

Catálogo

Gama de Productos 2024







For better living Designed in Sweden

Fundada en Suecia en 1919, en Electrolux
llevamos más de un siglo innovando para
facilitarle la vida diaria a miles de hogares.

Hoy miramos hacia adelante con constante espíritu de superación. Somos una marca con visión de futuro, dedicada a ayudar a las personas que buscan disfrutar de una vida más plena, sencilla y sostenible; a aquellos que quieren crear y aportar más; los que son exigentes y se exigen más. Apostar por la excelencia ofreciendo lo mejor a los hoteles y chefs más exigentes, nos permite atender de verdad las necesidades reales de las personas en su propio hogar. Electrodomésticos y servicios bien pensados para ofrecer una experiencia excepcional. El mejor salmón, mejor conservado y más jugoso, gracias al vapor. Tu camisa más delicada, lavada con el máximo cuidado para que disfrutes al ponértela. Todo diseñado pensando en ti.

Porque sabemos lo importante que es la vida hogareña y cómo tu casa se convierte en el centro de tu vida cotidiana, no nos limitamos a ayudar a las personas a cocinar, limpiar y sentirse confortables

Diseñamos soluciones que te ayudan a disfrutar de una vida mejor, día tras día.

EcoLine





Electrolux
EcoLine

Rendimiento y eficiencia sin renunciar a nada.

Cada vez que pones en marcha alguno de nuestros productos más eficientes, su avanzada tecnología ayuda a minimizar su impacto medioambiental.

¿Qué es Electrolux EcoLine?

Nuestros estudios sobre el ciclo de vida de los electrodomésticos muestran que aproximadamente el 85% del impacto medioambiental global de un aparato se genera durante el uso.

La gama EcoLine de Electrolux incluye nuestros modelos más eficientes, diseñados para que nuestros consumidores puedan utilizarlos sin esfuerzo, día tras día, con la máxima eficiencia y rendimiento.

Gama Intuit



Una gama intuitiva para una experiencia única

El diseño de inspiración sueca se centra en las experiencias cotidianas que tenemos con los electrodomésticos. Cada interacción con nuestros productos ha sido pensada para facilitar el día a día con éstos, permitiendo un uso más fácil, una adaptación a nuestras necesidades o dando más flexibilidad a la hora de cocinar.

Esta gama presenta unos materiales y acabados de alta calidad, marcados por un diseño escandinavo y teniendo el mínimo impacto en el medio ambiente.

Una gama atemporal y actualizada, que permita a las personas disfrutar de sus platos, pero sobre todo de su tiempo y de sus seres queridos.

La instalación perfecta para tu cocina

Las soluciones PerfectFit de Electrolux están diseñadas para adaptarse de forma rápida y sencilla a cualquier cocina, reduciendo los pasos de instalación hasta un 25 %*.

Con solo una herramienta y los videotutoriales paso a paso, conseguir una instalación perfecta es mucho más fácil de lo que te imaginas.

*Se refiere al número total de pasos necesarios para instalar los productos PerfectFit de Electrolux en comparación con instalar productos equivalentes de los principales competidores, basándose en las instrucciones de instalación. Todos los electrodomésticos pueden instalarse utilizando solo un destornillador Torx T20. Una instalación rápida y precisa con ayuda de nuestra Installer App, que incluye instrucciones paso a paso para profesionales. Gracias al diseño de nuestras nuevas bisagras, las puertas de nuestros hornos giran suavemente para encajar en el nicho. Además, requieren de uno de los espacios de ventilación más estrechos del mercado, lo que significa que puedes combinar electrodomésticos de 60 cm y 45 cm dejando solo una separación de 6 mm entre ellos.


Todos los electrodomésticos pueden instalarse utilizando solo un destornillador Torx T20.



Una instalación rápida y precisa con ayuda de nuestra Installer App, que incluye instrucciones paso a paso para profesionales.

Gracias al diseño de nuestras nuevas bisagras, nuestras puertas de horno pueden girar suavemente para encajar en el nicho.

Además, necesitan uno de los espacios de ventilación más estrechos del mercado, lo que significa que puedes combinar electrodomésticos de 60 cm y 45 cm dejando solo una separación de 6 mm.

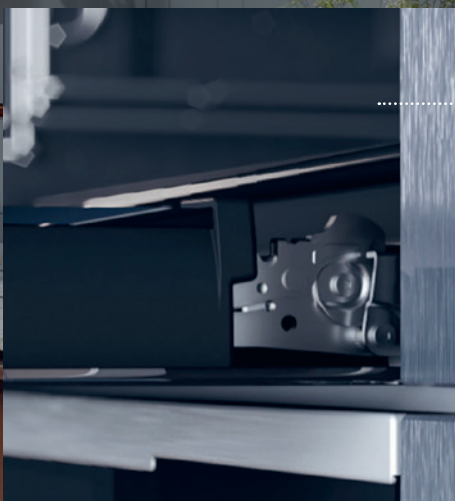

PerfectFit, con hasta un 25 % menos de pasos de instalación*

Tanto si eliges una placa, un lavavajillas o una cocina totalmente nueva, todos los electrodomésticos Electrolux pueden instalarse de forma rápida y sin complicaciones gracias a su instalación PerfectFit. Con el muelle de fijación y los soportes laterales opcionales, todos los hornos, campanas y placas PerfectFit de Electrolux están disponibles con la opción de instalación sin herramientas. Y para el resto de los electrodomésticos PerfectFit, solo necesitarás un destornillador Torx T20.

Detalles de diseño de la instalación PerfectFit

01 / Único en el mercado. El diseño fino y compacto de la placa permite instalarla fácilmente en una encimera de solo 12 mm de grosor, sin necesidad de ventilación frontal o trasera.



02 / Gracias a su procedimiento de montaje, que solo requiere hacer clic y empujar hacia arriba, no se necesitan herramientas y se reducen los pasos de instalación de la campana.



03 / Tenemos un producto de refrigeración para cada tipo cocina, para nichos que pueden tener desde 60 cm hasta 190 cm de altura.



04 / Las bisagras deslizantes flexibles de nuestros lavavajillas están diseñadas para adaptarse a cualquier puerta o zócalo sin necesidad de realizar modificaciones costosas en los muebles.







Índice

Cocción

Hornos	12
Accesorios de hornos	38
Gama compacta	40
Microondas	48
Placas	58
Accesorios de placas	95
Campanas	100
Accesorios de campanas	128

Frío

Frigoríficos y congeladores	134
-----------------------------------	-----

Lavavajillas

Lavavajillas	162
Accesorios de lavavajillas	188

Lavado

Lavadoras	192
Lavadoras secadoras	210
Secadoras	218
Accesorios de lavado	222

Siempre a la vanguardia del cambio, elegimos materiales y acabados de acuerdo a su funcionalidad, calidad y mínimo impacto en el medio ambiente. Esto explica por qué, por duodécimo año consecutivo, Electrolux ha sido nombrado Líder de la industria* en el Dow Jones Sustainability World Index y Gold Class Premio a la sostenibilidad, otorgado a solo el 1% de las mejores empresas en cada sector.

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018

Hornos

El secreto de
un gran sabor.







Hornos

Descubre nuestros hornos, equipados con funciones inteligentes con las que cocinar es un auténtico placer.

Hemos organizado nuestra gama para que puedas ver claramente las diferencias entre los modelos. En función de sus principales características, cada serie representa un avance en materia de tecnología inteligente y diseño intuitivo.

Nuestra gama de hornos



CookView®

Vigila y controla el progreso de tus platos cocinados desde el teléfono móvil, gracias a la cámara CookView®.



Cocción al vacío

Esta técnica de cocción al vacío controla la cocción grado a grado, realzando los sabores y preservando la textura y los nutrientes de los alimentos.



Steamify®

Introduce la temperatura y el modo de cocción y el horno ajustará automáticamente el nivel de vapor ideal.



Vapor 100%

Ideal para preparar verduras y/o pescados.



Vapor + Calor Combinados

Una combinación de ajustes de vapor y calor, desde el 25 % hasta el 75 % de nivel de vapor, apta para una amplia variedad de platos.



PlusSteam

La función PlusSteam evapora el agua previamente añadida en la parte inferior de la cavidad. Ideal para pan y repostería.



Sonda térmica*

Ten el control absoluto del punto de cocción de tus platos con ayuda de la sonda térmica.



Ventilador XXL

Un sistema que optimiza el flujo de aire caliente, distribuyendo el calor de manera uniforme por todo el interior del horno.



Limpieza con Vapor

Un programa intuitivo que te avisa cuándo tienes que limpiar el horno y utiliza vapor para eliminar la suciedad de su interior.



Limpieza pirolítica¹

Convierte la suciedad en ceniza, que podrás retirar fácilmente del fondo del horno con ayuda de un paño húmedo.

OPCIONES



Conectividad

Controla las funciones de tu horno a distancia y consigue asistencia de cocinado personalizada, todo gracias a la app de Electrolux. La manera más fácil y cómoda de disfrutar de la experiencia de la cocina conectada².

¹Solo disponible en productos seleccionados.

²Conectividad incluida en algunos modelos de la serie 9000.



600 SurroundCook



600 SteamBake



700 SteamCrisp®



800 SteamBoost



900 SteamPro



Cocina inteligente

Aplicación My Electrolux Kitchen

Vigila y controla las funciones, la temperatura y el tiempo de cocción de tu horno cómodamente desde cualquier lugar de tu casa.

Además, con el horno 900 SteamPro con cámara CookView® podrás ver tus platos sin moverte del sofá, por lo que disfrutarás de una mayor libertad mientras cocinas.



Hey Google, programa el horno a 200 °C

Correcto, configurando
el horno a 200 °C



Asistente Google

Controla el horno y tus platos cocinados con tu propia voz, gracias al Asistente de Google*. Una ayuda rápida y sencilla con la que podrás obtener los mejores resultados culinarios, mientras haces otras tareas o simplemente te relajas.



works with the
Google Assistant

Google es una marca registrada de Google LLC.

¿Hornos de vapor? Los hemos inventado

Se trata de una idea sencilla que los chefs profesionales llevan décadas utilizando: incorporar vapor a la forma en que cocinamos normalmente. Al añadir vapor al calor convencional del horno, los alimentos se mantienen húmedos y los platos no se secan. Además, en muchos casos se cocinan más rápido, ya que el calor se transfiere a los alimentos con más rapidez, penetrando en profundidad de forma rápida y uniforme.



Cocción al vacío

Este método de cocción utiliza bolsas de plástico cerradas al vacío para cocinar los alimentos a baja temperatura. Los sabores se sellan, mientras que los nutrientes y vitaminas se conservan durante toda la cocción.



Cocción a todo vapor (100 %)*

Para cocinar al vapor verduras, guarniciones o pescado.



Vapor alto (75 %)*

Adecuado para guisar.



Vapor medio (50 %)*

Para un crujiente suave.



Vapor bajo (25 %)*

Adecuado para hornear, asar o cocinar carne, aves, platos al horno y guisos.



Steamify

Selecciona la temperatura con la que normalmente prefieres cocinar y el horno ajusta automáticamente la cantidad precisa de vapor que la receta en cuestión necesita.



*Los porcentajes son una estimación media. Durante el programa de cocción, la humedad puede variar en función de la fase y la respuesta del sensor.

Hornos SteamPro

Si te gusta la cocción a un nivel profesional

Añade un toque de vapor a tus platos.
Professional results. In your kitchen.

Crea platos de calidad profesional en casa con el horno 900 SteamPro con Steamify®. Sus tres niveles de cocción permiten calentar, cocinar al vapor y una combinación de ambos. Incluso es posible cocinar al vacío. Y con la configuración automática Steamify®, tendrás la seguridad de obtener unos resultados deliciosos.



Resultados tiernos y
jugosos, con todo el sabor.



Hornos SteamBoost

Si te gusta cocinar con
vapor todo tipo de platos:
carne, pescado y verduras

A todo vapor.
La cocina de un chef, ahora en tu casa.



Hornos SteamCrisp®

Si te gustan los asados
jugosos y crujientes



Hornos SteamBake

Si te gusta hacer pan en casa y la repostería

Añade un toque de vapor a tus platos.



SteamBake

Añade vapor en la fase inicial de la cocción para crear las condiciones ideales para cocinar panes y recetas de repostería.

La función PlusSteam crea un ambiente húmedo en el interior del horno durante los primeros 10-15 minutos, que permite obtener una masa con más volumen y un acabado dorado y crujiente.



Horno convencional

Horno SteamBake

Hornos SurroundCook®

Cocción uniforme en cualquier nivel

Para una cocción uniforme.

El avanzado ventilador XXL de los hornos SurroundCook® garantiza que cada parte de la receta reciba el calor necesario de manera homogénea y sin necesidad de girar el recipiente durante la cocción.



Para una cocción eficiente

Ahorra hasta un 20% de tiempo y energía. El ventilador XXL hace que el aire circule uniformemente por toda la cavidad, lo que facilita un calentamiento más rápido.



Cocción uniforme

Gracias al sistema de ventilación con resistencia circular, el calor se distribuye de manera uniforme y consistente.



Horno convencional

Horno SurroundCook®

Hornos SenseCook®

Controla tu punto exacto

El punto de cocción, a tu gusto.

Gracias a la sonda térmica, este horno puede medir la temperatura interna de cualquier pieza de carne o pescado durante el proceso de cocción, para que puedas disfrutar siempre de resultados impecables. Cuando el alimento alcanza la temperatura programada, el horno se apaga automáticamente.



Controla el proceso de cocción, sin abrir la puerta de tu horno

Los hornos **SenseCook** tienen una sonda térmica que permite indicar al horno el punto de cocción que deseas, así controlas el proceso de cocinado sin tener que abrir la puerta.



Sonda térmica

La sonda térmica te permite controlar la temperatura interior de los alimentos.



Horno convencional



Horno con SenseCook®


Hornos

Te interesa saber



Cocina con Conciencia

Su clasificación energética te permite cocinar con poco consumo. Esto te hará sacar el máximo partido a tu horno, preparando succulentas recetas, pero siempre con un consumo sostenible y eficiente.



Sin Ventilación

No es necesario dejar espacio de ventilación frontal si colocas el horno debajo de una **placa extraplana** en cualquier encimera a partir de 28 mm.



Cocción Perfecta

Los hornos con cavidad XXL te permiten cocinar cualquier tipo de receta. Además, su ventilador XL UltraFanPlus, que distribuye mejor el aire caliente dentro de la cavidad, te ayudará a conseguir una cocción homogénea en todos tus platos.



Más limpio que nunca

Limpieza pirolítica

Se acabó eso de tener que limpiar el horno con dificultad gracias a la función de limpieza pirolítica, que convierte en cenizas toda la suciedad y cualquier tipo de residuo. Solo tienes que pasar un paño húmedo para dejarlo como nuevo.

Aqua Clean

El horno siempre tan limpio como si fuera nuevo. Se coloca agua en la hendidura de la parte inferior del horno. Se ajusta la temperatura a 90°C y, durante 30 min, se genera vapor. Una vez se enfría el horno, se limpia simplemente pasando un paño.



Fácil limpieza

Puerta y cristales fácilmente desmontables.

Bandeja XL

Todo lo que imagines lo podrás cocinar. Desde un delicioso asado hasta unas ricas pastas, para endulzar para endulzar tu día a día. Los hornos InfiSpace® de Electrolux te permiten una gran versatilidad y una cocción inmejorable.



Hornos de vapor EOA9S31CX

EcoLine

- › **SmartCook & Camera, sin moverte del sofá – Conectividad y visión remota integradas**
- › **Cámara CookView®, visión remota del proceso de cocción – Envía imágenes a tu móvil y ofrece visión en tiempo real.**
- › **Steamify®, el vapor que necesitas, automáticamente** – Te ayuda a aprender a cocinar al vapor.
- › **Horno conectado, controla el horno con la voz o desde tu móvil** – ¡Ok Google! Enciende el horno
- › **Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto** – Resultados siempre a tu gusto, día tras día
- › **Pantalla táctil, facilidad de uso** – Control intuitivo de los procesos de cocción

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| › Limpieza: Vapor | › Puerta con 4 cristales | › Medidas (mm): 594 x 595 x 567 |
| › Sonda Térmica | › Rejillas Easy Entry | › Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |
| › Carril telescópico en 1 nivel | › Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena | |

PNC 944 184 827 **EAN 7332543660612**

Familia SteamPro **Clase Clase A++**

Temperaturas 30°C - 230°C **Panel Display color TFT**


Mandos Táctil dinámico **Capacidad útil (L) 70**

Potencia máxima (W) 3500 **Máx. Potencia grill (W) 2300**


Color Inox antihuellas

Funciones de cocción Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Gratinar, Alto nivel de humedad, Bajo nivel de humedad, Nivel de humedad medio, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Cocción al vacío, Regenerar con vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo, Función Yogur

Etiqueta energética



PSGBOV180DE0000F

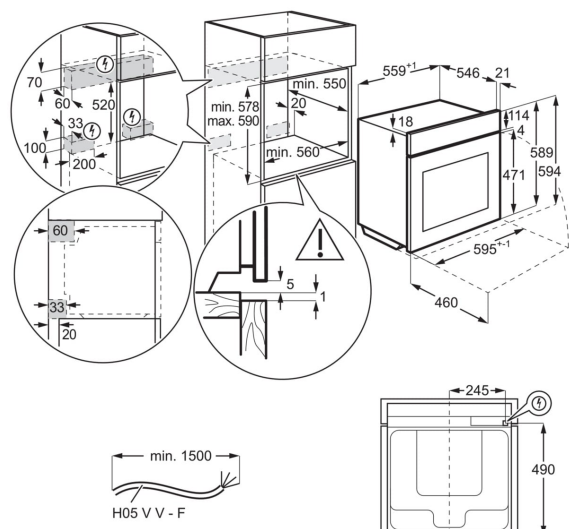

Hornos de vapor

EOB8S39X


EcoLine | Hero

➤ Cocción al vapor para unos resultados deliciosos – Hornos de la Serie 800 SteamBoost con Steamify®: hacen que cocinar al vapor sea sencillo.		
➤ Steamify®, el vapor que necesitas, automáticamente – Te ayuda a aprender a cocinar al vapor.		
➤ Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto – Resultados siempre a tu gusto, día tras día		
➤ La pantalla táctil EXCite hará el proceso de cocinado mucho más fácil – Intuitiva y funcional, todo a tu alcance		
➤ Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo – Agiliza el proceso de cocción al horno		
➤ Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad		
➤ Limpieza: Vapor	➤ Rejillas Easy Entry	➤ Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550
➤ Sonda Térmica	➤ Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena	
➤ Carril telescópico en 1 nivel	➤ Medidas (mm):594 x 595 x 567	
PNC 944 032 073	EAN 7332543842032	
Familia SteamBoost	Clase Clase A++	
Temperaturas 30°C - 230°C	Panel Display táctil Excite	
Mandos Táctiles	Capacidad útil (L) 70	
Potencia máxima (W) 3500	Máx. Potencia grill (W) 2300	
Color Inox antihuellas	Funciones de cocción Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Gratinar, Alto nivel de humedad, Bajo nivel de humedad, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Regenerar con vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo	

Etiqueta energética



PSGBOV180DE0000F

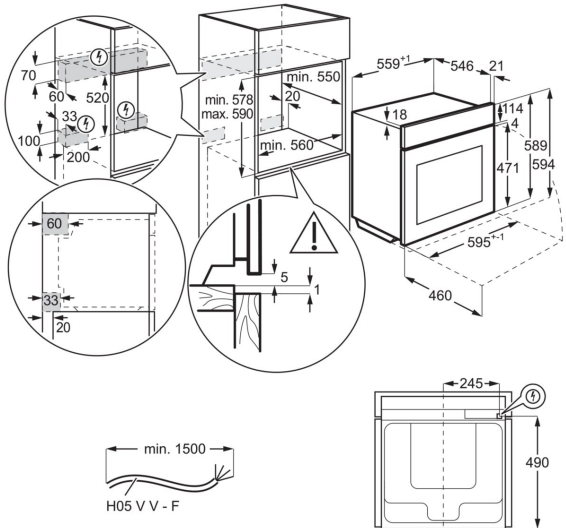


Hornos de vapor

COP846X1

- **SteamCrisp®**, potencia el sabor de tus platos con la mejor combinación – **Cocción a temperaturas más bajas con vapor**
 - **25% de vapor, interior tierno, exterior crujiente** – **Ideal para asar y hornear**
 - **Limpieza pirolítica**, te deja el horno como nuevo – Convierte en ceniza la suciedad del horno
 - **Sonda térmica**, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto – Resultados siempre a tu gusto, día tras día
 - **Asistente de cocción personalizado** – Control remoto de tu horno y asistencia personalizada
 - **Disfruta de la pantalla LED EXPLore con botones táctiles** – Controla los ajustes de cocción de manera fácil
- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| ➤ Limpieza: Pirolítica | ➤ Rejillas Easy Entry | ➤ Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550 |
| ➤ Sonda Térmica | ➤ Luces: 1, Posterior lateral halógena | |
| ➤ Puerta con 3 cristales | ➤ Medidas (mm): 594 x 596 x 569 | |

PNC 949 494 799	EAN 7332543825783
Familia SteamCrisp	Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C	Panel Display LED Explore
Mandos Escamoteables	Capacidad útil (L) 72
Potencia máxima (W) 3390	Máx. Potencia grill (W) 2300
Color Inox antihuellas	Funciones de cocción Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Gratinar, Bajo nivel de humedad, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo

Etiqueta energética

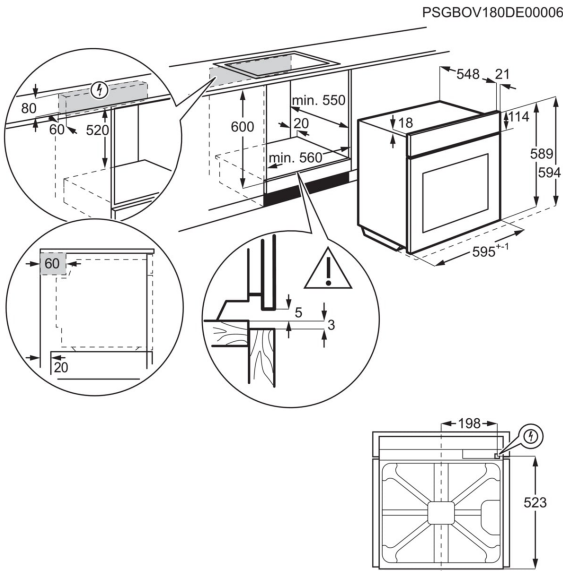



Hornos de vapor

EOD6P77X

Hero

➤ SteamBake, el toque de vapor para un acabado perfecto – Tu mejor aliado para hornear pan y repostería		
➤ Tierno por dentro y crujiente por fuera – Con la ayuda del vapor		
➤ Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto – Resultados siempre a tu gusto, día tras día		
➤ Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo – Convierte en ceniza la suciedad del horno		
➤ Disfruta de la pantalla LED EXPLore con botones táctiles – Controla los ajustes de cocción de manera fácil		
➤ Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad		
➤ Limpieza: Pirolítica	➤ Puerta con 3 cristales	➤ Luces: 1, Posterior lateral halógena
➤ Sonda Térmica	➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta	➤ Medidas (mm):594 x 596 x 569
➤ Carril telescópico en 1 nivel	➤ Rejillas Easy Entry	➤ Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550
PNC 949 499 846 EAN 7332543842582		
Familia SteamBake	Clase Clase A+	
Temperaturas 30°C - 300°C	Panel Display LED Explore	
Mandos Escamoteables	Capacidad útil (L) 72	
Potencia máxima (W) 3490	Máx. Potencia grill (W) 2300	
Color Inox antihuellas	Funciones de cocción Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Gratinar, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, SteamBake, Turbo, Grill Turbo	

Etiqueta energética

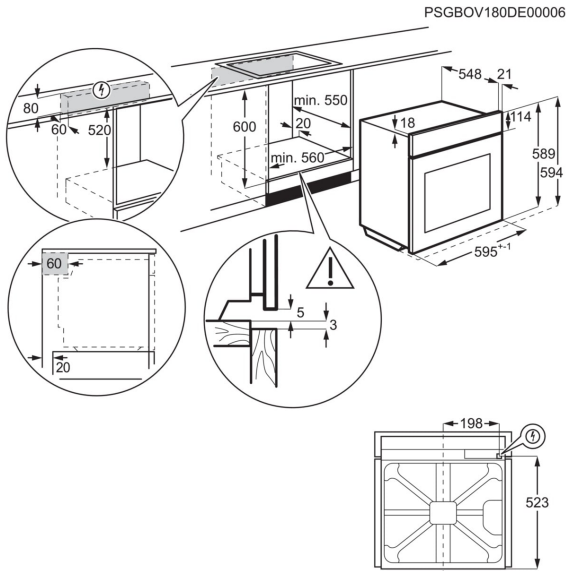



Hornos de vapor

EOE8P39X

- > SenseCook® los platos que quieres, a la temperatura que deseas – Garantía de resultados excepcionales
 > Cocción asistida, tu chef personal en casa – Sugiere el programa de cocción adecuado para cada receta
 > Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto – Resultados siempre a tu gusto, día tras día
 > La pantalla táctil EXCite hará el proceso de cocinado mucho más fácil – Intuitiva y funcional, todo a tu alcance
 > Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo – Convierte en ceniza la suciedad del horno
 > Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo – Agiliza el proceso de cocción al horno
- > Limpieza: Pirolítica
 > Sonda Térmica
 > Carril telescópico en 1 nivel
- > Puerta con 3 cristales
 > SoftClosing - cierre suave de la puerta
 > Rejillas Easy Entry
- > Luces: 1, Posterior lateral halógena
 > Medidas (mm):594 x 596 x 569
 > Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550

PNC 949 498 473		EAN 7332543842537	
Familia Multifunción	Clase Clase A+		
Temperaturas 30°C - 300°C	Panel Display táctil Excite		
Mandos Táctiles	Capacidad útil (L) 72		
Potencia máxima (W) 3490	Máx. Potencia grill (W) 2300		
Color Inox antihuellas	Funciones de cocción Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, Gratinar, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill Turbo		

Etiqueta energética

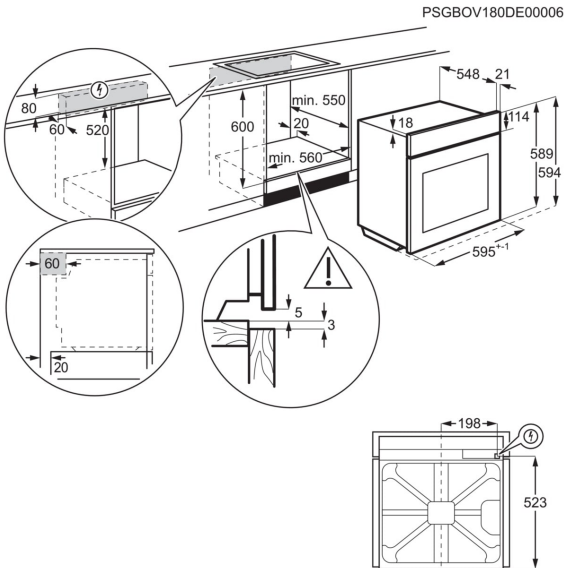


Hornos multifunción

EOF6P77X


Hero

> SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel – Temperatura constante en toda la cavidad		
> Cocción uniforme en todos los niveles – Resultados uniformes cocinando en varios niveles al tiempo		
> Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo – Convierte en ceniza la suciedad del horno		
> Disfruta de la pantalla LED EXPLore con botones táctiles – Controla los ajustes de cocción de manera fácil		
> Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad		
> Bandejas tamaño XL, más capacidad de horneado a la vez – Más espacio para hornear lo que te apetezca		
> Limpieza: Pirolítica		
> Carril telescópico en 1 nivel		
> Puerta con 3 cristales		
> SoftClosing - cierre suave de la puerta		
> Rejillas Easy Entry		
> Luces: 1, Posterior lateral halógena		
> Medidas (mm):594 x 596 x 569		
> Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550		
PNC 949 498 248		
EAN 7332543843053		
Familia Multifunción		
Clase Clase A+		
Temperaturas 30°C - 300°C		
Panel Display LED Explore		
Mandos Escamoteables		
Capacidad útil (L) 72		
Potencia máxima (W) 3480		
Máx. Potencia grill (W) 2300		
Color Inox		
Funciones de cocción Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Gratinar, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo		
antihuellas		

Etiqueta energética

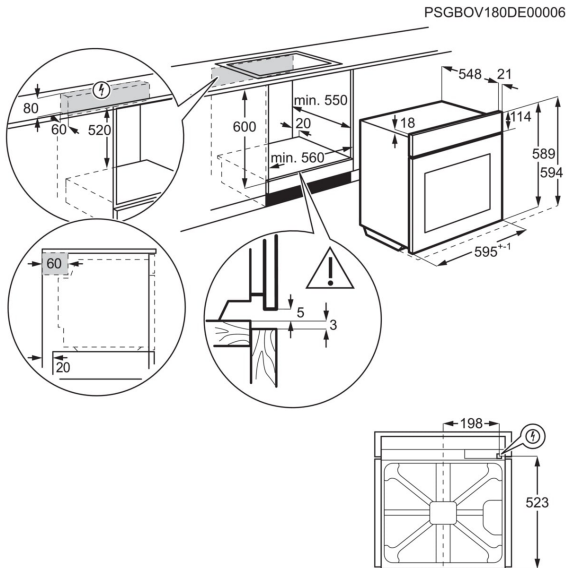

Hornos multifunción

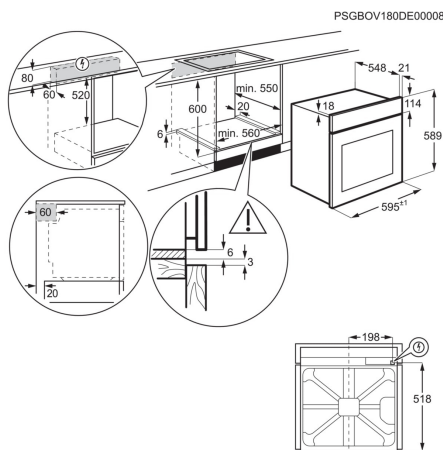

Horno EOF4P56X

- › **SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel – Temperatura constante en toda la cavidad**
- › **Cocción uniforme en todos los niveles – Resultados uniformes cocinando en varios niveles al tiempo**
- › **Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo** – Convierte en ceniza la suciedad del horno
- › **Disfruta de la pantalla LED EXplore con botones táctiles** – Controla los ajustes de cocción de manera fácil


- › **Limpieza: Pirolítica**
- › Carril telescópico en 1 nivel
- › Puerta con 3 cristales
- › Rejillas Easy Entry
- › Luces: 1, Posterior lateral halógena
- › Medidas (mm): 589 x 594 x 569

- › **Medidas hueco (mm):** 600 x 560 x 550

PNC 949 498 213
Familia Multifunción
Temperaturas 30°C - 300°C
Mandos Escamoteables

EAN 7332543828715
Clase Clase A+
Panel Display LED Explore
Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética

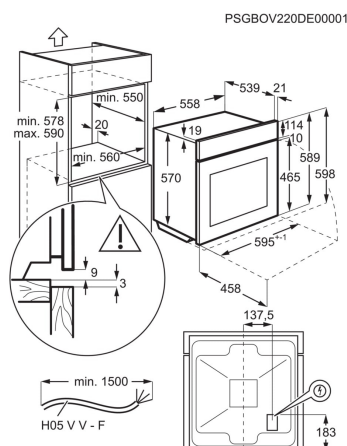

Horno EOH4P46BX

Nuevo

- › **Calor eficiente, resultados sabrosos – El horno de convección se calienta rápidamente y cocina de manera uniforme**
- › **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad**
- › **Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo** – Convierte en ceniza la suciedad del horno
- › **Disfruta de la pantalla LED EXplore con botones táctiles** – Controla los ajustes de cocción de manera fácil

- › **Limpieza: Pirolítica**
- › Puerta con 4 cristales
- › Luces: 1, Posterior halógena
- › Medidas (mm): 590 x 594 x 560

- › **Medidas hueco (mm):** 593 x 560 x 550


PNC 944 068 308
Familia Multifunción
Temperaturas 50°C - 250°C
Mandos Escamoteables

EAN 7332543975389
Clase Clase A+
Panel Display LED Explore
Capacidad útil (L) 65

Etiqueta energética



Hornos multifunción

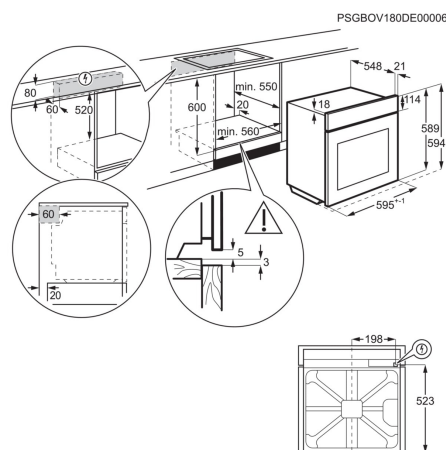

Horno OEF5H50V

- SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel – Temperatura constante en toda la cavidad
- Cocción uniforme en todos los niveles – Resultados uniformes cocinando en varios niveles al tiempo
- AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor – Mantén limpio el horno de manera natural
- Display LED, ajuste precisos de los tiempos de cocción – Control en tiempo real sobre el proceso de cocción

Carril telescópico en 1 nivel

Puerta con 3 cristales

Luces: 1, Posterior lateral halógena

Medidas (mm): 594 x 596 x 569

Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550

PNC 949 496 234

Familia Multifunción

Temperaturas 50°C - 275°C

Mandos Escamoteables


EAN 7332543663156

Clase Clase A

Panel Display LED

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética

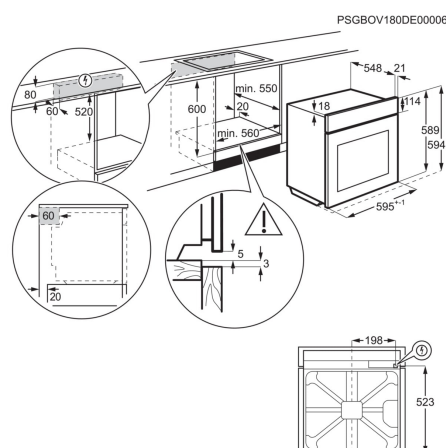

Horno EOF3H54X

- SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel – Temperatura constante en toda la cavidad
- Cocción uniforme en todos los niveles – Resultados uniformes cocinando en varios niveles al tiempo
- AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor – Mantén limpio el horno de manera natural
- Control preciso y sencillo con Minute Minder – Configura los tiempos exactos de cocción con la pantalla LED del temporizador

Carril telescópico en 1 nivel

Puerta con 2 cristales

Luces: 1, Posterior lateral halógena

Medidas (mm): 594 x 594 x 568

Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550

PNC 949 496 302

Familia Multifunción

Temperaturas 50°C - 275°C

Mandos Escamoteables


EAN 7332543757701

Clase Clase A+

Panel Display LED

Capacidad útil (L) 72


Etiqueta energética



Hornos multifunción



PSGBOV180DE00006

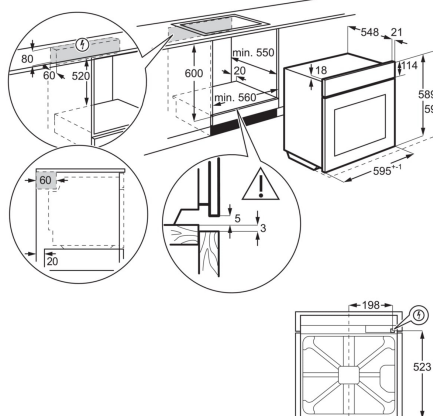

Horno COH3H54TX

- **Calor eficiente, resultados sabrosos** – El horno de convección se calienta rápidamente y cocina de manera uniforme
- **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz** – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad
- **AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor** – Mantén limpio el horno de manera natural
- **Display LED, ajuste precisos de los tiempos de cocción** – Control en tiempo real sobre el proceso de cocción

➤ **Carril telescópico en 1 nivel**

➤ **Puerta con 2 cristales**

➤ **Luces: 1, Posterior lateral halógena**

➤ **Medidas (mm): 594 x 594 x 569**

➤ **Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550**

PNC 949 496 354

Familia Multifunción

Temperaturas 50°C - 275°C

Mandos Escamoteables

EAN 7332543982547

Clase Clase A+


Panel Display LED

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



PSGBOV220DE00003

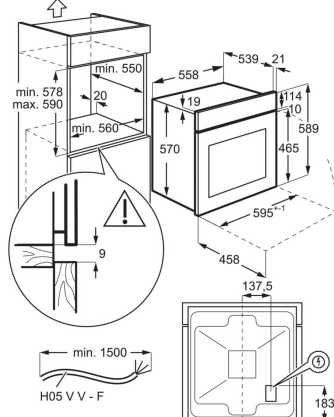

Horno OEF5H50BK

Nuevo

- **SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel** – Temperatura constante en toda la cavidad
- **Cocción uniforme con cocción multinivel** – La cocción multinivel garantiza una cocción uniforme en ambos niveles
- **AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor** – Mantén limpio el horno de manera natural
- **Display LED, ajuste precisos de los tiempos de cocción** – Control en tiempo real sobre el proceso de cocción

➤ **Carril telescópico en 1 nivel**

➤ **Puerta con 2 cristales**

➤ **Luces: 1, Posterior lateral halógena**

➤ **Medidas (mm): 590 x 594 x 560**

➤ **Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550**

PNC 944 068 288

Familia Multifunción

Temperaturas 50°C - 250°C

Mandos Escamoteables

EAN 7332543820306

Clase Clase A


Panel Display LED

Capacidad útil (L) 65

Etiqueta energética



Hornos multifunción

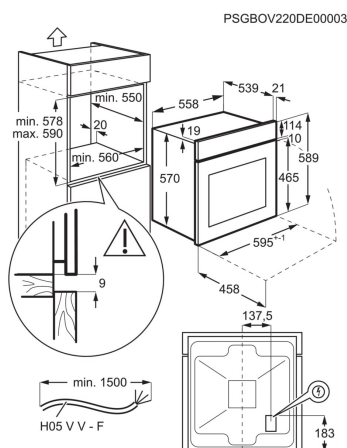

PSGBOV220DE00003

Horno EOF3H40BX

Nuevo

- **SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel – Temperatura constante en toda la cavidad**
- **Cocción uniforme en todos los niveles – Resultados uniformes cocinando en varios niveles al tiempo**
- **AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor – Mantén limpio el horno de manera natural**
- **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad**

- **Puerta con 2 cristales**
- **Medidas (mm): 590 x 594 x 560**
- **Luces: 1, Posterior**
- **Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550**
- **halógena**

PNC 944 068 233

EAN 7332543819867

Familia Multifunción

Clase Clase A



Temperaturas 50°C - 250°C

Panel Display LED

Mandos Escamoteables

Capacidad útil (L) 65

Etiqueta energética

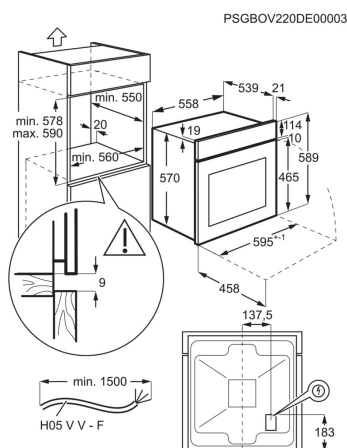

PSGBOV220DE00003

Horno EOH3H00BX

Nuevo

- **Tu compañero en la cocina – Hornea y calienta en el horno 300 Conventional.**
- **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad**
- **AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor – Mantén limpio el horno de manera natural**
- **Control preciso y sencillo con Minute Minder – Configura los tiempos exactos de cocción con la pantalla LED del temporizador**
- **Grill integrado, acabado crujiente y perfecto – Gratinar de forma fácil y eficiente**

- **Puerta con 2 cristales**
- **Medidas (mm): 590 x 594 x 560**
- **Luces: 1, Posterior**
- **Medidas hueco (mm): 593 x 560 x 550**
- **halógena**

PNC 944 068 236

EAN 7332543819898

Familia Multifunción

Clase Clase A

Temperaturas 50°C - 250°C

Panel Display LED


Mandos Fijos

Capacidad útil (L) 65

Etiqueta energética



Hornos multifunción

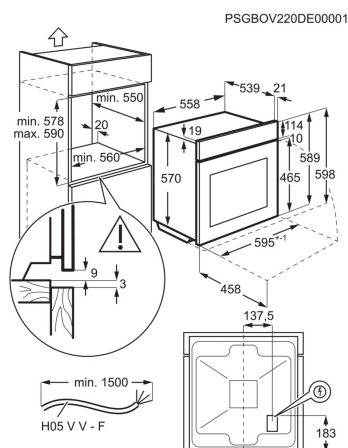

PSGBOV220DE00001

Horno CKB101W

Nuevo

- **Calor eficiente, resultados sabrosos** – El horno de convección se calienta rápidamente y cocina de manera uniforme
- **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz** – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad
- **AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor** – Mantén limpio el horno de manera natural
- **Grill integrado, acabado crujiente y perfecto** – Gratinar de forma fácil y eficiente

- **Puerta con 2 cristales**
- **Medidas (mm):** 590 x 594 x 560
- **Luces:** 1, Posterior
- **Medidas hueco (mm):** 593 x 560 x 550
- **halógena**

PNC 944 068 245

EAN 7332543819980

Familia Multifunción

Clase Clase A


Temperaturas 50°C - 250°C

Panel No lleva

Mandos Fijos

Capacidad útil (L) 65

Etiqueta energética

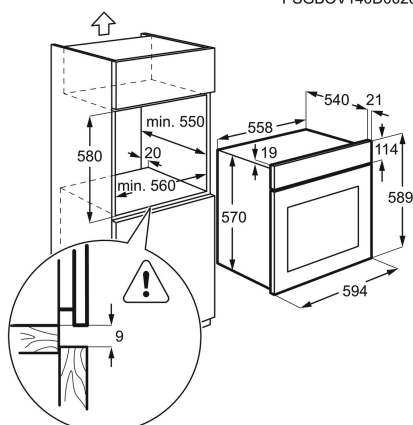

PSGBOV140D002004

Horno KOHHH00BX3

Nuevo

- **Calor eficiente, resultados sabrosos** – El horno de convección se calienta rápidamente y cocina de manera uniforme
- **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz** – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad
- **AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor** – Mantén limpio el horno de manera natural
- **Grill integrado, acabado crujiente y perfecto** – Gratinar de forma fácil y eficiente

- **Puerta con 2 cristales**
- **Medidas (mm):** 590 x 594 x 560
- **Luces:** 1, Posterior
- **Medidas hueco (mm):** 593 x 560 x 550
- **halógena**

PNC 944 068 300

EAN 7332543837984

Familia Multifunción

Clase Clase A

Temperaturas 50°C - 250°C

Panel Programador fin de cocción

Mandos Mandos fijos

Capacidad útil (L) 58

Etiqueta energética



Hornos - Especificaciones técnicas



	Electrolux Homo EOA9S31CX	Electrolux Homo EOB8S39X	Electrolux Homo COP846X1	Electrolux Homo EOD6P77X
PNC	944 184 827	944 032 073	949 494 799	949 499 846
EAN	7332543660612	7332543842032	7332543825783	7332543842582
Familia	SteamPro	SteamBoost	SteamCrisp	SteamBake
Clase	Clase A++	Clase A++	Clase A+	Clase A+
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Panel	Display color TFT	Display táctil Excite	Display LED Explore	Display LED Explore
Mandos	Táctil dinámico	Táctiles	Escamoteables	Escamoteables
Capacidad útil (L)	70	70	72	72
Potencia máxima (W)	3500	3500	3390	3490
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2300	2300
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Gratinar, Alto nivel de humedad, Bajo nivel de humedad, Nivel de humedad medio, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Cocción al vacío, Regenerar con vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo, Función Yogur	Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Gratinar, Alto nivel de humedad, Bajo nivel de humedad, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Regenerar con vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Gratinar, Bajo nivel de humedad, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Gratinar, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, SteamBake, Turbo, Grill Turbo
Serie	900	800	700	600
Tipo	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción
Índice de eficiencia energética	61.9	61.9	81.2	81.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.99	1.09	0.93	0.93
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.69	0.69
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sí	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cámara de visión remota	Sí	No	No	No
Recetas cocción al vacío	Sí	No	No	No
VarioGuide	Sí	Sí	Sí	Sí
Memorización de programas	Sí	Sí	No	No
Recetas o programas automáticos	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonda Térmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido dB(A)	53	53	44	45
Limpieza	Vapor	Vapor	Pirolítica	Pirolítica
Alto (mm)	594	594	594	594
Ancho (mm)	595	595	596	596
Fondo (mm)	567	567	569	569
Accesorios incluidos	1 Carril TR1LFSTV, Kit para la comprobación de la dureza del agua	1 Carril TR1LFSTV, Kit para la comprobación de la dureza del agua		1 Carril TR1LV
Alto hueco (mm)	590	590	600	600
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550	550
Voltaje (V):	230	230	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50 / 60	50-60
Etiqueta energética				

Hornos - Especificaciones técnicas



	Electrolux Homo EOE8P39X	Electrolux Homo EOF6P77X	Electrolux Homo EOF4P56X	Electrolux Homo EOH4P46BX
PNC	949 498 473	949 498 248	949 498 213	944 068 308
EAN	7332543842537	7332543843053	7332543828715	7332543975389
Familia	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A+	Clase A+	Clase A+	Clase A+
Temperaturas	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C
Panel	Display táctil Excite	Display LED Explore	Display LED Explore	Display LED Explore
Mandos	Táctiles	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables
Capacidad útil (L)	72	72	72	65
Potencia máxima (W)	3490	3480	3490	2090
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2300	2090
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Gratinar, Calor inferior, Homeado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, Gratinar, Mantener caliente, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Gratinar, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Gratinar, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Gratinar, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
Serie	800	600	600	300
Tipo	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción
Índice de eficiencia energética	81.2	81.2	81.2	81.7
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93	0.93	0.93	0.94
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.67
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cámara de visión remota	No	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No	No
VarioGuide	No	Sí	Sí	Sí
Memorización de programas	Sí	No	No	No
Recetas o programas automáticos	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonda Térmica	Sí	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	45	45	45	44
Limpieza	Pirolítica	Pirolítica	Pirolítica	Pirolítica
Alto (mm)	594	594	589	590
Ancho (mm)	596	596	594	594
Fondo (mm)	569	569	569	560
Accesorios incluidos	1 Carril TR1LV	1 Carril TR1LV	1 Carril TR1LV	
Alto hueco (mm)	600	600	600	593
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50 / 60	50-60	50-60
Etiqueta energética				

Hornos - Especificaciones técnicas



	Electrolux Homo OEF5H50V	Electrolux Homo EOF3H54X	Electrolux Homo COH3H54TX	Electrolux Homo OEF5H50BK
PNC	949 496 234	949 496 302	949 496 354	944 068 288
EAN	7332543663156	7332543757701	7332543982547	7332543820306
Familia	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A	Clase A+	Clase A+	Clase A
Temperaturas	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C
Panel	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Mandos	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables
Capacidad útil (L)	72	72	72	65
Potencia máxima (W)	2790	2790	2790	2090
Máx. Potencia grill (W)	2700	2700	2700	2090
Color	Blanco	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Negro
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Luz interior, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Función Pizza, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar, Turbo + Homeado sin extraer la humedad, Turbo, Grill Turbo
Serie	600	600	300	600
Tipo	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción
Índice de eficiencia energética	95.3	81.2	81.2	95.1
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93	0.93	0.93	0.89
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.81	0.69	0.69	0.78
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cámara de visión remota	No	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No	No
VarioGuide	No	No	No	No
Memorización de programas	No	No	No	No
Recetas o programas automáticos	No	No	No	No
Sonda Térmica	No	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	43	53	43	49
Limpieza	AquaClean	Esmalte de fácil limpieza	AquaClean	AquaClean
Alto (mm)	594	594	594	590
Ancho (mm)	596	594	594	594
Fondo (mm)	569	568	569	560
Accesorios incluidos	1 Carril TR1LV	1 Carril TR1LV	1 Carril TR1LV	1 Carril TR1L
Alto hueco (mm)	600	600	600	593
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60	50-60	50 / 60
Etiqueta energética				

Hornos - Especificaciones técnicas



	Electrolux Homo EOF3H40BX	Electrolux Homo EOH3H00BX	Electrolux Homo CKB101W	Electrolux Homo KOHHH00BX3
PNC	944 068 233	944 068 236	944 068 245	944 068 300
EAN	7332543819867	7332543819898	7332543819980	7332543837984
Familia	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Clase	Clase A	Clase A	Clase A	Clase A
Temperaturas	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Panel	Display LED	Display LED	No lleva	Programador fin de cocción
Mandos	Escamoteables	Fijos	Fijos	Mandos fijos
Capacidad útil (L)	65	65	65	58
Potencia máxima (W)	2090	2090	2090	2060
Máx. Potencia grill (W)	2090	2090	2090	2060
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Blanco	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar, Turbo + Hornado sin extraer la humedad, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar, Turbo + Hornado sin extraer la humedad, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar, Turbo + Hornado sin extraer la humedad, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar, Turbo + Hornado sin extraer la humedad, Grill Turbo
Serie	600	300	300	300
Tipo	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción	Homo multifunción
Índice de eficiencia energética	95,1	95,1	95,1	94,9
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.89	0.89	0.89	0.89
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.78	0.78	0.78	0.75
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Media
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cámara de visión remota	No	No	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No	No	No
VarioGuide	No	No	No	No
Memorización de programas	No	No	No	No
Recetas o programas automáticos	No	No	No	No
Sonda Térmica	No	No	No	No
Nivel de ruido dB(A)	49	49	49	49
Limpieza	AquaClean	AquaClean	AquaClean	AquaClean
Alto (mm)	590	590	590	590
Ancho (mm)	594	594	594	594
Fondo (mm)	560	560	560	560
Alto hueco (mm)	593	593	593	593
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50	50 / 60	50
Etiqueta energética				

M3OCS300




Limpiador para
hornos y microondas

Un spray no corrosivo que elimina la grasa más incrustada de tus electrodomésticos de cocción. La forma más fácil de mantener el horno, el microondas y el grill en perfecto estado de limpieza. Una fórmula implacable con las manchas pero delicada con la superficie de la cavidad del horno o del microondas.

Volume: 500ml

PNC: 902 980 425
EAN: 7333394033303

TRILV




Carriles telescópicos 1 altura

Gracias a nuestros carriles telescópicos, preparar platos deliciosos es más fácil que nunca. Saca cómodamente las bandejas, su bloqueo de seguridad evitará que se vuelven o se salgan. Además, se enganchan fácilmente a los soportes, permitiéndote tener ambas manos libres para asar, sazonar o condimentar.

PNC: 944 189 351
EAN: 7332543112890

TRILFV



Carriles telescópicos 1 altura

Gracias a nuestros carriles telescópicos completamente extensibles, cocinar será más fácil que nunca. Saca las bandejas cómodamente, el bloqueo de seguridad evitará que se vuelquen hacia delante o se salgan. Además, se enganchan fácilmente a los soportes, permitiéndote tener ambas manos libres para asar, sazonar o condimentar.

PNC: 944 189 352
EAN: 7332543112876

E4KTD001



Sonda Térmica Digital

Disfruta de la carne o del atún en su punto óptimo de cocción, perfectamente jugosos y tiernos, con solo tocar un botón. Este termómetro digital con sonda térmica y alarma acústica te ofrece información precisa sobre el proceso de cocción, dejando cada pieza de carne al punto que tu prefieras. El estuche de silicona y la sonda de acero

inoxidable son muy fáciles de limpiar. Temporizador con 99 minutos de cuenta atrás. Temperatura máxima de 250°C.

PNC: 902 979 406
EAN: 7321422821299

TRILFSTV



Carriles telescópicos 1 altura

Una herramienta ideal para facilitar la cocción de cualquier tipo de receta. Extrae cómodamente las rejillas o bandejas con total seguridad de que nada se caerá gracias al tope de seguridad que incluye el sistema.

PNC: 944 189 355
EAN: 7332543112906



Gama Compacta

Crea una cocina de ensueño con nuestra gama de electrodomésticos compactos a juego.






Hornos compactos

CKM806CX

Nuevo | Hero | Horno + Micro

- **Un gran sabor, hasta un 40% más rápido** – Los hornos CombiQuick son la solución más rápida para disfrutar de un sabor excepcional
 - **Función grill, un menú más variado** – Un grill integrado permite preparar muchas recetas más
 - **Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo** – Agiliza el proceso de cocción al horno
 - **Disfruta de la pantalla LED EXPLore con botones táctiles** – Controla los ajustes de cocción de manera fácil
 - **Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz** – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad
 - **Grill integrado, acabado crujiente y perfecto** – Gratinar de forma fácil y eficiente
- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| ➤ Puerta con 4 cristales | ➤ Luces: 1, Cenital halógena | ➤ Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550 |
| ➤ Rejillas Easy Entry | ➤ Medidas (mm): 455 x 595 x 567 | |

PNC 944 066 919	EAN 7332543808786
Familia Multifunción	Clase .
Temperaturas 30°C - 230°C	Panel Display LED Explore
Mandos Escamoteables	Capacidad útil (L) 43
Potencia máxima (W)	Máx. Potencia grill (W) 1900
Color Inox antihuellas	Funciones de cocción Calor inferior, Cocción convencional + Microondas, Cocción convencional / tradicional, Descongelar + Microondas, Congelados, Grill + Microondas, Gratinar, Microondas, Función Pizza, Recalentar + Microondas, Turbo, Turbo + Microondas, Grill Turbo, Grill Turbo + Microondas

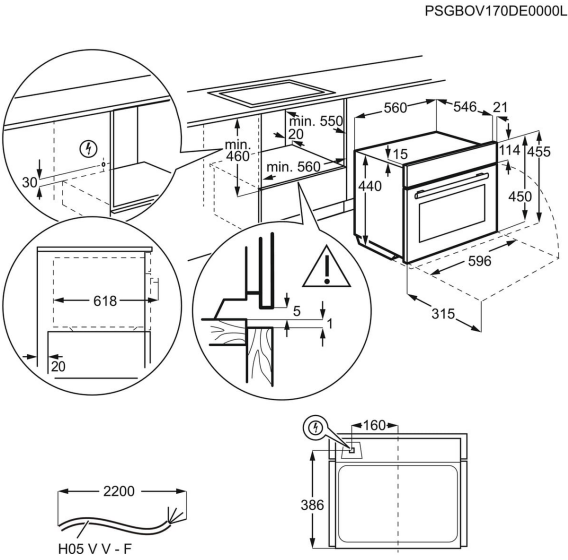

Hornos compactos EVE8P21X

Solo Horno

- **SenseCook® los platos que quieres, a la temperatura que deseas – Garantía de resultados excepcionales**
- **Cocción asistida, tu chef personal en casa – Sugiere el programa de cocción adecuado para cada receta**
- **Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto – Resultados siempre a tu gusto, día tras día**
- **Display LCD con asistente de cocción – Ajusta el tiempo y la temperatura por ti**
- **Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo – Convierte en ceniza la suciedad del horno**
- **Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo – Agiliza el proceso de cocción al horno**

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Limpieza: Pirolítica › Sonda Térmica › Puerta con 4 cristales | <ul style="list-style-type: none"> › SoftClosing - cierre suave de la puerta › Rejillas Easy Entry › Luces: 1, Cenital halógena | <ul style="list-style-type: none"> › Medidas (mm): 455 x 595 x 567 › Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550 |
|--|--|--|

PNC 944 066 614 **EAN 7332543667864**

Familia	Clase	Clase A+
Multifunción		


Temperaturas	Panel Display LCD
30°C - 300°C	

Mandos Táctiles	Capacidad útil (L) 43
------------------------	------------------------------

Potencia máxima (W)	Máx. Potencia grill (W)
3000	1900

Color	Inox
antihuellas	
	Funciones de cocción Calor inferior, Horneado de pan, Dorar al gratén, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desechar alimentos, Asado ECO, Grill rápido, Congelados, Gratinar, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill Turbo

Etiqueta energética

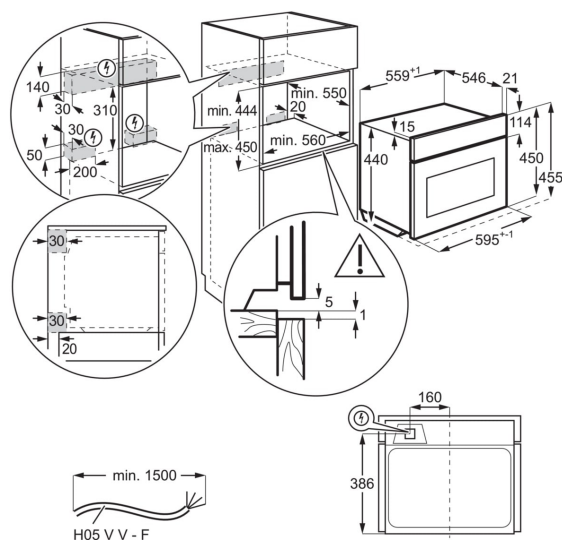



Cajón calentaplatos

KBD4X

Hero

- **Cajón calentaplatos** – Mantiene los platos calientes listos para servir
 - **Función descongelar** – Descongela con cuidado y conservando el sabor y la textura
 - **Función leudar masas** – Igual que hace un panadero
 - **Calor uniforme** – Sistema de circulación de aire caliente
-
- **Acabado en acero inoxidable antihuellas**
 - **Temperaturas:** 30-80°C
 - **Circulación de aire caliente**
 - **Capacidad máxima para 6 servicios**

PNC 947 727 500	EAN 7332543836109
Tipo instalación Integrable	Medidas (mm) 139x596x530
Color Inox antihuellas	Potencia total (W) 415
Tirador Apertura Push	Funciones de control Calentaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas
Fusible requerido (A) 13	Tipo de enchufe Schuko
Voltaje (V): 220-240	Frecuencia (Hz) 50 / 60

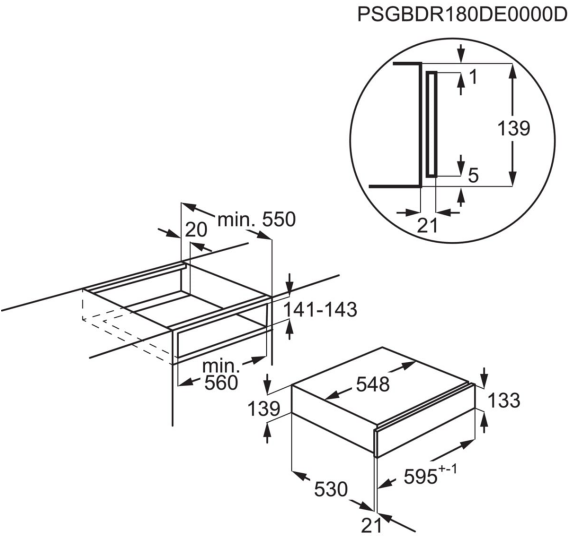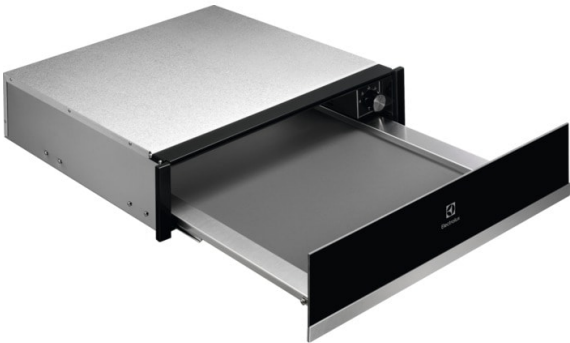


Hornos compactos - Tabla comparativa



	Electrolux Homo CKM806CX	Electrolux Homo compacto EVE8P21X
PNC	944 066 919	944 066 614
EAN	7332543808786	7332543667864
Familia	Multifunción	Multifunción
Clase	.	Clase A+
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Panel	Display LED Explore	Display LCD
Mandos	Escamoteables	Táctiles
Capacidad útil (L)	43	43
Potencia máxima (W)		3000
Máx. Potencia grill (W)	1900	1900
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional + Microondas, Cocción convencional / tradicional, Descongelar + Microondas, Congelados, Grill + Microondas, Gratinar, Microondas, Función Pizza, Recalentar + Microondas, Turbo, Turbo + Microondas, Grill Turbo, Grill Turbo + Microondas	Calor inferior, Horneado de pan, Dorar al gratén, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Asado ECO, Grill rápido, Congelados, Gratinar, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill Turbo
Serie	800	800
Tipo	Homo multifunción	Homo multifunción
Índice de eficiencia energética		80.8
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)		0.89
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)		0.59
Tipo de cavidad	Media	Media
Número de cavidades	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cámara de visión remota	No	No
Recetas cocción al vacío	No	No
VarioGuide	Sí	No
Memorización de programas	No	Sí
Recetas o programas automáticos	Sí	Sí
Sonda Térmica	No	Sí
Nivel de ruido dB(A)	52	48
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Pirolítica
Alto (mm)	455	455
Ancho (mm)	595	595
Fondo (mm)	567	567
Alto hueco (mm)	450	450
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Etiqueta energética	A+++ ↑ D A+	

Cajón calentaplatos - Especificaciones técnicas



Electrolux Cajón
calientaplatos
KBD4X

PNC	947 727 500
EAN	7332543836109
Tipo instalación	Integrable
Medidas (mm)	139x596x530
Color	Inox antihuellas
Potencia total (W)	415
Tirador	Apertura Push
Funciones de control	Calientaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas
Fusible requerido (A)	13
Tipo de enchufe	Schuko
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50 / 60



Microondas

Elabora distintos platos en el microondas con la función grill o, simplemente, calienta los restos de una deliciosa receta o hazte un té. Platos calientes y listos rápidamente para ahorrar tiempo en las preparaciones más cotidianas.



Electrolux



500g

80W




Microondas con grill
KMFD264TEX

- TouchOpen, apertura de la puerta táctil – Con un solo toque
- Apertura suave y automática – Puerta de apertura táctil
- Función grill, versatilidad de cocción. – Desarrolla tus habilidades con el microondas
- El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- Favoritos, guarda tus ajustes de cocción preferidos. – Selección rápida y sencilla
- Plato giratorio retornable, todo comodidad – Siempre vuelve al punto de partida
- Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
 - Diámetro del plato: 325 mm
 - Plato con retorno a posición original
 - Luz interior 25W
- Display: LED, Símbolos
- Grill de cuarzo
- Programas de descongelación por peso
- Medidas (mm): 459 x 594 x 404

PNC 947 608 749	EAN 7332543665686
Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Color Negro + INOX Antihuellas
Capacidad bruta (L) 26	Potencia micro (W) 900
Potencia grill (W) grill de 800 W	Niveles de potencia 5
Programas automáticos Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Funciones de cocción Microondas / Grill
Medidas hueco (mm) 450x562x500	Controles Control táctil

PSGBMC220DE00002

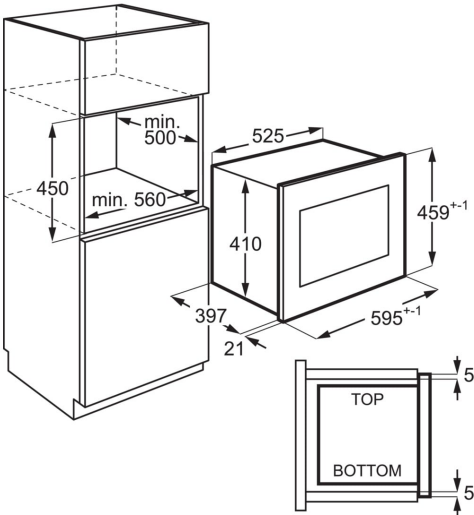

Microondas con grill KMFD172TEW

- **TouchOpen, apertura de la puerta táctil – Con un solo toque**
 - **Apertura suave y automática – Puerta de apertura táctil**
 - **Función grill, versatilidad de cocción.** – Desarrolla tus habilidades con el microondas
 - **El microondas, una gran solución para toda cocina** – Para cocinar, recalentar o descongelar.
 - **Favoritos, guarda tus ajustes de cocción preferidos.** – Selección rápida y sencilla
 - **Plato giratorio retornable, todo comodidad** – Siempre vuelve al punto de partida

➤ Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill	➤ Diámetro del plato: 272 mm	➤ Programas de descongelación por peso
➤ Display: LED, Símbolos	➤ Plato con retorno a posición original	➤ Medidas (mm): 371 x 594 x 316
➤ Grill de cuarzo	➤ Luz interior 25W	

EAN 7332543665662



Color Blanco

Potencia micro (W) 800


Niveles de potencia 5

Funciones de cocción Microondas / Grill

Controles Control táctil

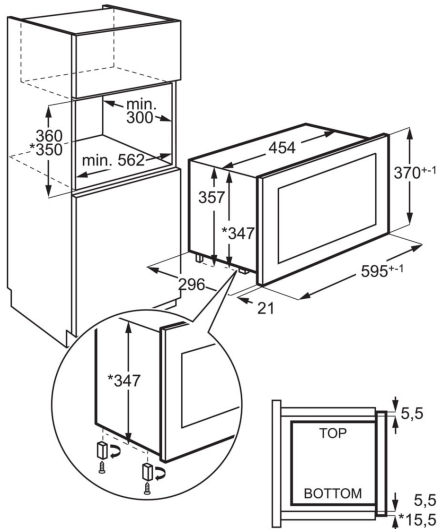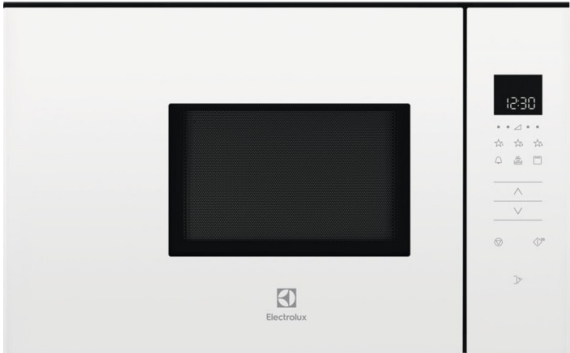

Microondas con grill

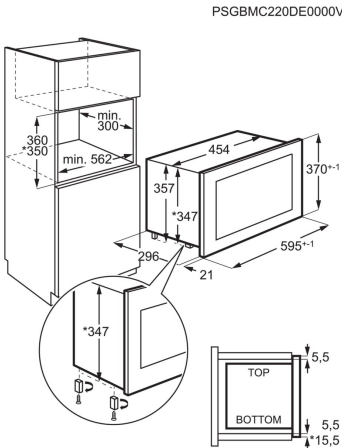


Microondas KMFD172TEX

Hero

- › TouchOpen, apertura de la puerta táctil – Con un solo toque
- › Apertura suave y automática – Puerta de apertura táctil
- › Función grill, versatilidad de cocción. – Desarrolla tus habilidades con el microondas
- › El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- › Favoritos, guarda tus ajustes de cocción preferidos. – Selección rápida y sencilla
- › Plato giratorio retornable, todo comodidad – Siempre vuelve al punto de partida

› Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill	› Diámetro del plato: 272 mm	› Programas de descongelación por peso
› Display: LED, Símbolos	› Plato con retorno a posición original	› Medidas (mm): 371 x 594 x 316
› Grill de cuarzo	› Luz interior 25W	
PNC 947 608 744	Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera	EAN 7332543665655
Capacidad bruta (L) 17	Potencia grill (W) grill de 800 W	Color Negro + INOX Antihuellas
		Potencia micro (W) 800
		Niveles de potencia 5

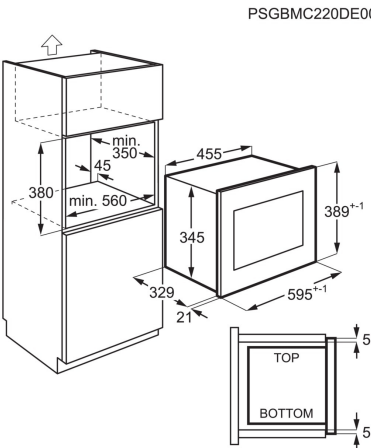

Microondas KMSD203MMX

Nuevo | Hero

- › Crea más platos cuando cocines – Cocina una amplia variedad de recetas con un microondas que también es grill.
- › El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- › Función grill, versatilidad de cocción. – Desarrolla tus habilidades con el microondas

› Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill	› Diámetro del plato: 245 mm	
› Grill de cuarzo	› Medidas (mm): 390 x 595 x 312	
PNC 947 608 883	Tipo instalación Integrable	EAN 7333394048420
Capacidad bruta (L) 20	Potencia grill (W) grill de 1000 W	Color Inox antihuellas
		Potencia micro (W) 700
		Niveles de potencia 6


Microondas sin grill EMS2203MMX

- Cocción, calentamiento y descongelación fácil – Nada más cómodo que un microondas
- El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- Descongelación optimizada por tipo de alimento – Eficacia, rapidez y máxima comodidad
- Programación sencilla, resultados esperados – Reloj temporizador automático

➤ Modos de cocción: Microondas	➤ Diámetro del plato: 245 mm
➤ Display: LED	➤ Medidas (mm): 388 x 595 x 347
PNC 947 608 776	EAN 7332543761173
Tipo instalación Integrable	Color Inox antihuellas
Capacidad bruta (L) 20	Potencia micro (W) 700
Potencia grill (W) sin grill	Niveles de potencia 5
Programas automáticos	Funciones de cocción Microondas
Medidas hueco (mm) 380x560x350	Controles Mando giratorio



PSGBMC220DE0000E

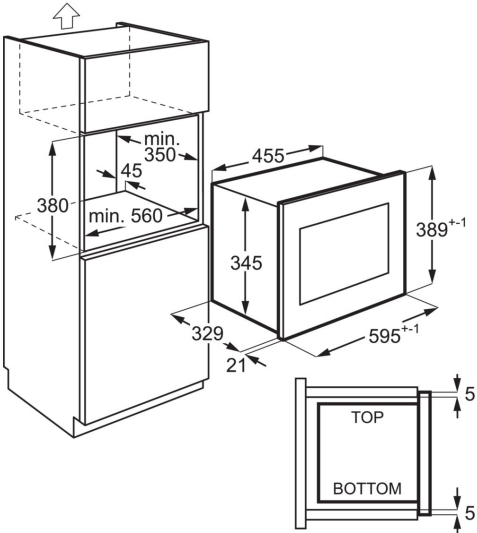

Microondas sin grill


LMS2173EMK

Nuevo

- Cocción, calentamiento y descongelación fácil – Nada más cómodo que un microondas
- El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- Descongelación optimizada por tipo de alimento – Eficacia, rapidez y máxima comodidad
- Programación sencilla, resultados esperados – Reloj temporizador automático
- Programa automático, resultados impecables – Ajusta la potencia automáticamente

➤ Modos de cocción: Microondas	➤ Diámetro del plato: 245 mm
➤ Display: LED	➤ Medidas (mm): 388 x 595 x 312
PNC 947 608 848	EAN 7333394048390
Tipo instalación Integrable	Color Negro
Capacidad bruta (L) 17	Potencia micro (W) 700
Potencia grill (W) sin grill	Niveles de potencia 5
Programas automáticos	Funciones de cocción Microondas
Medidas hueco (mm) 380x560x300	Controles Mando giratorio


PSGBMC190DE00003

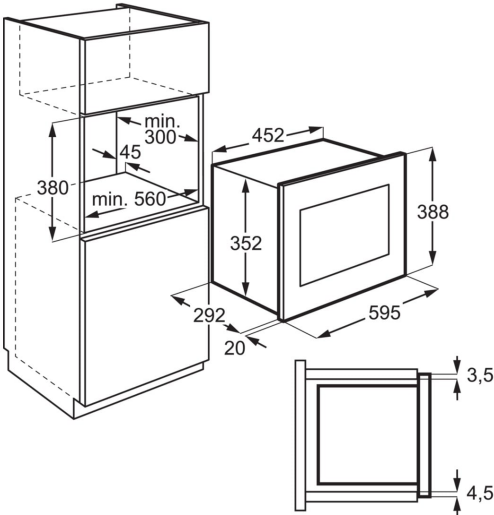

Microondas sin grill



PSGBMC220DE0000B

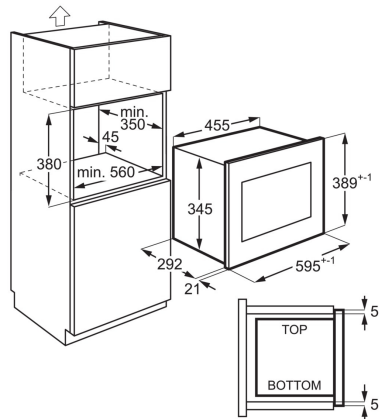

Microondas LMS2173EMX


- Cocción, calentamiento y descongelación fácil – Nada más cómodo que un microondas
- El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- Descongelación optimizada por tipo de alimento – Eficacia, rapidez y máxima comodidad
- Programación sencilla, resultados esperados – Reloj temporizador automático
- Programa automático, resultados impecables – Ajusta la potencia automáticamente
- Modos de cocción: Microondas
- Display: LED
- Diámetro del plato: 245 mm
- Medidas (mm): 388 x 595 x 312

PNC 947 608 760	EAN 7332543673551
Tipo instalación Integrable	Color Negro + INOX Antihuellas
Capacidad bruta (L) 17	Potencia micro (W) 700
Potencia grill (W) sin grill	Niveles de potencia 5

Microondas KMSE173MMX



PSGBMC220DE0000B

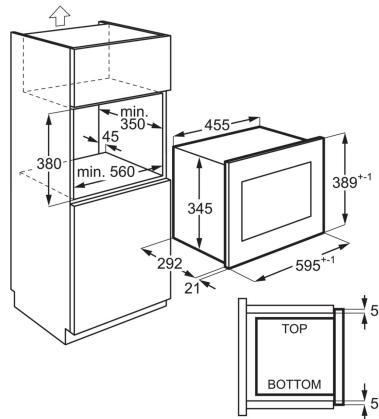


Nuevo

- Cocción, calentamiento y descongelación fácil – Nada más cómodo que un microondas
- El microondas, una gran solución para toda cocina – Para cocinar, recalentar o descongelar.
- Descongelación optimizada por tipo de alimento – Eficacia, rapidez y máxima comodidad
- Máxima seguridad con el bloqueo para niños – El panel de control del microondas tiene un bloqueo para niños incorporado para mayor seguridad

➤ Modos de cocción: Microondas	➤ Diámetro del plato: 245 mm	➤ Medidas (mm): 390 x 595 x 312
PNC 947 608 882	EAN 7333394048413	
Tipo instalación Integrable	Color Inox antihuellas	
Capacidad bruta (L) 17	Potencia micro (W) 700	
Potencia grill (W) sin grill	Niveles de potencia 6	

Microondas con grill - Especificaciones técnicas



	Electrolux Microondas KMFD264TEX	Electrolux Microondas KMFD172TEW	Electrolux Microondas KMFD172TEX	Electrolux Microondas KMFD203MMX
PNC	947 608 749	947 608 745	947 608 744	947 608 883
EAN	7332543665686	7332543665662	7332543665655	7333394048420
Tipo instalación	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable
Color	Negro + INOX Antihuellas	Blanco	Negro + INOX Antihuellas	Inox antihuellas
Capacidad bruta (L)	26	17	17	20
Potencia micro (W)	900	800	800	700
Potencia grill (W)	grill de 800 W	grill de 800 W	grill de 800 W	grill de 1000 W
Niveles de potencia	5	5	5	6
Programas automáticos	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	
Funciones de cocción	Microondas / Grill	Microondas / Grill	Microondas / Grill	Microondas / Grill
Medidas hueco (mm)	450x562x500	360x562x300	360x562x300	380x560x350
Controles	Control táctil	Control táctil	Control táctil	Mando giratorio
Alto (mm)	459	371	371	390
Ancho (mm)	594	594	594	595
Fondo (mm)	404	316	316	312
Alto interior (mm)	188	190	190	174
Ancho interior (mm)	338	285	285	315
Fondo interior (mm)	369	298	298	329
Apertura de la puerta	Apertura electrónica	Apertura electrónica	Apertura electrónica	Pulsador de apertura
Diámetro del plato (mm)	325	272	272	245
Material del plato	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Plato giratorio retornable	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de grill	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo
Seguridad niños	Sí	Sí	Sí	No
Prog de descongelación por peso	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Programa estándar
Luz Interior	Luz interior 25W	Luz interior 25W	Luz interior 25W	
Cavidad interior	Acero Inoxidable	Esmalte Blanco	Esmalte Blanco	Esmalte Blanco
Capacidad útil (L)	25.37	16.8	16.8	20
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	230-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50

Microondas sin grill - Especificaciones técnicas



	Electrolux Microondas EMS2203MMX	Electrolux Microondas LMS2173EMK	Electrolux Microondas LMS2173EMX	Electrolux Microondas KMSE173MMX
PNC	947 608 776	947 608 848	947 608 760	947 608 882
EAN	7332543761173	7333394048390	7332543673551	7333394048413
Tipo instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Color	Inox antihuellas	Negro	Negro + INOX Antihuellas	Inox antihuellas
Capacidad bruta (L)	20	17	17	17
Potencia micro (W)	700	700	700	700
Potencia grill (W)	sin grill	sin grill	sin grill	sin grill
Niveles de potencia	5	5	5	6
Funciones de cocción	Microondas	Microondas	Microondas	Microondas
Medidas hueco (mm)	380x560x350	380x560x300	380x560x300	380x560x300
Controles	Mando giratorio	Mando giratorio	Mando giratorio	Mando giratorio
Alto (mm)	388	388	388	390
Ancho (mm)	595	595	595	595
Fondo (mm)	347	312	312	312
Alto interior (mm)	174	174	174	174
Ancho interior (mm)	315	315	315	315
Fondo interior (mm)	329	294	294	294
Apertura de la puerta	Pulsador de apertura	Pulsador de apertura	Pulsador de apertura	Pulsador de apertura
Diámetro del plato (mm)	245	245	245	245
Material del plato	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Plato giratorio retornable	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de grill	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Seguridad niños	No	No	No	No
Prog de descongelación por peso	Programa estándar	Programa estándar	Programa estándar	
Cavidad interior	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Capacidad útil (L)	20	17	17	17
Voltaje (V):	230	230	230	230-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50

Placas

Cocina con seguridad en una placa de gas o elige una placa vitrocerámica para facilitar la limpieza. Mejor aún, las placas de inducción son seguras, fáciles de limpiar y ofrecen un increíble control de la temperatura.







Placas de Inducción

Las placas de inducción Electrolux son el compañero más ágil y fiable que puedes tener en la cocina, y te permitirán crear platos más deliciosos en menos tiempo.

Al calentarse más rápido que otros tipos de placas, podrás empezar antes a cocinar y su máxima flexibilidad te permite utilizar recipientes de diferentes formas y tamaños.


Independientemente de cuál sea la receta, la inducción es la clave para disfrutar de unos platos deliciosos.

Nuestra gama de placas de inducción



SenseBoil®

Detecta las vibraciones de las burbujas antes de que el líquido se derrame por la placa. Te hará más sencilla hasta la limpieza de la placa.



Función Puente® o FlexiBridge®

Las placas FlexiBridge® permiten combinar dos zonas de cocción de tres formas diferentes y las placas con la función Bridge (puente) combinan dos zonas en un solo fuego con el doble de tamaño.



Zona Paella

Zona de la placa de diámetro extra grande (hasta 32 cm), que permite la utilización de paelleras.



Inducción

Las placas de inducción facilitan el proceso de cocción: se calientan más rápido que otros tipos de placas y son más fáciles de limpiar.




Hob2Hood®

Conecta la placa a la campana de forma inalámbrica para una extracción automática.



300 Induction



600 Flex



TOPE DE GAMA

700 Sense



Los sensores controlan la ebullición mientras cocinas platos deliciosos


La placa de inducción 700 SenseBoil® detecta cuando el agua está a punto de hervir y reduce automáticamente el nivel de potencia.

Al mantener un nivel de ebullición suave, te da la libertad de concentrarte en la cocina para crear unos platos memorables. Con el sensor, evitarás los derrames accidentales y podrás despreocuparte, por lo que tendrás más tiempo para dedicarte a preparar otros platos o a realizar otras tareas.



¿Cómo funcionan los sensores?

Para activar el sensor, coloca un recipiente en la zona de cocción, con o sin tapa. Presiona el icono  hasta que aparezca el símbolo  y selecciona la temperatura a la que quieres mantener el agua hirviendo tras activar el sensor. Después, solo tendrás que dejar que la placa lleve el agua a ebullición y la estabilice.

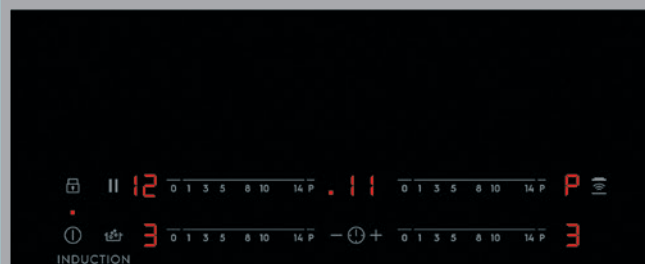

600 Flex

Placas que se adaptan a todos tus recipientes

Las placas de inducción 600 Flex ofrecen versatilidad.

La placa FlexiBridge® permite unir hasta cuatro segmentos. La placa Bridge convierte dos zonas de cocción en una sola.



FlexiBridge®

Esta función permite combinar dos zonas de cocción de tres formas diferentes.



Bridge

Función que combina dos zonas de calentamiento en solo una, con el doble del tamaño.



300 Induction

La manera más rápida de cocinar platos deliciosos


El rápido calentamiento de las placas 300 Induction permite empezar a cocinar en un instante.

Sin ignición a gas o con resistencias, las placas de inducción alcanzan una alta temperatura rápidamente, permitiendo hervir agua e iniciar el proceso culinario más rápido que nunca. Además, ofrecen una respuesta inmediata y precisa a cada ajuste de calor que realices, para que tengas el control total del proceso de cocción.



Te interesa saber

Conoce las infinitas posibilidades que la gama de placas de inducción Electrolux puede ofrecerte.

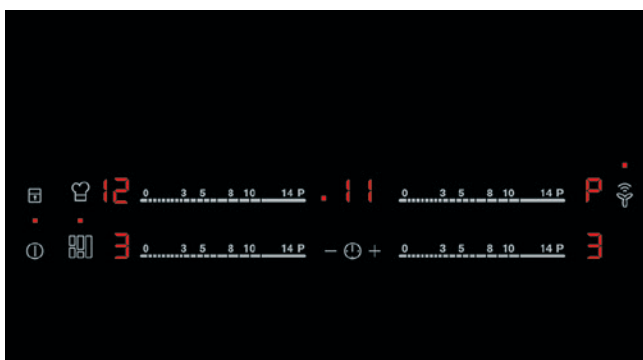

Controles independientes

Las placas de inducción con controles independientes permiten ofrecer una experiencia culinaria más rápida y cómoda. Cada zona cuenta con un control propio, por lo que puedes realizar directamente los ajustes necesarios.



Función de pausa

Detén la cocción con solo un toque. Reduce todas las zonas a la mínima potencia, manteniendo los alimentos calientes mientras realizas otra tarea. Al desactivar la función, todas las configuraciones volverán a como lo habías configurado en un primer momento.



Bloqueo de seguridad

Bloquea todos los mandos de la placa para poder limpiarla con total seguridad, sin sobresaltos.



Hob2Hood

La placa se sincroniza automáticamente con una campana compatible, para que puedas centrarte únicamente en tus platos.

Placas extraplanas

Las placas extraplanas Electrolux pueden instalarse sin necesidad de dejar un espacio de ventilación frontal con un horno debajo si la encimera tiene un grosor mínimo de 28 mm, y con un mínimo de 12 mm si optas por colocar un cajón debajo. Entre la parte superior del cajón y la parte superior de la encimera debe haber un espacio mínimo de 60 mm.





Placas de inducción

LIS62341

Nuevo

- **Ves hervir el agua, te sirves un plato delicioso – La placa de inducción 700 SenseBoil® ajusta el agua hirviendo a fuego lento constante.**
- **Sensor de ebullición, control automático – Deja que la placa SenseBoil® te asista**
- **Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana –** Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción
- **Función Puente, mayor flexibilidad de cocción –** Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- **DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona –** Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción
- **Zonas Infinite, se ajustan al recipiente –** Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa


➤ Temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
PNC 949 599 332		
Tipo de inducción		
Estética Biselada		
Ancho hueco (mm) 560		
Seguridad de la placa Desconexión automática		
Cocción Asistida Sensor de ebullición		
EAN 7333394049588		
Mandos de control Deslizante independiente		
Dimensiones 590x520		
Fondo hueco (mm) 490		
Conexión Hob2Hood Sí		
Potencia total (W) 7350		

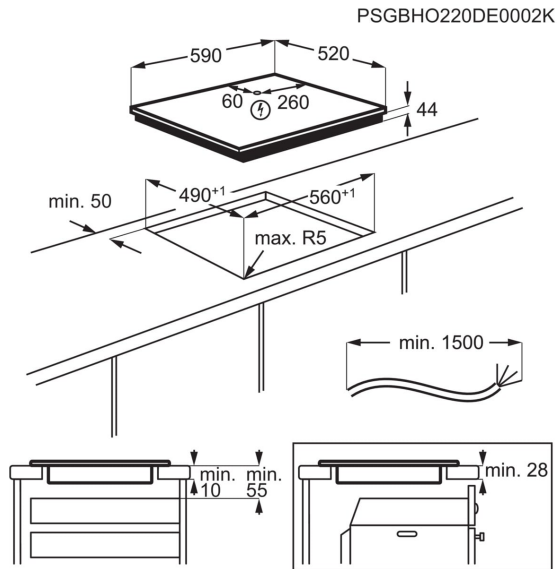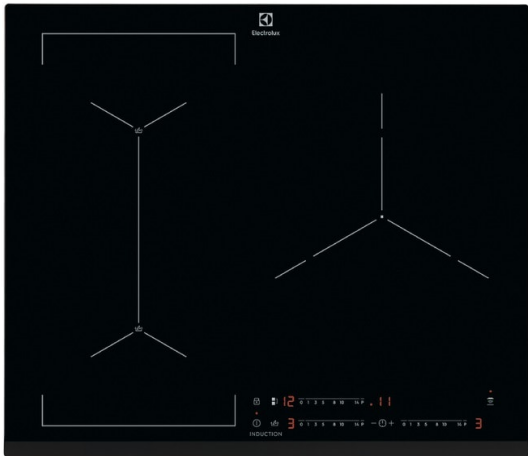

Placas de inducción
EIV95550

- La placa que se adapta a cualquier tamaño – Elige entre tres configuraciones de cocción con las placas de inducción de la Serie 600 FlexiBridge®.
- FlexiBridge se adapta a recipientes de diferentes tamaños – Selecciona entre tres formatos de cocción para la zona de inducción con puente flexible
- Mayor libertad gracias a los 5 controles independientes para cada zona – 5 controles independientes de zona para más flexibilidad.
- La función de memoria de temperatura recuerda los ajustes en caso de derrame – Esta función de memoria conserva los ajustes 120 segundos tras un derrame.
- Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción
- Calor intenso al instante con PowerBoost – La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo.

Temporizador	Desconexión automática	Zona trasera der. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
Función Pausa	Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm	Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
Bloqueo de seguridad para niños	Zona trasera centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Zona frontal der. (W / mm): 2300 / 3200 W / 210 mm
PNC 949 599 202	EAN 7332543814763	
Tipo de inducción	Mandos de control	Controles automáticos deslizantes
Estética Biselada	Dimensiones	910x520
Ancho hueco (mm) 880	Fondo hueco (mm)	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Conexión Hob2Hood
Cocción Asistida	No	Sí
	Potencia total (W)	7350


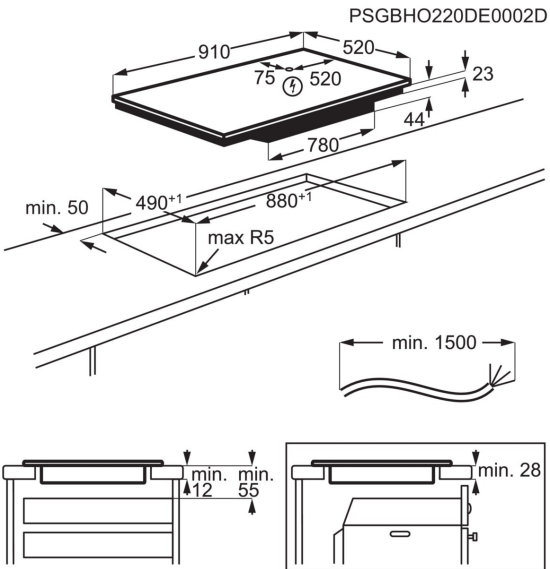


Placas de inducción
EIV83446

- Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar – La placa de inducción de Bridge 600 conecta dos zonas para formar una gran área de cocción.
- Función Puente, mayor flexibilidad de cocción – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- Zonas Infinite, se ajustan al recipiente – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa
- Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella – Hasta 32 cm de diámetro para maximizar la capacidad de cocción
- Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción
- DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona – Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción

➤ Temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
➤ Función Pausa	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	➤ Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	

PNC 949 596 715	EAN 7332543590445
Tipo de inducción	Mandos de control Deslizante independiente
Estética Biselada	Dimensiones 780x520
Ancho hueco (mm) 750	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa Desconexión automática	Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No	Potencia total (W) 7350

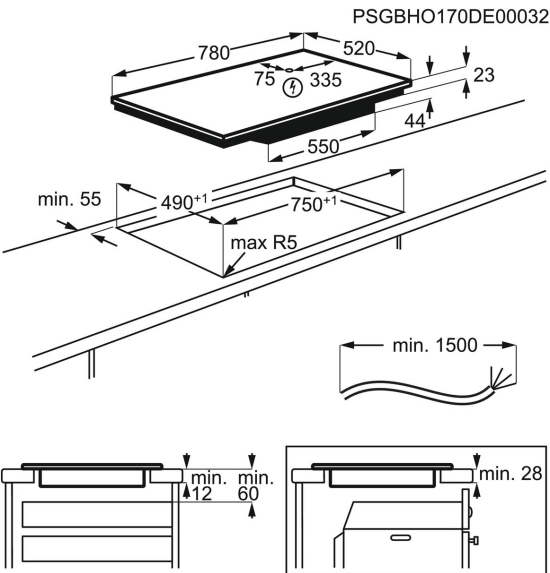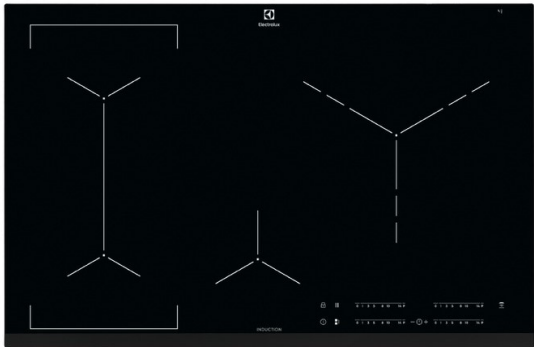

Placas de inducción



LIV834

Nuevo

- Comбина dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar – La placa de inducción de Bridge 600 conecta dos zonas para formar una gran área de cocción.
- Función Puente, mayor flexibilidad de cocción – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- Zonas Infinite, se ajustan al recipiente – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa
- Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción
- Función PowerBoost, calor intenso al instante – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido
- Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción. – La placa te avisa desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo haya pasado, incluso cuando está apagada

Temporizador	Desconexión automática	Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
Función Pausa	Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
Bloqueo de seguridad para niños	Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm	

PNC 949 599 345	EAN 7333394049595
Tipo de inducción	Mandos de control Deslizante independiente
Estética Biselada	Dimensiones 780x520
Ancho hueco (mm) 750	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa Desconexión automática	Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No	Potencia total (W) 7350

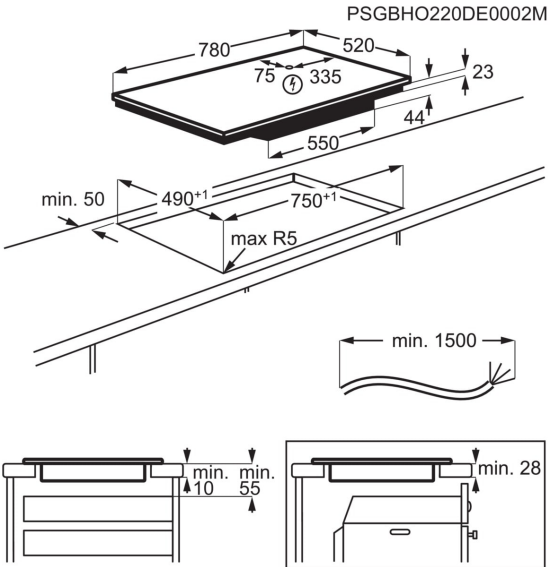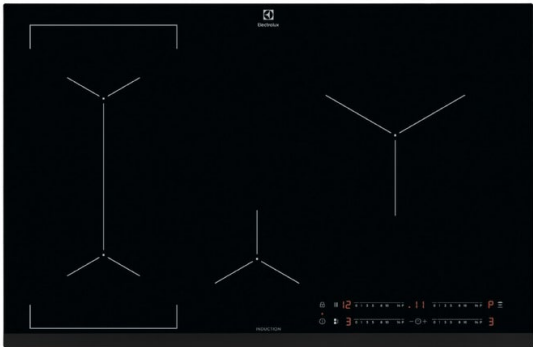



Placas de inducción

EIV644

- Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar – La placa de inducción de Bridge 600 conecta dos zonas para formar una gran área de cocción.
- Combina y cocina más con el puente doble DoubleBridge – DoubleBridge fusiona dos zonas de cocción en dos áreas de la placa.
- Zonas Infinite, se ajustan al recipiente – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa
- Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción. – La placa te avisa desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo haya pasado, incluso cuando está apagada
- DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona – Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción
- Función PowerBoost, calor intenso al instante – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido

➤ Temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180x210 mm
➤ Función Pausa	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	

PNC 949 596 713	EAN 7332543590421
Tipo de inducción	Mandos de control Deslizante independiente
Estética Biselada	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa Desconexión automática	Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No	Potencia total (W) 7350

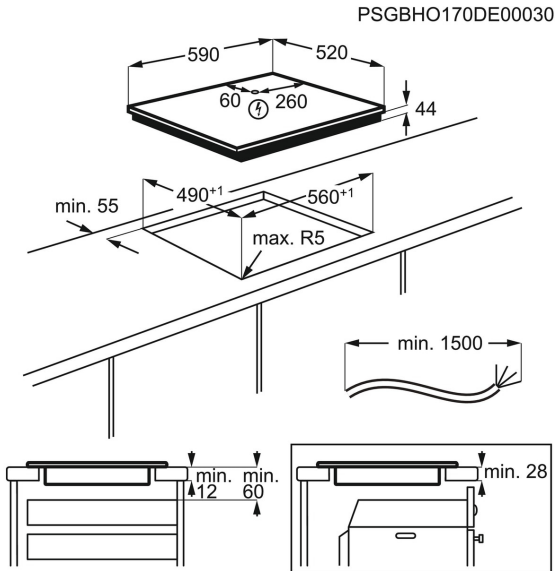
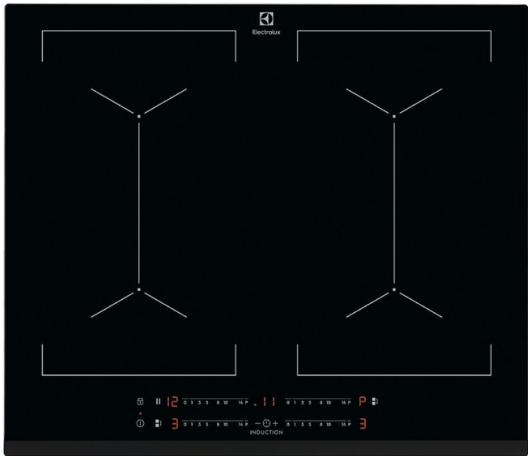


Placas de inducción
LIV63340CK



- Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar – La placa de inducción de Bridge 600 conecta dos zonas para formar una gran área de cocción.
- Función Puente, mayor flexibilidad de cocción – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- Zonas Infinite, se ajustan al recipiente – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa
- DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona – Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción
- Función PowerBoost, calor intenso al instante – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido
- Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción. – La placa te avisa desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo haya pasado, incluso cuando está apagada

➤ Temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800
➤ Función Pausa	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	/ 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	

PNC 949 599 269	EAN 7333394012957
Tipo de inducción	Mandos de control Deslizante independiente
Estética Sin marco	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa Desconexión automática	Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No	Potencia total (W) 7350

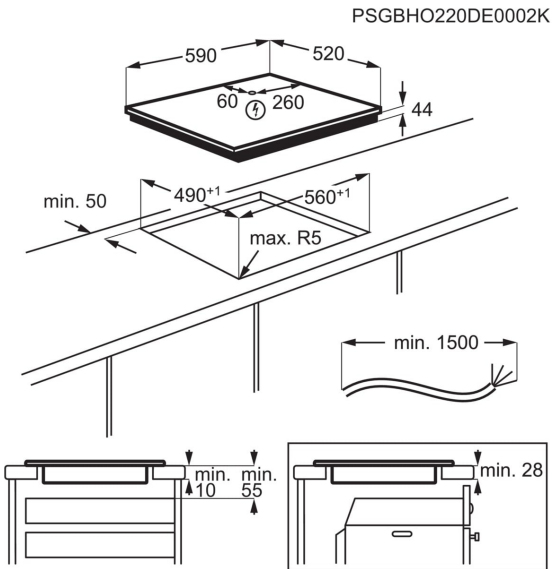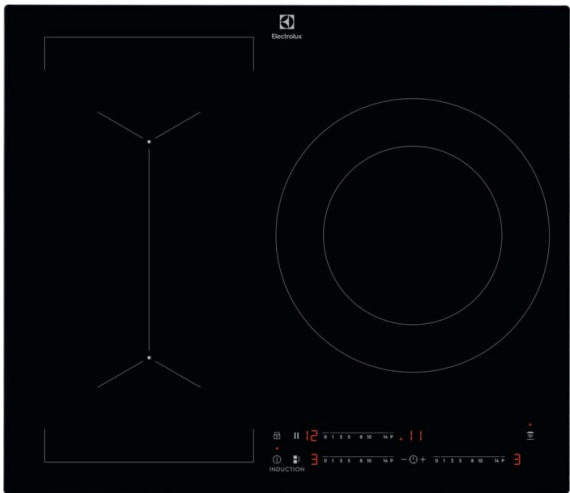


Placas de inducción

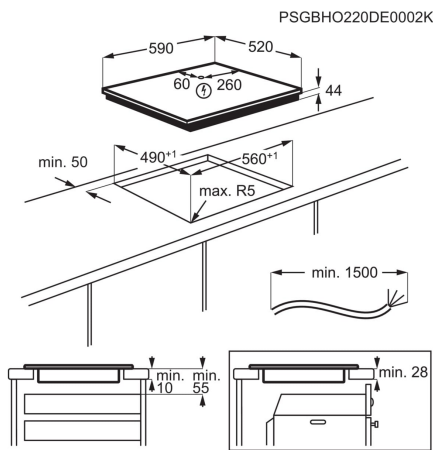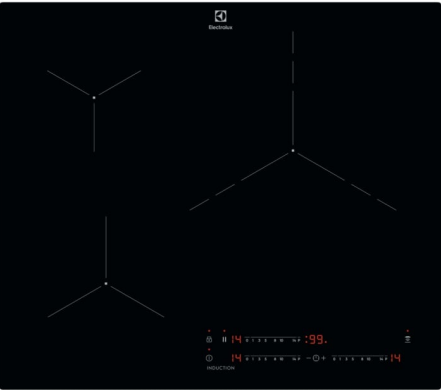

Placa de cocción LIT6340CK

- Hero
- › Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor – Fácil, rápida y segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología de inducción
 - › Inducción: fácil, rápida y segura – La placa de inducción caliente de forma rápida y precisa para una cocción segura.
 - › Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella – Hasta 32 cm de diámetro para maximizar la capacidad de cocción
 - › DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona – Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción

› Temporizador	› Desconexión automática	› Zona frontal der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
› Función Pausa	› Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm	
› Bloqueo de seguridad para niños	› Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm	
PNC 949 599 268		
EAN 7333394012940		
Tipo de inducción Mandos de control Deslizante independiente		
Estética Sin marco		
Dimensiones 590x520		
Ancho hueco (mm) 560		
Fondo hueco (mm) 490		

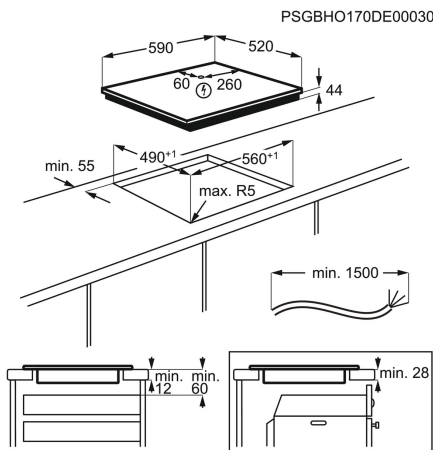

Placa de cocción LIL60336

- › Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor – Fácil, rápida y segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología de inducción
- › Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella – Hasta 32 cm de diámetro para maximizar la capacidad de cocción
- › Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción



› Temporizador	› Desconexión automática	› Zona frontal der. (W / mm): 2300 / 3200 / 3700 / 4500 W / 210 / 320 mm
› Función Pausa	› Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm	
› Bloqueo de seguridad para niños	› Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm	
PNC 949 599 178		
EAN 7332543794270		
Tipo de inducción Mandos de control Táctil independiente		
Estética Biselada		
Dimensiones 590x520		
Ancho hueco (mm) 560		
Fondo hueco (mm) 490		

Placas de inducción
LIT6043

- › Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor – Fácil, rápida y segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología de inducción
- › Inducción: fácil, rápida y segura – La placa de inducción calienta de forma rápida y precisa para una cocción segura.
- › Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción
- › Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque – La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción
- › Función PowerBoost, calor intenso al instante – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido
- › Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción. – La placa te avisa desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo haya pasado, incluso cuando está apagada

› Temporizador	› Desconexión automática	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
› Función Pausa	› Zona trasera izq. (W / mm): 1800 / 2800 W / 180 mm	› Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
› Bloqueo de seguridad para niños	› Zona trasera der. (W / mm): 1800-2800W / 180mm	

PNC 949 492 622	EAN 7333394017488
Tipo de inducción	Mandos de control Táctil independiente
Estética Biselada	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa Desconexión automática	Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No	Potencia total (W) 7350

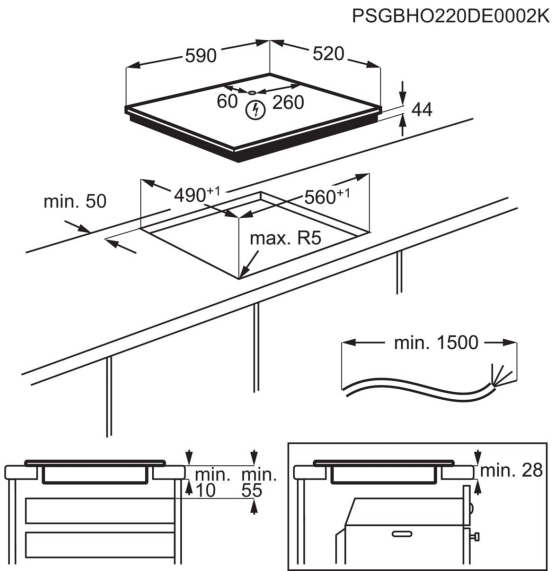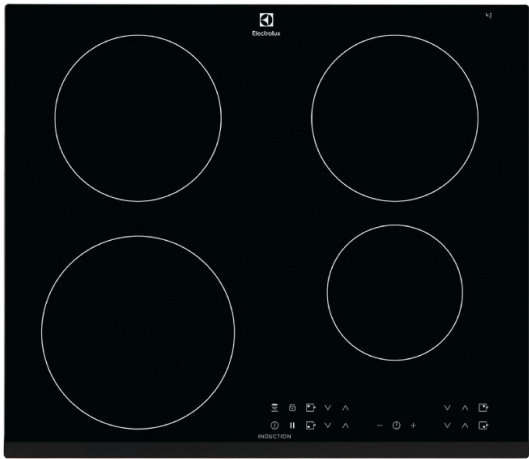

Placas de inducción


LIT6346M

Nuevo


- **Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor – Fácil, rápida y segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología de inducción**
- **Inducción: fácil, rápida y segura – La placa de inducción calienta de forma rápida y precisa para una cocción segura.**
- **Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque** – La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción
- **Función PowerBoost, calor intenso al instante** – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido
- **Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.** – La placa te avisa desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo haya pasado, incluso cuando está apagada
- **Bloquea los ajustes de cocción** – La función de bloqueo garantiza que no cambian los ajustes de la placa.

➤ Temporizador	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1400 W / 145 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm	

PNC 949 492 749	EAN 7333394048963
Tipo de inducción	Mandos de control Táctil independiente
Estética Marco INOX	Dimensiones 576x506
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa	Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No	Potencia total (W) 7350

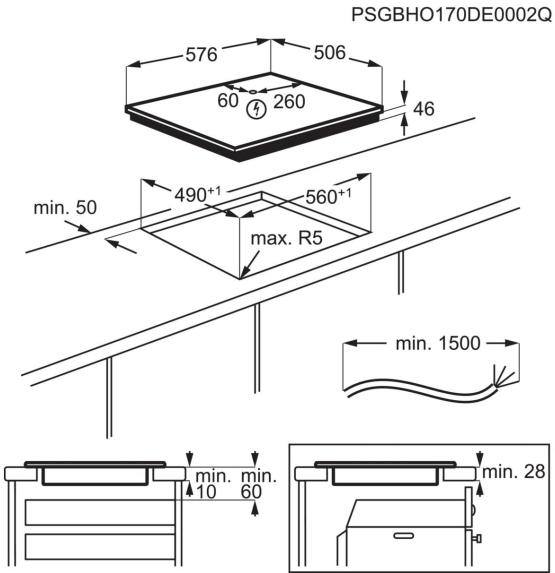

Placas de inducción

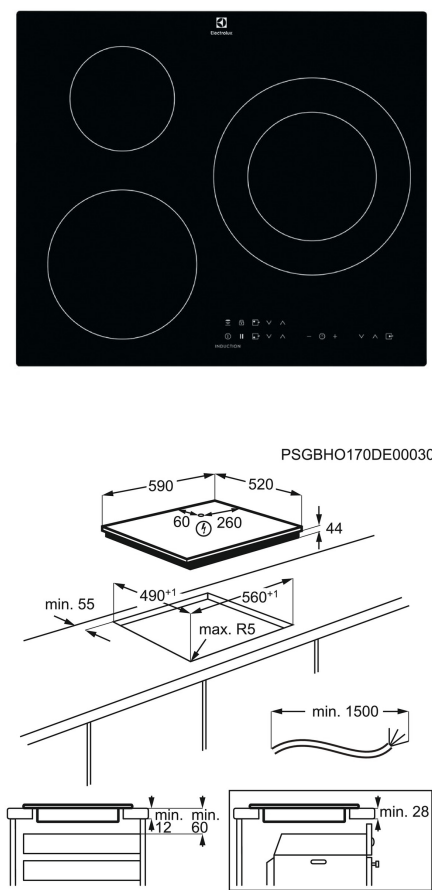


Placa de cocción LIT60336C

- **Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor – Fácil, rápida y segura.** Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología de inducción
- **Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de potencia de cocción**
- **Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque –** La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción
- **Función PowerBoost, calor intenso al instante –** Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido

➤ Temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
➤ Función Pausa	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm	
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm	

PNC 949 492 360	EAN 7332543684120
Tipo de inducción	Mandos de control Táctil independiente
Estética Sin marco	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490

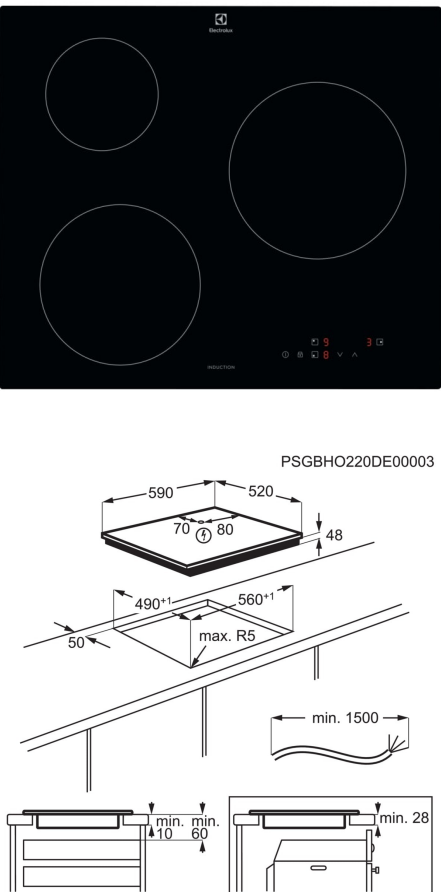



Placa de cocción CIB60320CK

Nuevo

- **Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor – Fácil, rápida y segura.** Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología de inducción
- **Inducción: fácil, rápida y segura –** La placa de inducción calienta de forma rápida y precisa para una cocción segura.
- **Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque –** La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción
- **La función Booster. Hierve el agua más rápido. Sartenes calientes en poco tiempo –** La función Booster hace hervir el agua y calienta las sartenes de forma rápida.

➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1400 / 1500 W / 145 mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2200 / 2400 W / 210 mm
➤ Desconexión automática	➤ Zona trasera der. (W / mm): 2200 / 2400 W / 240 mm	


PNC 949 492 523	EAN 7332543823246
Tipo de inducción	Mandos de control Táctil independiente
Estética Sin marco	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490

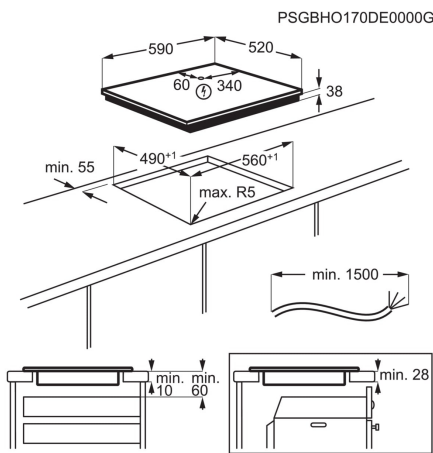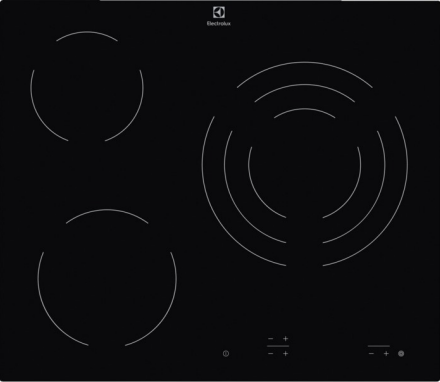

Placa de cocción EHF6232IOK

- **Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que desee** – Zona extra-grande para cocinar fácilmente con recipientes de gran tamaño
- **Panel de control integrado, un diseño más intuitivo** – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción
- **Siempre sabrás qué zona sigue caliente** – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
- **Fácil de limpiar** – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable
- **Independiente y fácil de instalar** – Versatilidad absoluta para instalar su vitrocerámica donde desee

➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm
PNC 949 492 235	
EAN 7332543487370	
Tipo vitrocerámica	
Mandos de control Táctil independiente	
Estética Sin marco	
Dimensiones 590x520	
Ancho hueco (mm) 560	
Fondo hueco (mm) 490	

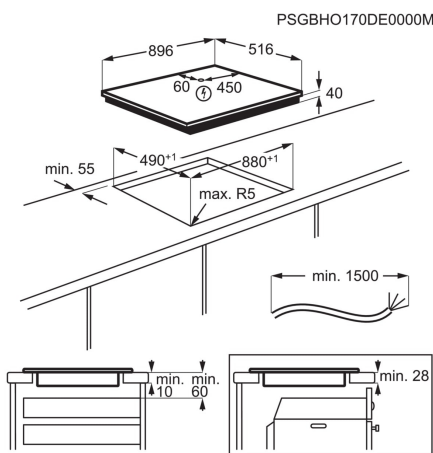


Placa de cocción LRR6332CK

Nuevo

- **Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que desee** – Zona extra-grande para cocinar fácilmente con recipientes de gran tamaño
- **Panel de control integrado, un diseño más intuitivo** – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción
- **Siempre sabrás qué zona sigue caliente** – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
- **Fácil de limpiar** – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable
- **Independiente y fácil de instalar** – Versatilidad absoluta para instalar su vitrocerámica donde desee

➤ Desconexión automática	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm
PNC 949 492 746	
EAN 7333394048932	
Tipo vitrocerámica	
Mandos de control Táctil independiente	
Estética Sin marco	
Dimensiones 590x520	
Ancho hueco (mm) 560	
Fondo hueco (mm) 490	

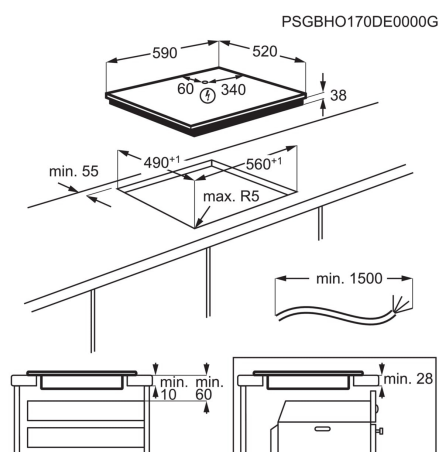

Placa de cocción EHF6241FOK

- › Mandos sencillos y compactos para tener más espacio para cocinar – Mandos sencillos y compactos con información acústica
- › Panel de control integrado, un diseño más intuitivo – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción
- › Siempre sabrás qué zona sigue caliente – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
- › Seguridad para proteger a los más pequeños – Bloqueo de seguridad con un solo toque para proteger a los niños
- › Fácil de limpiar – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

› Bloqueo de seguridad para niños	› Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 750-2200W / 120-210mm
› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm	› Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm

PNC 949 492 104

EAN 7332543484133

Tipo vitrocerámica


Mandos de control Táctil independiente

Estética Biselada

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490

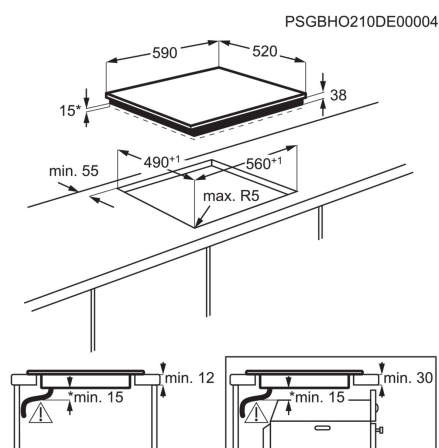

Placa de cocción EHF6231IOK

- › Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que desee – Zona extra-grande para cocinar fácilmente con recipientes de gran tamaño
- › Panel de control integrado, un diseño más intuitivo – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción
- › Siempre sabrás qué zona sigue caliente – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
- › Seguridad para proteger a los más pequeños – Bloqueo de seguridad con un solo toque para proteger a los niños
- › Fácil de limpiar – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

› Bloqueo de seguridad para niños	› Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm	› Zona frontal der. (W / mm): 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm
› Desconexión automática	› Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm	

PNC 949 492 252

EAN 7332543487523

Tipo vitrocerámica

Mandos de control Táctil independiente


Estética Sin marco

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490

Vitrocerámicas

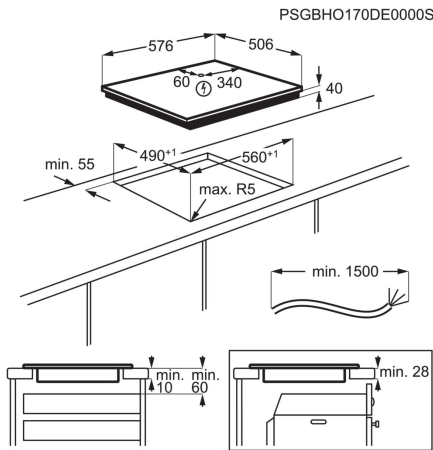



Placa de cocción LRR6430M

Nuevo

- › **Controles claros y compactos para disfrutar de más espacio de cocción – Controles táctiles compactos para liberar espacio de cocción**
- › **Panel de control integrado, un diseño más intuitivo – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción**
- › **Siempre sabrás qué zona sigue caliente** – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
- › **Un nuevo nivel de flexibilidad para usar recipientes de diferentes tamaños** – Quemadores de tres tamaños para mayor flexibilidad y creatividad
- › **Fácil de limpiar** – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

- › **Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm**
- › **Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm**
- › **Zona frontal izq. (W / mm): 2300 W / 210 mm**
- › **Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm**

PNC 949 492 744	EAN 7333394048918
Tipo vitrocerámica	Mandos de control Táctil independiente
Estética Marco INOX	Dimensiones 576x506
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490

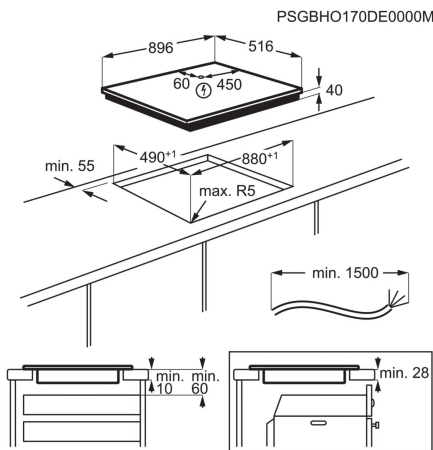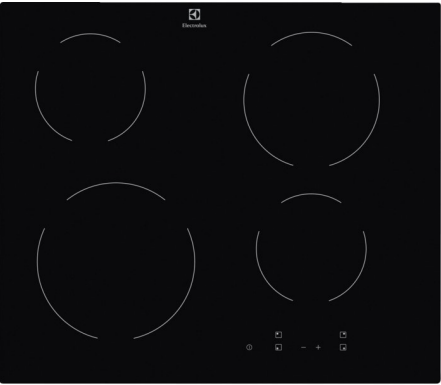

Placa de cocción LRR6430CK

Nuevo

- › **Controles claros y compactos para disfrutar de más espacio de cocción – Controles táctiles compactos para liberar espacio de cocción**
- › **Panel de control integrado, un diseño más intuitivo – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción**
- › **Siempre sabrás qué zona sigue caliente** – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
- › **Un nuevo nivel de flexibilidad para usar recipientes de diferentes tamaños** – Quemadores de tres tamaños para mayor flexibilidad y creatividad
- › **Fácil de limpiar** – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

- › **Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm**
- › **Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm**
- › **Zona frontal izq. (W / mm): 2300 W / 210 mm**
- › **Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm**

PNC 949 492 747	EAN 7333394048949
Tipo vitrocerámica	Mandos de control Táctil independiente
Estética Sin marco	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490

Placas de gas


KGG95372K

Nuevo


- **Ajusta la llama perfecta para tu plato favorito** – Los controles de la placa StepPower permiten ajustar la llama de 1 a 9 niveles.
- **Cocción fiable con StepPower** – Los controles StepPower te permiten ajustar el nivel de llama entre 1 y 9.
- **Con Speed Burner para una cocción rápida** – Los quemadores Speed Burner hacen que las ollas y sartenes se calienten más rápido.
- **PowerfulBurner: un quemador potente para un sabor más intenso** – Para cocinar a alta temperatura, con PowerfulBurner.
- **Queda como un profesional con los soportes para sartenes de rejilla de hierro fundido** – Las robustas rejillas de hierro fundido sostienen las sartenes.
- **Seguridad, sin preocupaciones** – Una función de seguridad corta el gas si la llama se apaga accidentalmente.

➤ Parrillas: 5, Hierro fundido	➤ Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 80 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 65 mm
➤ Potencia máxima gas (V): 10500	➤ Zona central medio (W / mm): 3900W / 128mm	
➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 80 mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 1900 W / 80 mm	

PNC 949 751 019	EAN 7333394047546
Tipo de gas	Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones 880x510
Ancho hueco (mm) 830	Fondo hueco (mm) 480
Seguridad de la placa Termopar de seguridad	Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No	Potencia total (W)

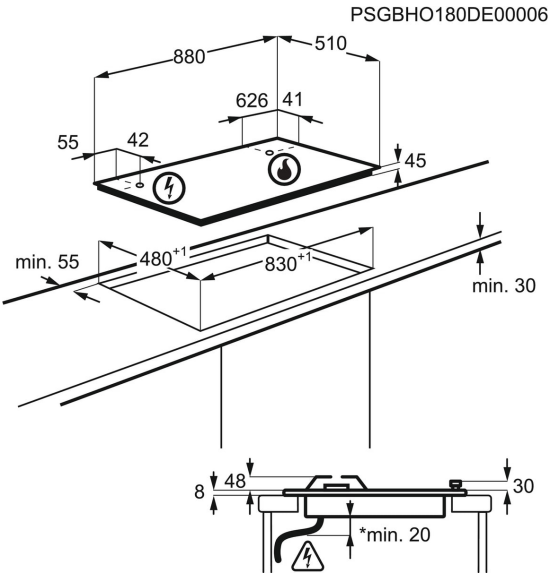

Placas de gas

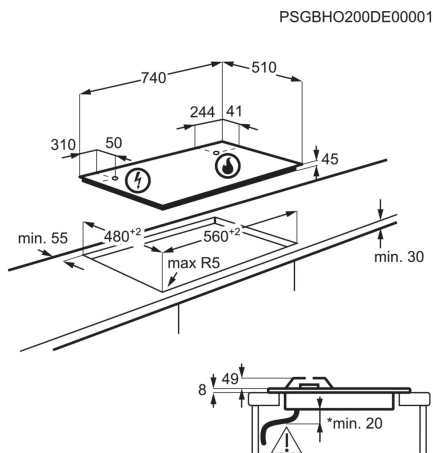



Placa de cocción KGG75362K

Nuevo

- **Ajusta la llama perfecta para tu plato favorito** – Los controles de la placa StepPower permiten ajustar la llama de 1 a 9 niveles.
- **Cocción fiable con StepPower** – Los controles de StepPower te permiten ajustar el nivel de llama entre 1 y 9.
- **Con Speed Burner para una cocción rápida** – Los quemadores Speed Burner hacen que las ollas y sartenes se calienten más rápido.
- **PowerfulBurner: un quemador potente para un sabor más intenso** – Para cocinar a alta temperatura, con PowerfulBurner.

➤ Parrillas: 3, Hierro fundido	➤ Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 80 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 65 mm
➤ Potencia máxima gas (V): 10900	➤ Zona central medio (W / mm): 3900W / 128mm	
➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 80 mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2000 W / 80 mm	

PNC 949 630 989	EAN 7332543834037
Tipo de gas	Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones 740x510
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 480

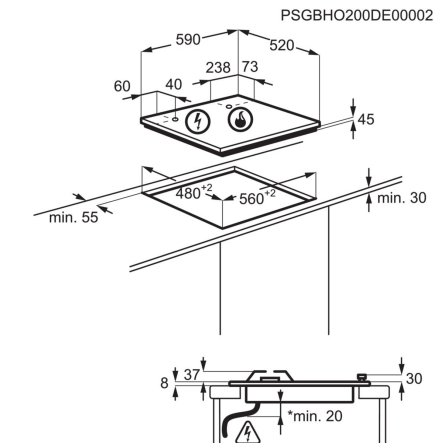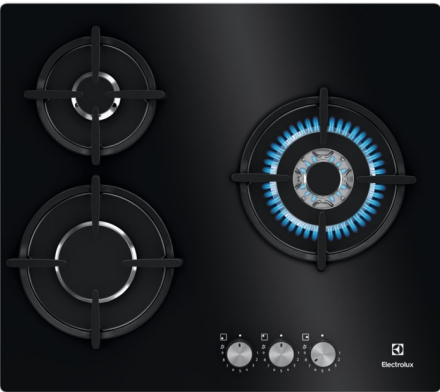



Placa de cocción KGE6633NOK

- **Ahorra energía y cocina más rápido** – SpeedBurner dirige la llama directamente hacia la base de los utensilios.
- **SpeedBurner, para cocinar rápido** – SpeedBurner hace que las ollas y sartenes se calienten más rápido.
- **Un Wok potente para conseguir el máximo sabor** – Cocina a fuego extra alto con el potente quemador Wok.
- **Aspecto profesional con una rejilla de hierro fundido** – Nuestra placa dispone de rejillas de hierro fundido para tus ollas y sartenes.

➤ Parrillas: 3, Hierro fundido	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 3900 W / 128 mm
➤ Potencia máxima gas (V): 7900	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm	

PNC 949 640 919	EAN 7332543796595
Tipo de gas	Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 480



Placas de gas

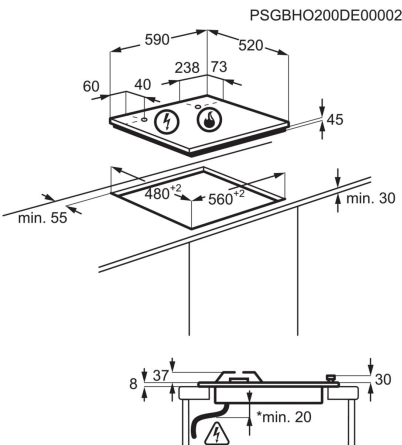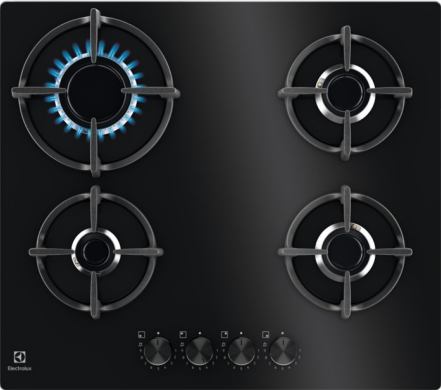

Placa de cocción EGG64272K

- **Ajusta la llama perfecta para tu plato favorito** – Los controles de la placa StepPower permiten ajustar la llama de 1 a 9 niveles.
- **Cocción fiable con StepPower** – Los controles de StepPower te permiten ajustar el nivel de llama entre 1 y 9.
- **Con Speed Burner para una cocción rápida** – Los quemadores Speed Burner hacen que las ollas y sartenes se calienten más rápido.
- **Aspecto profesional con una rejilla de hierro fundido** – Nuestra placa dispone de rejillas de hierro fundido para tus ollas y sartenes.

➤ Parrillas: 4, Hierro fundido	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm
➤ Potencia máxima gas (V): 7700	➤ Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 70 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1900 W / 70 mm
PNC 949 641 005	EAN 7332543834167	
Tipo de gas	Mandos de control Mandos giratorios	
Estética Estándar	Dimensiones 590x520	
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 480	

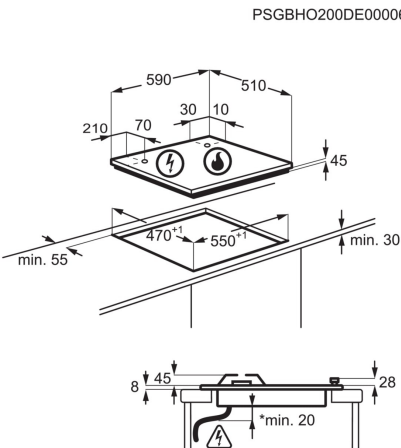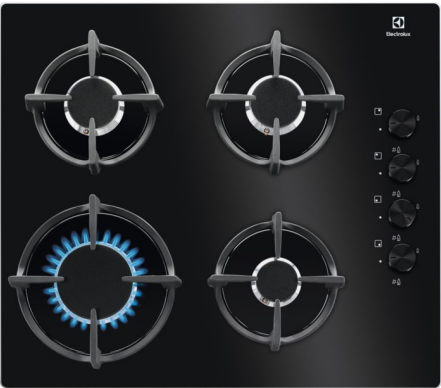

Placa de cocción KGG6407K

Nuevo


- **Quemadores SpeedBurner, resultados rápidos y eficientes** – Los quemadores SpeedBurner calientan antes la base de las ollas y sartenes, ahorrando hasta un 20% de energía
- **Parrillas de hierro fundido, mayor estabilidad y seguridad** – Parrillas muy duraderas y fiables a la hora de aguantar peso de múltiples utensilios
- **Mandos giratorios de respuesta rápida de gran precisión** – Con nuestros mandos de gas de alta precisión, el nivel de la llama de la placa se ajusta sin esfuerzo

➤ Autoencendido electrónico	➤ Potencia máxima gas (V): 7800	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm
➤ Parrillas: 4, Hierro fundido	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 70 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm
➤ Termopar de seguridad	➤ Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 70 mm	
PNC 949 640 736	EAN 7332543663675	
Tipo de gas	Mandos de control Mandos giratorios	
Estética Estándar	Dimensiones 590x510	
Ancho hueco (mm) 550	Fondo hueco (mm) 470	


Placas de gas
KGS7536SX

- Quemadores SpeedBurner, resultados rápidos y eficientes – Los quemadores SpeedBurner calientan antes la base de las ollas y sartenes, ahorrando hasta un 20% de energía
- Quemador Wok - calor intenso, sabor intenso – Nuestro quemador wok ofrece más potencia calorífica para cocinar auténticos sabores asiáticos.
- Parrillas de hierro fundido, mayor estabilidad y seguridad – Parrillas muy duraderas y fiables a la hora de aguantar peso de múltiples utensilios
- Cocina con estilo y elegancia – El diseño moderno y elegante de nuestras placas de gas se integra a la perfección en cualquier clase de cocina
- Mandos giratorios de respuesta rápida de gran precisión – Con nuestros mandos de gas de alta precisión, el nivel de la llama de la placa se ajusta sin esfuerzo
- Con las placas de gas, la seguridad es lo primero – Desconecta el suministro de gas si se apaga la llama en cualquier quemador

➤ Autoencendido electrónico	➤ Potencia máxima gas (V):	➤ Zona central medio (W / mm): 4000W / 128mm
➤ Parrillas: 3, Hierro fundido	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 70 mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 1900 W / 70 mm
➤ Termopar de seguridad	➤ Zona trasera der. (W / mm): 3000 W / 100 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm
PNC 949 630 823		
Tipo de gas		
Estética Estándar		
Ancho hueco (mm) 560		
Seguridad de la placa Termopar de seguridad		
Cocción Asistida No		
EAN 7332543613489		
Mandos de control N / A		
Dimensiones 744x510		
Fondo hueco (mm) 480		
Conexión Hob2Hood No		
Potencia total (W)		

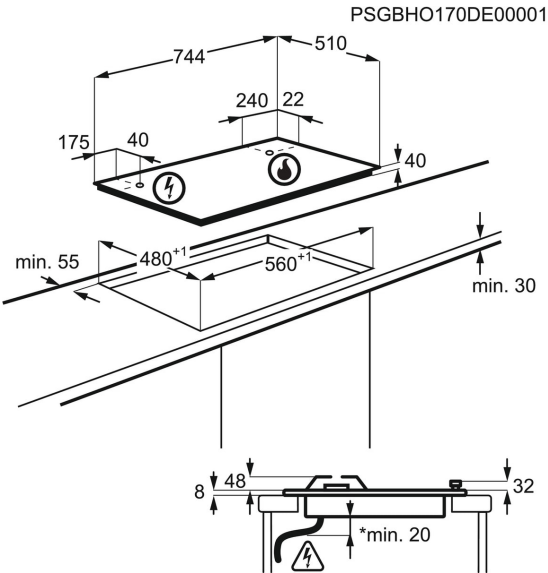


Placas de gas

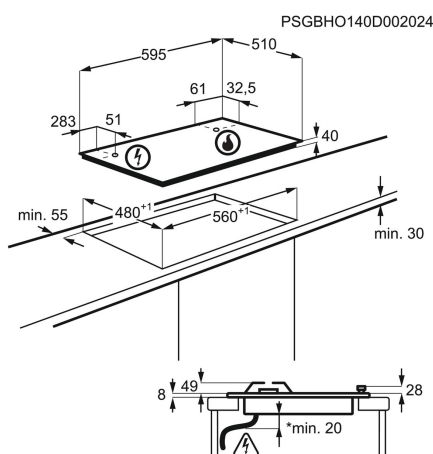

Placa de cocción KGS6436SX

- Quemadores SpeedBurner, resultados rápidos y eficientes – Los quemadores SpeedBurner calientan antes la base de las ollas y sartenes, ahorrando hasta un 20% de energía
- Quemador Wok - calor intenso, sabor intenso – Nuestro quemador wok ofrece más potencia calorífica para cocinar auténticos sabores asiáticos.
- Parrillas de hierro fundido, mayor estabilidad y seguridad – Parrillas muy duraderas y fiables a la hora de aguantar peso de múltiples utensilios
- Cocina con estilo y elegancia – El diseño moderno y elegante de nuestras placas de gas se integra a la perfección en cualquier clase de cocina

➤ Autoencendido electrónico	➤ Potencia máxima gas (V):	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 4000 W / 128 mm
➤ Parrillas: 2, Hierro fundido	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 70 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm
➤ Termopar de seguridad	➤ Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 70 mm	
PNC 949 640 657	EAN 7332543609390	
Tipo de gas	Mandos de control	Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones	595x510
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm)	480

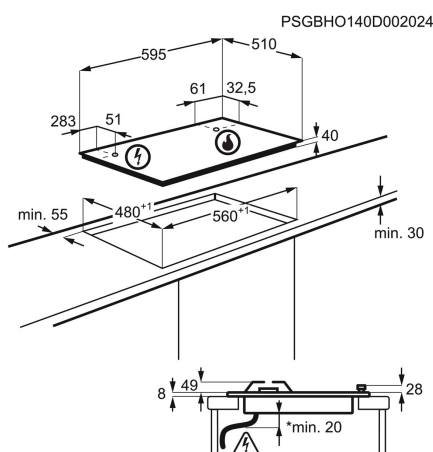

Placa de cocción EGH6333BOX



- Placa pequeña, grandes sabores – Recetas gourmet incluso en espacios reducidos
- Excelente distribución del calor para una cocción perfecta – Platos cocinados a la perfección gracias a la distribución uniforme del calor
- Quemador rápido de ubicación perfecta – Cómodamente situado para facilitar el acceso
- Controles fríos, recetas candentes – Mandos siempre fríos al tacto
- Se acabó el derramar líquidos sobre la superficie de trabajo – Elegante moldura biselada para una cocina siempre limpia

➤ Autoencendido electrónico	➤ Termopar de seguridad	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm
➤ Parrillas: 2, Hierro fundido	➤ Potencia máxima gas (V): 7500	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2800 W / 100 mm
PNC 949 640 386	EAN 7332543467389	
Tipo de gas	Mandos de control	Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones	595x510
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm)	480

Placas de gas



PSGBHO170DE0005C

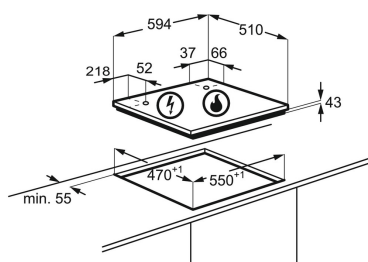

Placa de cocción EGS6414X

- › **Tu placa de gas de respuesta rápida – Placa de gas tradicional con un plus de facilidad de uso**
- › **Quemador Wok - calor intenso, sabor intenso – Nuestro quemador wok ofrece más potencia calorífica para cocinar auténticos sabores asiáticos.**
- › **Cocina con estilo y elegancia** – El diseño moderno y elegante de nuestras placas de gas se integra a la perfección en cualquier clase de cocina
- › **Control de encendido individual en todas las zonas girando y pulsando con una mano** – Encendido automático para facilitar el uso y hacerlo más cómodo



› Autoencendido electrónico	› Potencia máxima gas (V):	› Zona frontal izq. (W / mm): 4000 W / 128 mm
› Parrillas: 2, Esmaltadas	› Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm	› Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm
› Termopar de seguridad	› Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 70 mm	
PNC 949 640 598	EAN 7332543592777	
Tipo de gas	Mandos de control	Mandos giratorios
Estética	Dimensiones	594x510
Ancho hueco (mm)	Fondo hueco (mm)	470

Placa de cocción KGS6404SX

Nuevo



PSGBHO170DE0005C

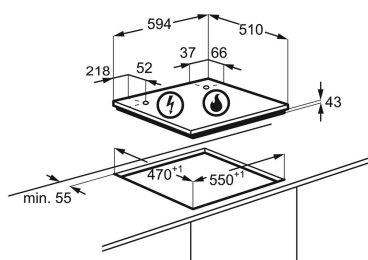

- › **Tu placa de gas de respuesta rápida – Placa de gas tradicional con un plus de facilidad de uso**
- › **Cocina con estilo y elegancia** – El diseño moderno y elegante de nuestras placas de gas se integra a la perfección en cualquier clase de cocina
- › **Control de encendido individual en todas las zonas girando y pulsando con una mano** – Encendido automático para facilitar el uso y hacerlo más cómodo
- › **Quemador rápido - cocción ágil incluso con recipientes de gran tamaño – Quemador rápido - cocción ágil incluso con recipientes de gran tamaño**



› Autoencendido electrónico	› Potencia máxima gas (V): 8000	› Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm
› Parrillas: 2, Esmaltadas	› Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 70 mm	› Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54 mm
› Termopar de seguridad	› Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 70 mm	
PNC 949 640 589	EAN 7332543591305	
Tipo de gas	Mandos de control	Mandos giratorios
Estética	Dimensiones	594x510
Ancho hueco (mm)	Fondo hueco (mm)	470

Placa mixta KDI641723K



- Da respuesta a todas tus necesidades en la cocina – Esta placa combina una zona de cocción eléctrica con tres quemadores de gas.
- Da respuesta a todas tus necesidades en la cocina – Esta placa combina una zona de cocción eléctrica con tres quemadores de gas.
- **Función Puente, mayor flexibilidad de cocción** – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- **Cocción fiable con StepPower** – Los controles de StepPower te permiten ajustar el nivel de llama entre 1 y 9.
- **Quemadores en negro mate: ahorra tiempo y energía** – Los quemadores en negro mate son rápidos y eficientes.
- **Soporte de sartenes de hierro colado para una total estabilidad** – Soporte de sartenes de hierro colado que proporciona una mejor estabilidad

➤ Temporizador	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1800 W / 2800 W / 180 mm	➤ Zona frontal der. (W / mm): 1900 W / 70 mm
➤ Función Pausa		
➤ Bloqueo de seguridad para niños	➤ Zona trasera der. (W / mm): 2700 W / 100 mm	
	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 2800 W / 180 mm	

PNC 949 760 097	EAN 7332543849383
Tipo de inducción mixta	Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490
Seguridad de la placa Termopar de seguridad	Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No	Potencia total (W)

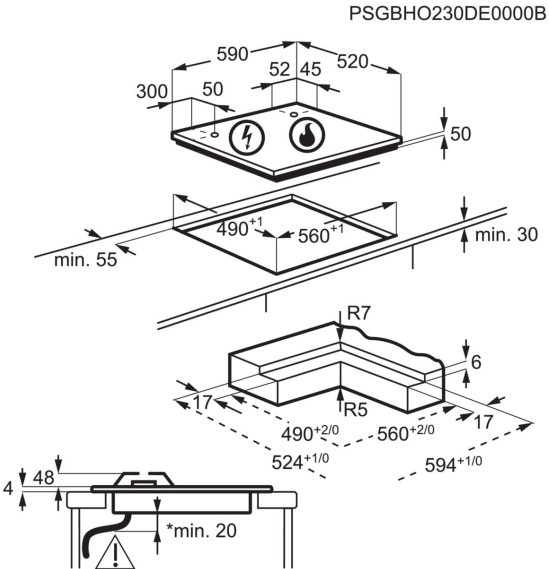
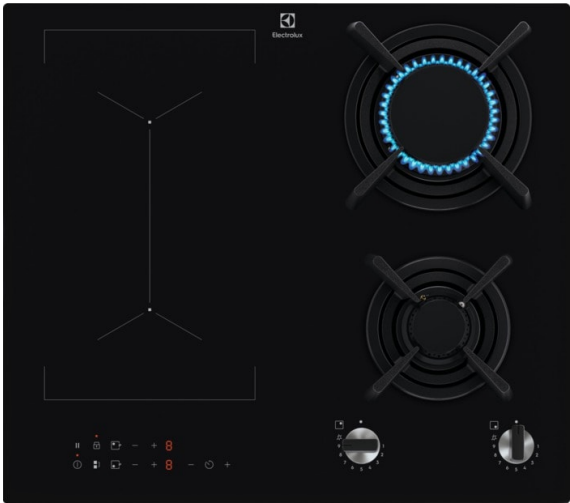


Placas de inducción - Especificaciones técnicas




	Electrolux Placa de cocción LIS62341	Electrolux Placa de cocción EIV95550	Electrolux Placa de cocción EIV83446	Electrolux Placa de cocción LIV834
PNC	949 599 332	949 599 202	949 596 715	949 599 345
EAN	7333394049588	7332543814763	7332543590445	7333394049595
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Mandos de control	Deslizante independiente	Controles automáticos deslizantes	Deslizante independiente	Deslizante independiente
Estética	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada
Dimensiones	590x520	910x520	780x520	780x520
Ancho hueco (mm)	560	880	750	750
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	Sensor de ebullición	No	No	No
Potencia total (W)	7350	7350	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	2300 / 3200 W / 210 mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W / 210mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Zona cocción trasera central		1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		
Zona cocción frontal central			1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción posterior dcho.		2300-3200W / 210mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	2300 / 3600 W / 240 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W / 210mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizador Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizador Eco, Puente flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, PowerSlide, Activar función puente a la derecha, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizador Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizador Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	Sí	No	No
Función Puente	Sí	Doble Puente	Sí	Sí
Función Pausa	No	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	Sí	No	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parrillas			No lleva	
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas de inducción - Especificaciones técnicas





	Electrolux Placa de cocción EIV644	Electrolux Placa de cocción LIV63340CK	Electrolux Placa de cocción LIT6340CK	Electrolux Placa de cocción LIL60336
PNC	949 596 713	949 599 269	949 599 268	949 599 178
EAN	7332543590421	7333394012957	7333394012940	7332543794270
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Mandos de control	Deslizante independiente	Deslizante independiente	Deslizante independiente	Táctil independiente
Estética	Biselada	Sin marco	Sin marco	Biselada
Dimensiones	590x520	590x520	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	No	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia total (W)	7350	7350	7350	4600
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	2300 / 3200 / 3700 / 4500 W / 210 / 320 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 180x210 mm	2300-3200W / 210mm	1800-2800W / 180mm	1800-2800W / 180mm
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200W / 210mm	1400-2500W / 145mm	1400-2500W / 145mm
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200W / 210mm	1400-2500W / 145mm	1400-2500W / 145mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	Doble Puente	Sí	No	No
Función Pausa	Sí	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parrillas	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas de inducción - Especificaciones técnicas



	Electrolux Placa de cocción LIT6043	Electrolux Placa de cocción LIT6346M	Electrolux Placa de cocción LIT60336C	Electrolux Placa de cocción CIB60320CK
PNC	949 492 622	949 492 749	949 492 360	949 492 523
EAN	7333394017488	7333394048963	7332543684120	7332543823246
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente	Táctil independiente	Táctil independiente
Estética	Biselada	Marco INOX	Sin marco	Sin marco
Dimensiones	590x520	576x506	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática		Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia total (W)	7350	7350	7350	6000
Zona cocción frontal dcho.	1400 / 2500 W / 145 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W / 210mm	2300-3700W / 210mm	2300-3700W / 210mm	2200 / 2400 W / 210 mm
Zona cocción posterior dcho.	1800-2800W / 180mm			2200 / 2400 W / 240 mm
Zona cocción posterior izdo.	1800 / 2800 W / 180 mm	1400 W / 145 mm	1400-2500W / 145mm	1400 / 1500 W / 145 mm
Funciones de control	Función Pausa, Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Desactivar sonidos, Temporizador	Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Temporizador, Indicador de calor residual en tres niveles	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de panel de control, Indicador de calor residual, Desactivar sonidos
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	No
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	Sí	No	Sí	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí	No
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parrillas	No lleva		No lleva	
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50 / 60
Voltaje (V):	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas vitrocerámicas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Placa de cocción EHF62321OK	Electrolux Placa de cocción LRR6332CK	Electrolux Placa de cocción EHF6241FOK	Electrolux Placa de cocción EHF62311OK
PNC	949 492 235	949 492 746	949 492 104	949 492 252
EAN	7332543487370	7333394048932	7332543484133	7332543487523
Tipo	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente	Táctil independiente	Táctil independiente
Estética	Sin marco	Sin marco	Biselada	Sin marco
Dimensiones	590x520	590x520	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	No	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia total (W)	5700	5700	6400	5700
Potencia máxima (W)	0	0	0	0
Zona cocción frontal dcho.	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	1200 W / 145 mm	1700 / 2700 W / 210 / 270 mm
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	750-2200W / 120-210mm	1800 W / 180 mm
Zona cocción posterior dcho.			1800 W / 180 mm	
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual	Indicador de calor residual	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual
Avisador acústico	No	No	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	No	No	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parrillas	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240	220-240V / 400V2N	220-240	220-240
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas vitrocerámicas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Placa de cocción LRR6430M	Electrolux Placa de cocción LRR6430CK
PNC	949 492 744	949 492 747
EAN	7333394048918	7333394048949
Tipo	vitrocerámica	vitrocerámica
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente
Estética	Marco INOX	Sin marco
Dimensiones	576x506	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490
Conexión Hob2Hood	No	No
Cocción Asistida	No	No
Potencia total (W)	6500	6500
Zona cocción frontal dcho.	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300 W / 210 mm	2300 W / 210 mm
Zona cocción posterior dcho.	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual	Indicador de calor residual
Avisador acústico	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No
PowerSlide	No	No
Función Puente	No	No
Función Pausa	No	No
Cronómetro	No	No
Temporizador	No	No
Función PowerBoost	No	No
Indicador de calor residual	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49
Color	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas de gas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Placa de cocción KGG95372K	Electrolux Placa de cocción KGG75362K	Electrolux Placa de cocción KGE6633NOK	Electrolux Placa de cocción EGG64272K
PNC	949 751 019	949 630 989	949 640 919	949 641 005
EAN	7333394047546	7332543834037	7332543796595	7332543834167
Tipo	de gas	de gas	de gas	de gas
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dimensiones	880x510	740x510	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	830	560	560	560
Fondo hueco (mm)	480	480	480	480
Seguridad de la placa	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad
Conexión Hob2Hood	No	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia máxima (W)	10500	10900	7900	7700
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	3900 W / 128 mm	1900 W / 70 mm
Zona cocción frontal izdo.	1900 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	3000 W / 100 mm	1000 W / 54 mm
Zona de cocción central centro	3900W / 128mm	3900W / 128mm		
Zona cocción posterior dcho.	1900 W / 80 mm	2000 W / 80 mm		1900 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo.	1900 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	1000 W / 54 mm	3000 W / 100 mm
Funciones de control		N / A	N / A	N / A
Avisador acústico	No	No	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No	No	No
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	No	No	No	No
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano
Parrillas	5, Hierro fundido	3, Hierro fundido	3, Hierro fundido	4, Hierro fundido
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50 / 60	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Longitud del cable (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas de gas - Especificaciones técnicas




	Electrolux Placa de cocción KGG6407K	Electrolux Placa de cocción KGS7536SX	Electrolux Placa de cocción KGS6436SX	Electrolux Placa de cocción EGH633BOX
PNC	949 640 736	949 630 823	949 640 657	949 640 386
EAN	7332543663675	7332543613489	7332543609390	7332543467389
Tipo	de gas	de gas	de gas	de gas
Mandos de control	Mandos giratorios	N / A	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dimensiones	590x510	744x510	595x510	595x510
Ancho hueco (mm)	550	560	560	560
Fondo hueco (mm)	470	480	480	480
Seguridad de la placa	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad
Conexión Hob2Hood	No	No	No	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia máxima (W)	7800			7500
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	00 W / 00 mm
Zona cocción frontal izdo.	3000 W / 100 mm	1900 W / 70 mm	4000 W / 128 mm	2800 W / 100 mm
Zona de cocción central centro		4000W / 128mm		
Zona cocción central dcha.				3700W / 122mm
Zona cocción posterior dcho.	1900 W / 70 mm	3000 W / 100 mm	1900 W / 70 mm	
Zona cocción posterior izdo.	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm
Funciones de control	N / A	N / A	N / A	N / A
Avisador acústico	No	No	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No	No	No
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	No	No	No	No
Encendido electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí
Gas butano/propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano
Parrillas	4, Hierro fundido	3, Hierro fundido	2, Hierro fundido	2, Hierro fundido
Consumo de energía Modo Apagado (W)				0
Color	Negro	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Frecuencia (Hz)	50-60	50 / 60	50 / 60	50-60
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Longitud del cable (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas de gas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Placa de cocción EGS6414X	Electrolux Placa de cocción KGS6404SX
PNC	949 640 598	949 640 589
EAN	7332543592777	7332543591305
Tipo	de gas	de gas
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Dimensiones	594x510	594x510
Ancho hueco (mm)	550	550
Fondo hueco (mm)	470	470
Seguridad de la placa	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad
Conexión Hob2Hood	No	No
Cocción Asistida	No	No
Potencia máxima (W)		8000
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zona cocción frontal izdo.	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm
Zona cocción posterior dcho.	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zona cocción posterior izdo.	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Funciones de control	N / A	N / A
Avisador acústico	No	No
Bloqueo de seguridad	No	No
PowerSlide	No	No
Función Puente	No	No
Función Pausa	No	No
Cronómetro	No	No
Temporizador	No	No
Función PowerBoost	No	No
Indicador de calor residual	No	No
Encendido electrónico	Sí	Sí
Gas butano/propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano
Parrillas	2, Esmaltadas	2, Esmaltadas
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60
Voltaje (V):	220-240	220-240
Longitud del cable (m)	1.1	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Placas mixtas - Especificaciones técnicas



Electrolux Placa de cocción
KDI641723K

PNC	949 760 097
EAN	7332543849383
Tipo	de inducción mixta
Mandos de control	Mandos giratorios
Estética	Estándar
Dimensiones	590x520
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Seguridad de la placa	Termopar de seguridad
Conexión Hob2Hood	No
Cocción Asistida	No
Potencia máxima (W)	4500
Zona cocción frontal dcho.	1900 W / 70 mm
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 2800 W / 180 mm
Zona de cocción central centro	0
Zona cocción central dcha.	0
Zona de cocción central izda.	0
Zona cocción posterior dcho.	2700 W / 100 mm
Zona cocción posterior izdo.	1800 W / 2800 W / 180 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Gestión de cocción flexible, Bloqueo de panel de control, Detección de recipiente, Indicador de calor residual, Función Stop&Go, Temporizador, Avisador acústico
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Sí
Función Pausa	Sí
Cronómetro	No
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Parrillas	2, Hierro fundido
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje (V):	220-240
Longitud del cable (m)	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe

M3SCC200



Limpiador crema

Una crema limpiadora concentrada de alta eficacia de limpieza. Utilízala en cualquier superficie de acero de placas de cocción, hornos o frigoríficos. Fórmula sin necesidad de aclarado que lo deja todo brillante y sin rastro de huellas, además de dejar una fina capa protectora sobre la superficie limpiada.

PNC: 902 979 953
EAN: 7332543659531

M3HCC300



Limpiador crema

Nuestra crema limpiadora le da a tu placa un brillo perfecto. De alta calidad, es apta para superficies cerámicas de placas radiantes, de inducción y de gas, limpiando en profundidad. Su fórmula anti arañazos deja una película protectora sobre la placa y elimina incluso restos de comida quemados.

PNC: 902 980 404
EAN: 7333394008882

M2CKCF07



Tubo forma redonda

Tubo forma redonda (D 150), 1 m. Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 298
EAN: 7332543821419

M2CKCF08



Conexión hembra

Conexión hembra forma redonda (D150). Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 299
EAN: 7332543821341

M2CKCF02



Conexión horizontal

Conexión horizontal de forma rectangular (220x90) a redonda (D 150).

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 293

EAN: 7332543821310

M2CKCF09



Curva vertical

Curva vertical forma rectangular (220x90).

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 300

EAN: 7332543821396

M2CKCF04



Curva horizontal

Curva horizontal forma rectangular (220x90).

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 295

EAN: 7332543821327

M2CKCF10



Cinta adhesiva

Cinta adhesiva de PVC, altura 50 mm, longitud 10000 mm.

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 301

EAN: 7332543821358

M2CKCF06



Conexión hembra

Conexión hembra (220x90), forma rectangular.

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 297
EAN: 7332543821334

M2CKCF11



Reducción rectangular

Reducción rectangular 220 mm de 90 mm a 55 mm.

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 304
EAN: 7332543821426

M2CKCF03



Conexión vertical

Conexión vertical (curva vertical) de forma redonda (D 150) a rectangular (220x90).

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 294
EAN: 7332543821372

M2CKCF12




Rejilla exterior

Rejilla exterior con aletas de gravedad.

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 305
EAN: 7332543821365

M2CKCF01



Kit de tubería ComboFlex

Kit de tubería ComboFlex:
Rectangular Curva 90° (x2), Curva rectangular 15° (x2), Tubo rectangular 90x220 mm (1,2mt = 1 ud), Conexión hembra (x2), Adaptador Naber (x1), Cinta Adhesiva específica para cerrar las conexiones.

Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 292
EAN: 7332543821303

M2CKCF13



Curva rectangular

Curva rectangular 15°.
Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 313
EAN: 7332543829231

M2CKCF05



Tubo forma rectangular

Tubo forma rectangular (220x90), 1 m.
Accesorio válido para placas de inducción con campana integrada (KCC83443).

PNC: 902 980 296
EAN: 7332543821389



Campanas

Recibe a tus invitados en una
cocina fresca y agradable.







Campanas

Elegantes y sutiles, nuestras campanas mantienen fresco el ambiente de la cocina al tiempo que complementan su diseño. Hemos organizado la gama en series para que puedas encontrar el modelo ideal con mayor facilidad. Cada serie incluye la tecnología que la caracteriza, así como las de las series anteriores.

Nuestra gama de campanas



Breeze

La función Breeze (Brisa) elimina los olores que puedan quedar en la cocina, de forma silenciosa y sin esfuerzo.



Hob2Hood®

Conecta la placa a la campana de forma inalámbrica para una extracción automática.



LEDLights

Con un consumo energético mucho menor, las luces LED ofrecen una iluminación clara que te permitirá ver todos los detalles mientras cocinas.

Tipos de diseño

De Isla

Decorativas

- Vertical

- En forma de T

- Piramidal

Grupo Filtrante

Extraíbles

Integrables

Tradicionales



800 Breeze



Campanas 800 Breeze

Cocina fresca, de forma silenciosa

Disfruta de una comida tranquila en familia o con los amigos gracias a las campanas 800 Breeze.

Activa la función cuando termines de cocinar y la campana funcionará a baja velocidad, renovando el aire de la cocina durante diez minutos en silencio, con el mínimo ruido. Así, podrás disfrutar de una comida tranquila sin ruidos ni olores.

Sea cual sea el contexto, la campana limpiará eficazmente el ambiente de la cocina. Su potente motor y los niveles de potencia disponibles son sinónimo de un aire siempre limpio.



Función Breeze

Renueva el ambiente en silencio cuando termines de cocinar.

Campana 700 Hob2Hood®

La placa controla la campana

Gracias a la tecnología de las campanas 700 Hob2Hood®, la placa controla automáticamente la configuración de la campana.

Cuando empieces a cocinar, la campana se activará automáticamente y la velocidad de extracción se ajustará según el nivel de potencia que estés utilizando en la placa. De esta forma, el ambiente de la cocina se mantendrá fresco, sin esfuerzo. Así, podrás concentrarte en lo que realmente es importante: cocinar.

Tanto si estás friendo un filete de ternera o asando un salmón, el motor de alto rendimiento garantiza que el aire de tu cocina esté siempre fresco.



Hob2Hood®

Conexión inalámbrica entre la placa y la campana para una extracción automática.

Campana 600 ExtractionTech

Limpieza del aire rápida y eficaz

El motor de la campana 600

ExtractionTech garantiza que el aire de tu cocina se limpia rápidamente.

Con un potente motor que ofrece dos niveles de velocidad, nunca tendrás problemas para eliminar los olores o los vapores indeseados de la cocina.



El poderoso motor de la campana elimina rápidamente los vapores de la cocina.

Campana 300 LEDLights

Visibilidad total en la cocina

La luz de la campana 300 LEDLights tiene un bajo consumo energético y una vida útil prevista mucho mayor.

Disfruta de una iluminación especializada mientras cocinas. Nuestras luces LED consumen mucha menos energía que otras luces y proporcionan una excelente visibilidad en la cocina, garantizando que cocines con más confianza y agilidad.



Estas luces LED duraderas y de bajo consumo te iluminan e inspiran mientras cocinas.

Campanas te interesa saber

Cómo las innovaciones de nuestra gama de campanas ayudan en tu cocina.

Campana decorativa

- Añade un toque de diseño a tu cocina
- Impresionante rendimiento del producto.
- Se adapta a cualquier estilo de cocina gracias a la flexibilidad de tamaños y acabados.



Campana Isla

- Ideal si tienes una isla en tu cocina.
- Perfecta para los que tienen una vida social que gira en torno a la cocina.
- Añade estilo gracias a su tecnología y diseño sofisticado.




Campanas extraíbles

- Una solución para aprovechar el espacio con una gran tecnología de extracción.
- Fácil de usar mientras estás cocinando.



8-12 cambios de aire por hora para calcular el índice de extracción

El caudal de aire es la capacidad de la campana para extraer aire desde la cocina. Se expresa en m³/h (metros cúbicos por hora) e indica la cantidad de metros cúbicos de aire que la campana puede extraer en una hora a máxima potencia. Un número mayor significa un ritmo más rápido de extracción, pero no necesariamente una mejor campana. Una campana tiene que ser capaz de cambiar el aire de la cocina por lo menos 8 veces en una hora, pero lo ideal son 12 veces.

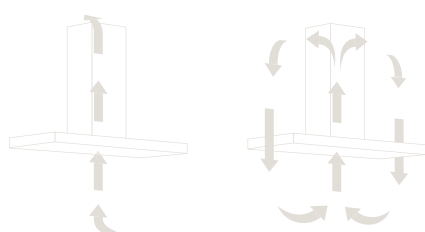


Extracción

Recirculación

La forma más eficaz para eliminar el vapor y los olores es extrayendo el aire de la habitación a través de conductos. También, de forma opcional, el aire se puede recircular.

El aire viciado se aspira a través de un filtro de grasa y se purifica gracias a un filtro de carbón, posteriormente se bombea de nuevo a la cocina por una abertura de la campana.

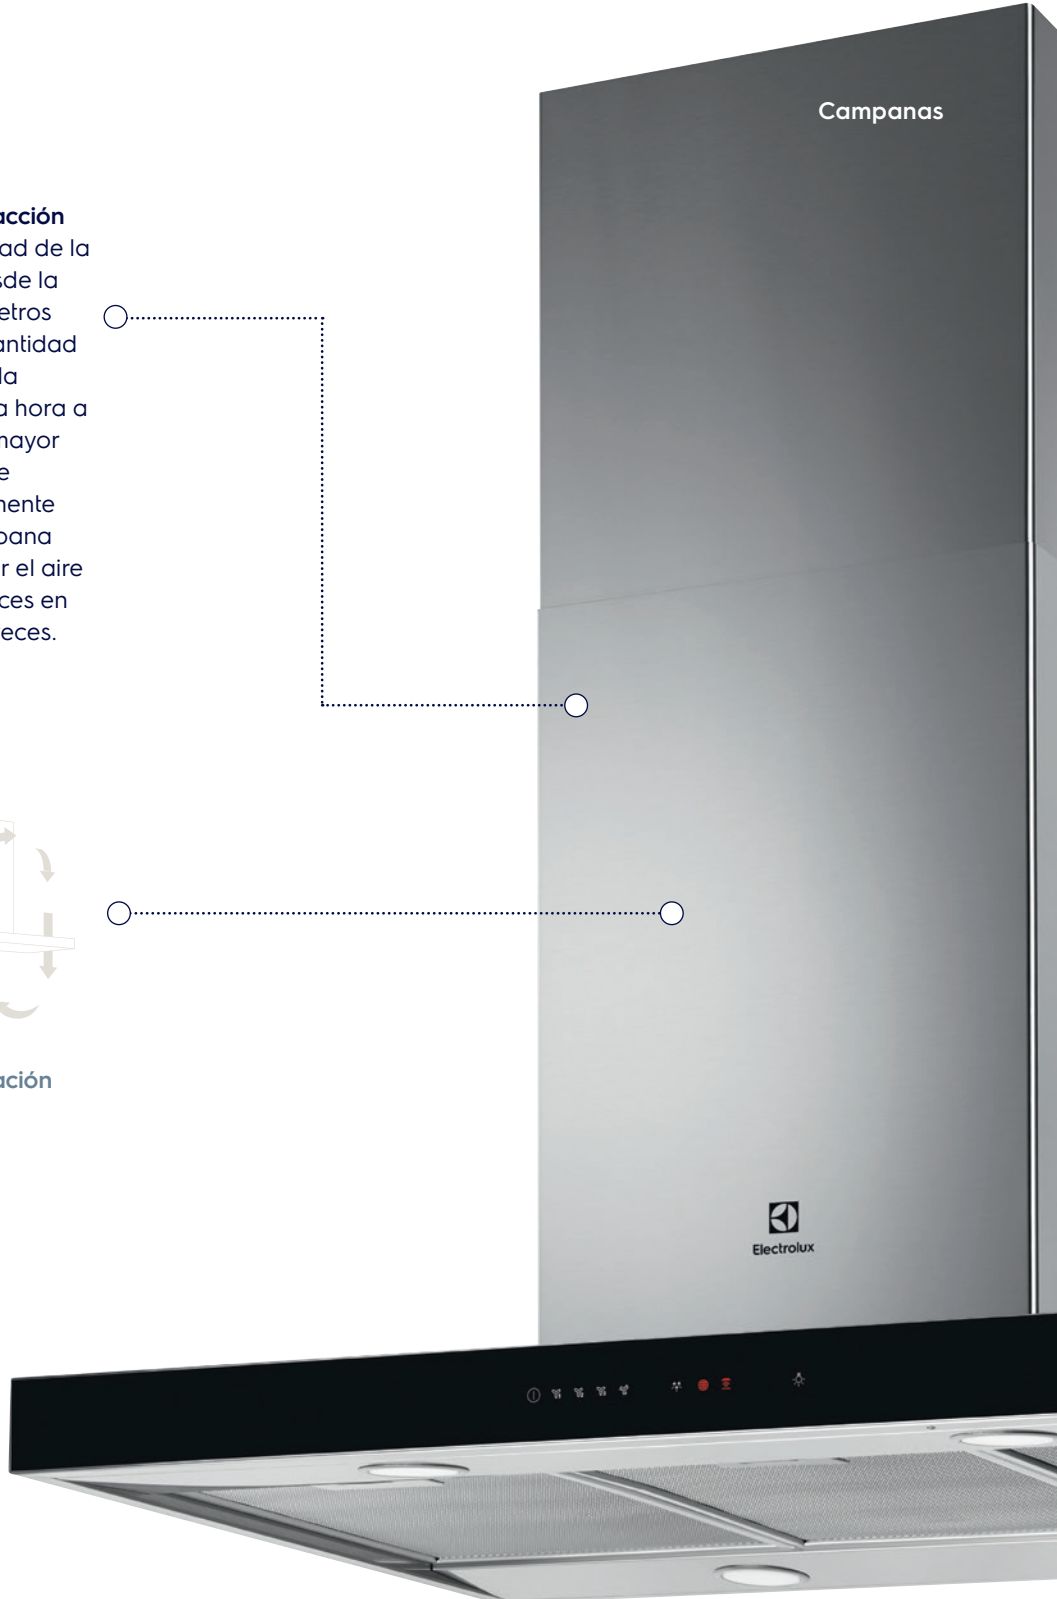

Posibilidad de recirculación

Todas las campanas de Electrolux tienen la posibilidad de recirculación. Cuando la cocina no tenga salida de humos, bastará con incorporar unos filtros especiales de carbón activo para limpiar los humos y olores. Con este sistema la campana absorbe el humo de cocción, lo limpia en el filtro de carbón y lo devuelve al exterior como aire limpio.

La correcta instalación

Para conseguir mantener la capacidad real de extracción de una campana, hay que respetar el diámetro de salida del tubo que va al exterior, ya que las características de la campana están dadas en base a esos parámetros. Si se reduce el diámetro de salida, se reduce el caudal de salida y al mismo tiempo el nivel de ruido se incrementa.

Campanas de isla

LFI769X


EcoLine

- > **Serie 800 Breeze, silencio en la cocina con la campana encendida** – Las campanas de la Serie 800 Breeze refrescan el ambiente de la cocina casi en silencio
- > **Función Brisa, refresca el ambiente en silencio** – Cuando termines de cocinar la campana se encarga de todo
- > **Hob2Hood, comodidad total** – Concéntrate en el proceso de cocción
- > **Esta campana proporciona una extracción rápida de los olores no deseados y de los vapores de la cocción** – Motor potente con una función de extracción específica
- > **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- > **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

> Tipo de campana: Isla de 90 cm	> Capacidad de extracción (Máx / Mín): 615 m3 / h / 320 m3 / h	> Conexión Hob2Hood con placas compatibles
> Niveles de Potencia: 3 + intensiva, Función Brisa	> Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.	> Tipo y N° de lámparas de iluminación: 4 Luces LED
> Potencia intensiva:720 m3 / h	> Indicador de filtro de grasa saturado	> Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio

PNC 942 051 268	EAN 7332543675821
Clase A	Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida	Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)	Tipo de filtro de carbón ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año) 56.1	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) 480
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) 305	Índice de eficiencia fluodinámica 32

Etiqueta energética

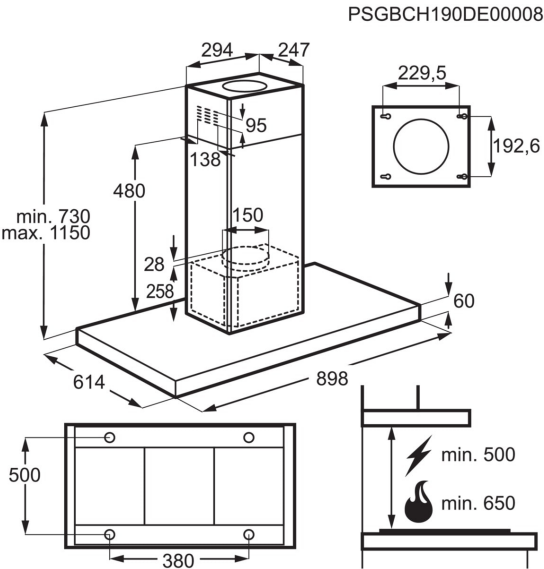

Campanas de isla

LFI514X

EcoLine

- **Serie 600 ExtractionTech**, limpia el aire con rapidez y de manera eficiente – Campanas fiables de rendimiento excepcional
 - **Mantén tu cocina libre de humos con un motor de campana muy potente** – La potencia de extracción es básica para que la campana trabaje de manera efectiva
 - **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
 - **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores
 - **Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad** – Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado
- | | | |
|--|--|---|
| ➤ Tipo de campana: Isla de 40 cm | ➤ Pulsadores de 3 velocidades | ➤ Tipo y número de filtros: 1 de Cartuchos lavables de aluminio |
| ➤ Niveles de Potencia: 3 | ➤ Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. | |
| ➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 620 m3 / h / 360 m3 / h | ➤ Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED | |

PNC 942 051 005

Clase A

Chimenea No disponible

Nivel de ruido máximo 66 dB(A)

Consumo energético anual (kWh/año) 47.9

Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) 350

EAN 7332543611621

Color Inox antihuellas


Válvula antirretorno Sí

Tipo de filtro de carbón ECFB04

Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) 590

Índice de eficiencia fluodinámica 29.2

Etiqueta energética

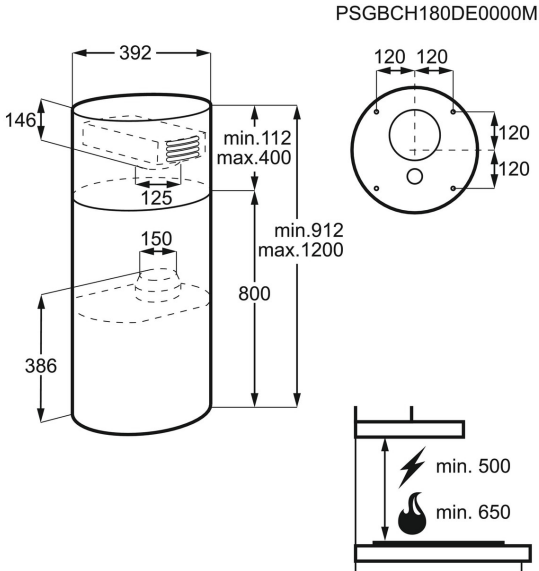

Campanas decorativas verticales
LFV439K



Nuevo

- **Serie 700 Hob2Hood®**, ajusta automáticamente la potencia de extracción – Se comunica automáticamente con la placa y regula la intensidad de extracción dependiendo de los que estés cocinando
- **Hob2Hood, comodidad total** – Concéntrate en el proceso de cocción
- **Mantén tu cocina libre de humos con un motor de campana muy potente** – La potencia de extracción es básica para que la campana trabaje de manera efectiva
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- **Filtro antigrasa de alto rendimiento** – Captura eficientemente la grasa generada durante el proceso de cocción e incrementa la vida útil de tu campana
- **Control de precisión** – Controla totalmente la campana de cocina con solo tocar un panel de cristal.

➤ Tipo de campana: Decorativa de 90 cm	➤ Aspiración perimetral	➤ Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados
➤ Niveles de Potencia: 3 + intensiva	➤ Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono	➤ Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
➤ Potencia intensiva: 615	➤ Indicador de filtro de grasa saturado	
➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 465 m3 / h / 290 m3 / h	➤ Conexión Hob2Hood con placas compatibles	

PNC 942 051 438	EAN 7332543825493
Clase C	Color Negro
Chimenea Incluida	Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 62 dB(A)	Tipo de filtro de carbón ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año) 105.3	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) 275
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) 200	Índice de eficiencia fluodinámica 16.6

Etiqueta energética

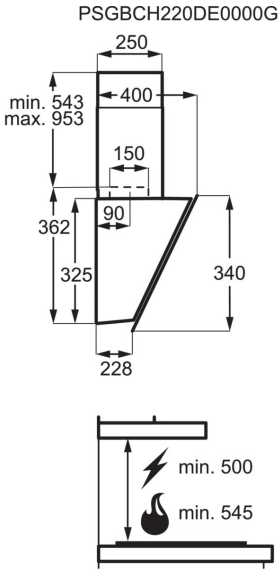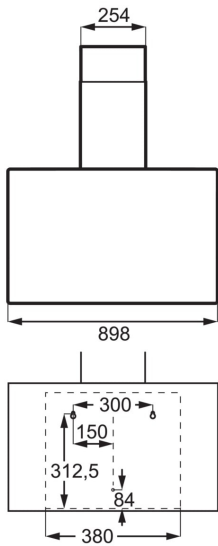

Campanas decorativas verticales
LFV436K



Nuevo

- **Serie 700 Hob2Hood®**, ajusta automáticamente la potencia de extracción – Se comunica automáticamente con la placa y regula la intensidad de extracción dependiendo de los que estés cocinando
- **Hob2Hood, comodidad total** – Concéntrate en el proceso de cocción
- **Mantén tu cocina libre de humos con un motor de campana muy potente** – La potencia de extracción es básica para que la campana trabaje de manera efectiva
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- **Filtro antigrasa de alto rendimiento** – Captura eficientemente la grasa generada durante el proceso de cocción e incrementa la vida útil de tu campana
- **Control de precisión** – Controla totalmente la campana de cocina con solo tocar un panel de cristal.

➤ Tipo de campana: Decorativa de 60 cm	➤ Aspiración perimetral	➤ Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados
➤ Niveles de Potencia: 3 + intensiva	➤ Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono	➤ Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
➤ Potencia intensiva: 615	➤ Indicador de filtro de grasa saturado	
➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 465 m3 / h / 290 m3 / h	➤ Conexión Hob2Hood con placas compatibles	

PNC 942 051 437	EAN 7332543825486
Clase C	Color Negro
Chimenea Incluida	Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 62 dB(A)	Tipo de filtro de carbón ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año) 105.3	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) 275
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) 200	Índice de eficiencia fluodinámica 16.6

Etiqueta energética

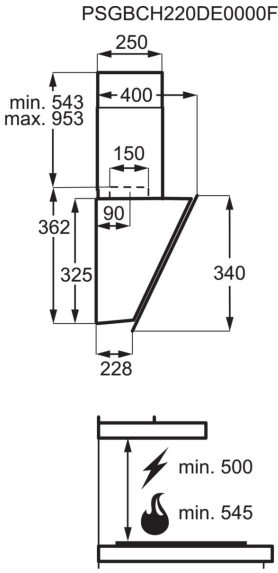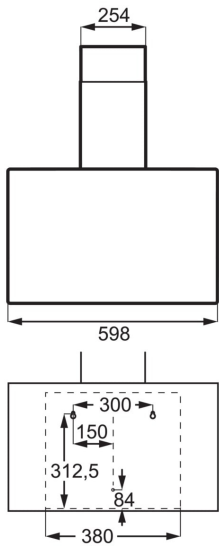

Campanas decorativas en forma de T

LFT769X


EcoLine

- **Serie 800 Breeze, silencio en la cocina con la campana encendida** – Las campanas de la Serie 800 Breeze refrescan el ambiente de la cocina casi en silencio
- **La campana que completa tu cocina** – Un diseño moderno que combina con tu cocina y tus electrodomésticos
- **Función Brisa, refresca el ambiente en silencio** – Cuando termines de cocinar la campana se encarga de todo
- **Motor potente, extracción eficiente** – Un ambiente agradable por la vía rápida
- **Control táctil sobre cristal, práctico e intuitivo** – El panel de control integrado en la campana y permite ajustar la potencia de extracción y la iluminación de forma fácil y precisa
- **Hob2Hood, comodidad total** – Concéntrate en el proceso de cocción

➤ Tipo de campana: Decorativa de 90 cm	➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 615 m3 / h / 320 m3 / h	➤ Conexión Hob2Hood con placas compatibles
➤ Niveles de Potencia: 3 + intensiva, Función Brisa	➤ Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.	➤ Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
➤ Potencia intensiva: 720 m3 / h	➤ Indicador de filtro de grasa saturado	➤ Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio

PNC 942 022 426	EAN 7332543673971
Clase A	Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida	Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)	Tipo de filtro de carbón ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año) 56.8	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) 480
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) 305	Índice de eficiencia fluodinámica 29.2


Etiqueta energética

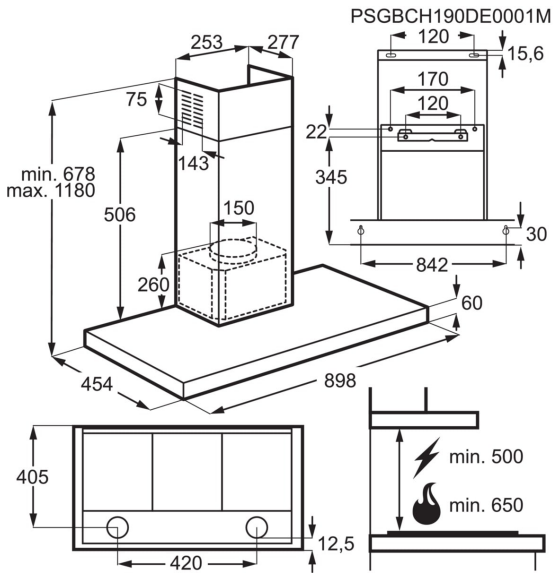

EcoLine

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipo de campana: Decorativa de 60 cm ➤ Niveles de Potencia: 3 + intensiva, Función Brisa ➤ Potencia intensiva: 720 m3 / h | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 615 m3 / h / 320 m3 / h ➤ Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. ➤ Indicador de filtro de grasa saturado | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conexión Hob2Hood con placas compatibles ➤ Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED ➤ Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio |
|--|---|---|

Etiqueta energética

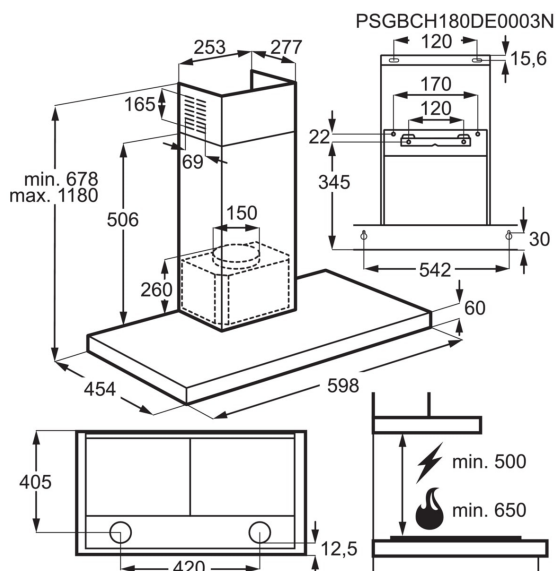

Campanas decorativas piramidales

LFC319X


Nuevo

- **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores
- **Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad** – Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado

➤ Tipo de campana: Decorativa de 90 cm	➤ Pulsadores de 3 velocidades	➤ Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio
➤ Niveles de Potencia: 3	➤ Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono	
➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 420 m ³ / h / 235 m ³ / h	➤ Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED	

PNC 942 022 008	EAN 7332543614615
Clase D	Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida	Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 66 dB(A)	Tipo de filtro de carbón ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año) 72.8	Extracción máxima en modo Recirculación (m³/h) 245
Extracción mínima en modo Recirculación (m³/h) 175	Índice de eficiencia fluodinámica 8.1

Etiqueta energética

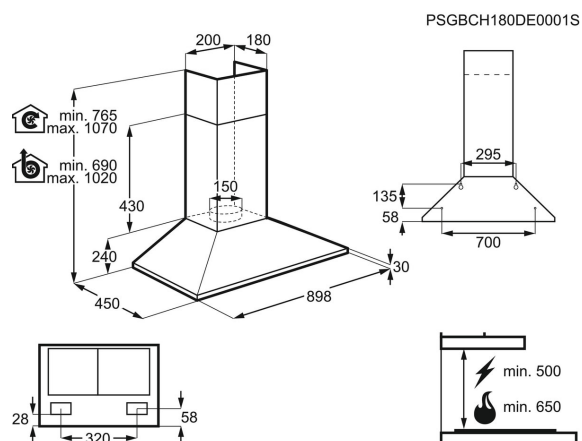

Campanas decorativas piramidales

LFC316X

Nuevo

- **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores
- **Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad** – Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado

➤ **Tipo de campana: Decorativa de 60 cm**
 ➤ Niveles de Potencia: 3
 ➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín):
 420 m³ / h / 235 m³ / h

➤ Pulsadores de 3 velocidades
 ➤ Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
 ➤ Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED

➤ Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

PNC 942 022 004

Clase D

Chimenea Incluida

Nivel de ruido máximo 66 dB(A)

Consumo energético anual (kWh/año) 72.8

Extracción mínima en modo Recirculación (m³/h) 175

EAN 7332543614585

Color Inox antihuellas


Válvula antirretorno Sí

Tipo de filtro de carbón ECFB02

Extracción máxima en modo Recirculación (m³/h) 245

Índice de eficiencia fluodinámica 8.1


Etiqueta energética

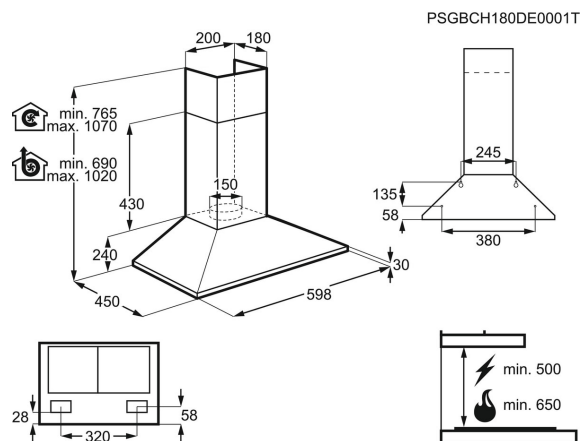

Campana extractora LFG516X

Nuevo

- › **Serie 700 Hob2Hood®**, ajusta automáticamente la potencia de extracción – Se comunica automáticamente con la placa y regula la intensidad de extracción dependiendo de los que estés cocinando
- › **Hob2Hood, comodidad total** – Concéntrate en el proceso de cocción
- › **Mantén tu cocina libre de humos con un motor de campana muy potente** – La potencia de extracción es básica para que la campana trabaje de manera efectiva
- › **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.

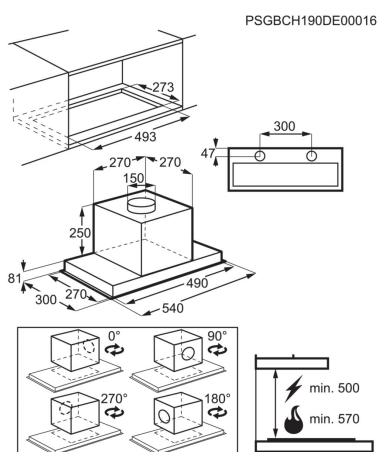

- › **Tipo de campana:**
Integrada de 54 cm
- › Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- › Potencia intensiva: 600 m3 / h

- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 450 m3 / h / 285 m3 / h
- › Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
- › Mando a distancia disponible como accesorio opcional

- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Indicador de filtro de grasa saturado
- › Conexión Hob2Hood con placas compatibles

PNC 942 022 582

EAN 7332543793976

Clase C

Color Inox antihuellas

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 60 dB(A)

Tipo de filtro de carbón ECFB01


Etiqueta energética



Campana extractora LFG235S

Nuevo

- › **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- › **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- › **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- › **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

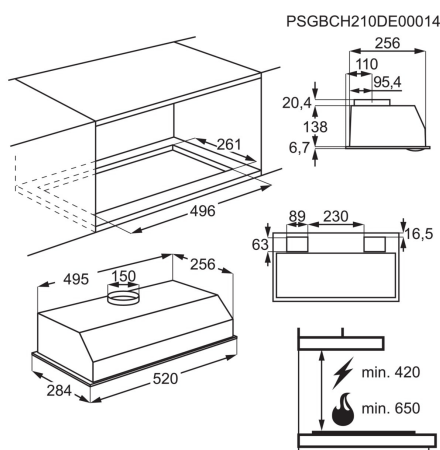

- › **Tipo de campana:**
Integrada de 52 cm
- › Niveles de Potencia: 3
- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 330 m3 / h / 145 m3 / h

- › Control deslizante con 3 velocidades
- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED

- › Tipo y número de filtros: 1 de Malla de aluminio

PNC 942 022 664

EAN 7332543827787

Clase C

Color Gris

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 63 dB(A)

Tipo de filtro de carbón ECFB03

Etiqueta energética



Campanas extraíbles

LFP616X

EcoLine

- **Serie 600 ExtractionTech**, limpia el aire con rapidez y de manera eficiente – Campanas fiables de rendimiento excepcional
- **Mantén tu cocina libre de humos con un motor de campana muy potente** – La potencia de extracción es básica para que la campana trabaje de manera efectiva
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores
- **Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad** – Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado

➤ Tipo de campana: Extraíble de 60 cm	➤ Pulsadores de Micro switch velocidades	➤ Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
➤ Niveles de Potencia: Micro switch	➤ Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono	
➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m ³ / h / 220 m ³ / h	➤ Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 Tira LED	

PNC 942 022 619

EAN 7332543810222

Clase A

Color Gris

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 68 dB(A)

Tipo de filtro de carbón MCFB71


Consumo energético anual (kWh/año) 48.3

Extracción máxima en modo Recirculación (m³/h) 550


Extracción mínima en modo Recirculación (m³/h) 210

Índice de eficiencia fluodinámica 30.8

Etiqueta energética

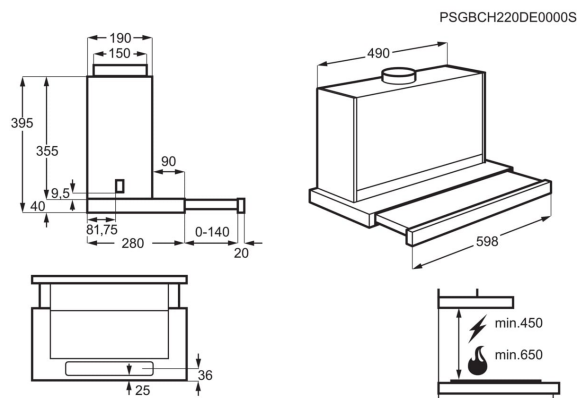

Campanas extraíbles

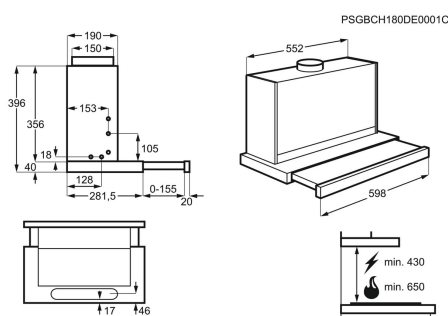

Campana extractora LFP416X

Nuevo

- › **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- › **Larga vida útil y fantástica iluminación:** las luces LED marcan el camino – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- › **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- › **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

- | | | |
|--|---|---|
| › Tipo de campana:
Extraíble de 60 cm | › Pulsadores de Micro switch velocidades | › Tipo y número de filtros:
2 de Malla de aluminio |
| › Niveles de Potencia:
Micro switch | › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono | |
| › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 440 m ³ / h / 170 m ³ / h | › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 Tira LED | |

PNC 942 022 624

EAN 7332543810277

Clase C

Color Gris


Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 60 dB(A)

Tipo de filtro de carbón MCFB71

Etiqueta energética

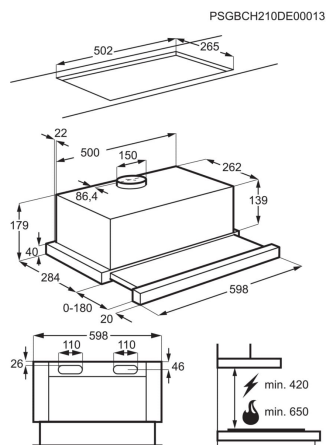

Campana extractora LFP226S

Nuevo

- › **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- › **Larga vida útil y fantástica iluminación:** las luces LED marcan el camino – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- › **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- › **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

- | | | |
|--|---|---|
| › Tipo de campana:
Extraíble de 60 cm | › Pulsadores de 3, Micro switch velocidades | › Tipo y número de filtros:
1 de Malla de aluminio |
| › Niveles de Potencia: 3, Micro switch | › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono | |
| › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 330 m ³ / h / 150 m ³ / h | › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED | |

PNC 942 022 673

EAN 7332543827985

Clase C

Color Gris

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 64 dB(A)

Tipo de filtro de carbón ECFB03

Etiqueta energética




Campanas integrables

Campana extractora EFP129X



- › **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- › **Larga vida útil y fantástica iluminación:** las luces LED marcan el camino – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- › **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- › **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

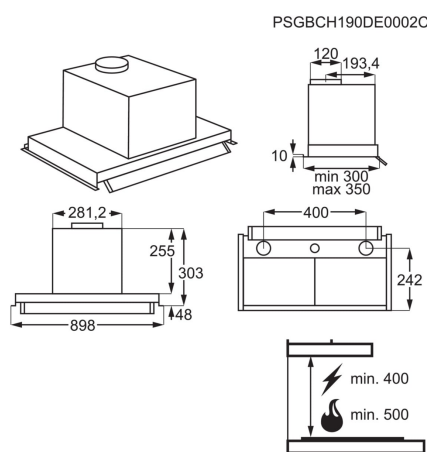

- › **Tipo de campana:**
Integración de 90 cm
- › Niveles de Potencia: 3
- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 360 m³ / h / 135 m³ / h
- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- › Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio

PNC 942 022 265

EAN 7332543668908

Clase C

Color Inox antihuellas

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno No

Nivel de ruido máximo 71 dB(A)

Tipo de filtro de carbón ECFB03


Etiqueta energética



Campana extractora EFP126X



- › **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- › **Larga vida útil y fantástica iluminación:** las luces LED marcan el camino – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- › **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- › **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

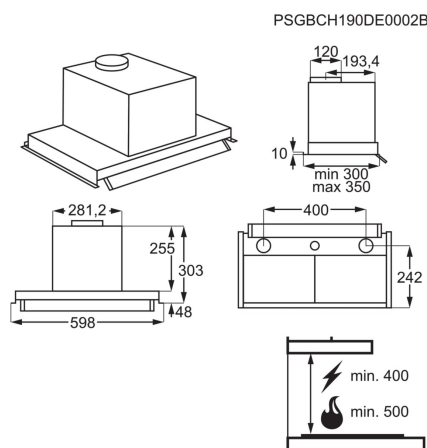

- › **Tipo de campana:**
Integración de 60 cm
- › Niveles de Potencia: 3
- › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 360 m³ / h / 135 m³ / h
- › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- › Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

PNC 942 022 266

EAN 7332543668915

Clase C

Color Inox antihuellas

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 71 dB(A)

Tipo de filtro de carbón ECFB03

Etiqueta energética



Campanas tradicionales

LFU226X

Nuevo

- **Campana con iluminación inspiradora e inteligente** – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino** – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.
- **Reduce al máximo los humos de cocción** – Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca** – Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores
- **Controles mecánicos, sencillez a la hora de ajustar la potencia** – Y también para encender o apagar las luces que alumbran la placa



➤ Tipo de campana: Tradicional de 60 cm	➤ Control deslizante con 3 velocidades	➤ Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
➤ Niveles de Potencia: 3	➤ Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.	
➤ Capacidad de extracción (Máx / Mín): 272 m3 / h / 115 m3 / h	➤ Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED	

PNC 942 150 772	EAN 7332543614400
Clase D	Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible	Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido máximo 71 dB(A)	Tipo de filtro de carbón MCFE06
Consumo energético anual (kWh/año) 65.5	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) 71
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) 54	Índice de eficiencia fluodinámica 8.1

Etiqueta energética



PSGBCH110D000034

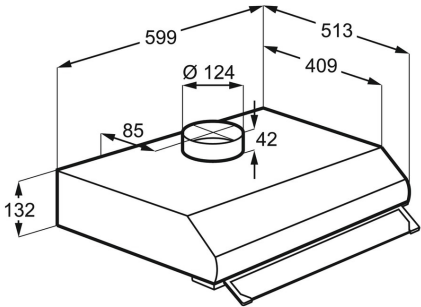



Campanas tradicionales

Campana extractora LFU226W

Nuevo



PSGBCH110D000034



- **Campana con iluminación inspiradora e inteligente – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.**
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.**
- **Reduce al máximo los humos de cocción –** Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca –** Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

- **Tipo de campana:**
Tradicional de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 272 m3 / h / 115 m3 / h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

PNC 942 150 773

EAN 7332543614417

Clase D

Color Blanco

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nivel de ruido máximo 71 dB(A)

Tipo de filtro de carbón MCFE06

Etiqueta energética




Campana extractora EFU216S

Nuevo



PSGBCH090D000007

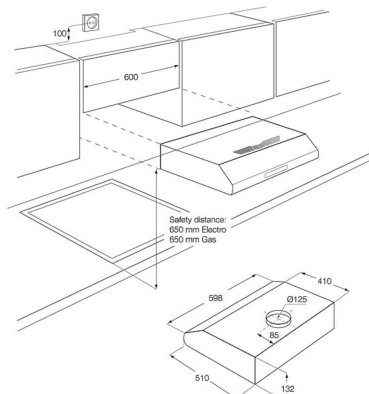

- **Campana con iluminación inspiradora e inteligente – Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 ofrece una iluminación excelente para cocinar.**
- **Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino – La gama LEDlights ofrece una iluminación inspiradora e inteligente.**
- **Reduce al máximo los humos de cocción –** Una forma fiable de reducir el olor a comida y limpiar el aire de la cocina
- **Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca –** Mantiene tu cocina libre de humos y malos olores

- **Tipo de campana:**
Tradicional de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 272 m3 / h / 115 m3 / h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 LED
- Tipo y número de filtros: 1 de Malla de aluminio

PNC 942 150 767

EAN 7332543614356

Clase D

Color Gris

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno No

Nivel de ruido máximo 71 dB(A)

Tipo de filtro de carbón MCFE06

Etiqueta energética



Campanas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Campana extractora LF1769X	Electrolux Campana extractora LF1514X	Electrolux Campana extractora LFV439K	Electrolux Campana extractora LFV436K
PNC	942 051 268	942 051 005	942 051 438	942 051 437
EAN	7332543675821	7332543611621	7332543825493	7332543825486
Clase	A	A	C	C
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Negro	Negro
Chimenea	Incluida	No disponible	Incluida	Incluida
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	66 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB01	ECFB04	ECFB02	ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año)	56.1	47.9	105.3	105.3
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	480	590	275	275
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	305	350	200	200
Índice de eficiencia fluodinámica	32	29.2	16.6	16.6
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	D	D
Eficiencia luminica (lux/W)	38.1196581196581	50.1612903225806	38.9393939393939	42.5757575757576
Clase de eficiencia lumínica	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	75.1	45.1	45.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	C	F	F
Potencia mínima	320 m3 / h	360 m3 / h	290 m3 / h	290 m3 / h
Potencia máxima	615 m3 / h	620 m3 / h	465 m3 / h	465 m3 / h
Potencia intensiva	720 m3 / h		615	615
Nivel de ruido intensivo	72 dB(A)		67 dB(A)	67 dB(A)
Nivel de ruido mínimo	53 dB(A)	55 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	505		310	310
Consumo en Stand by (W)	0	0	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.01	0.49	0.49
Absorción del motor, W	250	200	210	210
Presión Máx., Pa	545	553	440	440
Alto Máx.	1150	1200	953	953
Alto (mm)	730	912	543	543
Ancho (mm)	898	392	898	598
Fondo (mm)	614	392	396	396.4
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	65	54	54
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño			Panel frontal acristalado único	Panel frontal acristalado único
Nº de velocidades	3 + intensiva, Función Brisa	3	3 + intensiva	3 + intensiva
Hob2Hood	Sí	No	Sí	Sí
Nº de filtros	3	1	2	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	230-240	230-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.33	1.4	1	1
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Etiqueta energética				

Campanas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Campana extractora LFT769X	Electrolux Campana extractora LFT766X	Electrolux Campana extractora LFT419X	Electrolux Campana extractora LFT416X
PNC	942 022 426	942 022 428	942 022 023	942 022 024
EAN	7332543673971	7332543673995	7332543614622	7332543614639
Clase	A	A	C	C
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Chimenea	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Válvula antirretorno	Sí	Sí	No	No
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB01	ECFB01	ECFB01	ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año)	56.8	56.8	97.4	97.4
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	480	480	415	415
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	305	305	250	250
Índice de eficiencia fluodinámica	29.2	29.2	15.3	15.3
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	D	D
Eficiencia luminica (lux/W)	42.463768115942	45.3623188405797	39.0476190476191	42.2222222222222
Clase de eficiencia luminica	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	65.1	75.1	75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	D	C	C
Potencia mínima	320 m3 / h	320 m3 / h	295 m3 / h	295 m3 / h
Potencia máxima	615 m3 / h	615 m3 / h	600 m3 / h	600 m3 / h
Potencia intensiva	720 m3 / h	720 m3 / h		
Nivel de ruido intensivo	72 dB(A)	72 dB(A)		
Nivel de ruido mínimo	53 dB(A)	53 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	505	505		
Consumo en Stand by (W)	0	0	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.01	0.01
Absorción del motor, W	250	250	210	210
Presión Máx, Pa	545	545	435	435
Alto Máx.	1180	1180	1180	1180
Alto (mm)	678	678	678	678
Ancho (mm)	898	598	898	598
Fondo (mm)	450	454	450	450
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño	Panel frontal acristalado	Panel frontal acristalado		
Nº de velocidades	3 + intensiva, Función Brisa	3 + intensiva, Función Brisa	3	3
Hob2Hood	Sí	Sí	No	No
Nº de filtros	3	2	3	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.35	1.35	1.32	1.32
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Etiqueta energética				

Campanas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Campana extractora LFC319X	Electrolux Campana extractora LFC316X	Electrolux Campana extractora LFG516X	Electrolux Campana extractora LFG235S
PNC	942 022 008	942 022 004	942 022 582	942 022 664
EAN	7332543614615	7332543614585	7332543793976	7332543827787
Clase	D	D	C	C
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Gris
Chimenea	Incluida	Incluida	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido máximo	66 dB(A)	66 dB(A)	60 dB(A)	63 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB02	ECFB02	ECFB01	ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año)	72.8	72.8	96.7	51.9
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	245	245	330	220
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	175	175	230	140
Índice de eficiencia fluodinámica	8.1	8.1	16.6	14.3
Clase de eficiencia fluodinámica	E	E	D	D
Eficiencia luminica (lux/W)	9.625	9.625	49.8245614035088	9.75
Clase de eficiencia luminica	E	E	A	E
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	65.1	65.1	65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	D	D	D
Potencia mínima	235 m3 / h	235 m3 / h	285 m3 / h	145 m3 / h
Potencia máxima	420 m3 / h	420 m3 / h	450 m3 / h	330 m3 / h
Potencia intensiva			600 m3 / h	Sin modo intensivo
Nivel de ruido intensivo			66 dB(A)	0
Nivel de ruido mínimo	53 dB(A)	53 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)			380	0
Consumo en Stand by (W)	0	0	0.49	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.49	0.01
Absorción del motor, W	120	120	210	90
Presión Máx, Pa	235	235	450	265
Alto Máx.	1020	1020	331	145
Alto (mm)	690	690	331	138
Ancho (mm)	898	598	540	520
Fondo (mm)	450	450	300	284
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	42
Dist. instalación placa gas	65	65	57	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño			Sin EasytoClean	
Nº de velocidades	3	3	3 + intensiva	3
Hob2Hood	No	No	Sí	No
Nº de filtros	3	2	1	1
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.4	1.36	1.5	1.3
Tipo de enchufe	Euro	Euro	Schuko	Euro
Etiqueta energética				

Campanas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Campana extractora LFP616X	Electrolux Campana extractora LFP416X	Electrolux Campana extractora LFP226S	Electrolux Campana extractora EFP129X
PNC	942 022 619	942 022 624	942 022 673	942 022 265
EAN	7332543810222	7332543810277	7332543827985	7332543668908
Clase	A	C	C	C
Color	Gris	Gris	Gris	Inox antihuellas
Chimenea	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	No
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	71 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	MCFB71	MCFB71	ECFB03	ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año)	48.3	57.6	51.6	52.9
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	550	345	215	155
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	210	140	105	115
Índice de eficiencia fluodinámica	30.8	18.1	14	14.8
Clase de eficiencia fluodinámica	A	C	D	D
Eficiencia luminica (lux/W)	49.25	49.25	10	35.7142857142857
Clase de eficiencia luminica	A	A	E	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1	75.1	65.1	65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	C	D	D
Potencia mínima	220 m3 / h	170 m3 / h	150 m3 / h	135 m3 / h
Potencia máxima	600 m3 / h	440 m3 / h	330 m3 / h	360 m3 / h
Potencia intensiva	Sin modo intensivo	Sin modo intensivo	Sin modo intensivo	
Nivel de ruido intensivo	0	0	0	
Nivel de ruido mínimo	46 dB(A)	41 dB(A)	45 dB(A)	49 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	0	0	0	
Consumo en Stand by (W)	0	0	0	0
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.01	0.01
Absorción del motor, W	230	120	90	125
Presión Máx, Pa	530	405	275	345
Alto Máx.			179	305
Alto (mm)			179	305
Ancho (mm)	598	598	598	898
Fondo (mm)	300	300	284	299
Salida de aire (mm)	150	150	150	120
Dist. instalación placa eléctrica	45	45	42	50
Dist. instalación placa gas	65	65	65	50
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño			Cuerpo de color gris, panel frontal INOX	Panel acristalado blanco
Nº de velocidades	Micro switch	Micro switch	3, Micro switch	3
Hob2Hood	No	No	No	No
Nº de filtros	2	2	1	3
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Malla de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50 / 60
Longitud del cable (m)	1.4	1.4	1.3	1.1
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Euro	Schuko
Etiqueta energética				

Campanas - Especificaciones técnicas



	Electrolux Campana extractora EFP126X	Electrolux Campana extractora LFU226X	Electrolux Campana extractora LFU226W	Electrolux Campana extractora EFU216S
PNC	942 022 266	942 150 772	942 150 773	942 150 767
EAN	7332543668915	7332543614400	7332543614417	7332543614356
Clase	C	D	D	D
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Blanco	Gris
Chimenea	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	No
Nivel de ruido máximo	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB03	MCFE06	MCFE06	MCFE06
Consumo energético anual (kWh/año)	52.9	65.5	65.5	65.5
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	155	71	71	71
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	115	54	54	54
Índice de eficiencia fluodinámica	14.8	8.1	8.1	8.1
Clase de eficiencia fluodinámica	D	E	E	E
Eficiencia luminica (lux/W)	39.1428571428571	13	13	13
Clase de eficiencia luminica	A	D	D	D
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	66	66	66
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	D	D	D
Potencia mínima	135 m3 / h	115 m3 / h	115 m3 / h	115 m3 / h
Potencia máxima	360 m3 / h	272 m3 / h	272 m3 / h	272 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Consumo en Stand by (W)	0	0.01	0.01	0.01
Consumo en modo Apagado (W)	0.01	0.01	0.01	0.01
Absorción del motor, W	125	115	115	115
Presión Máx, Pa	345	251	251	
Alto Máx.	305	132	132	132
Alto (mm)	305	132	132	132
Ancho (mm)	598	599	599	598
Fondo (mm)	299	512.5	512.5	510
Salida de aire (mm)	120	125	125	125
Dist. instalación placa eléctrica	40	50	50	50
Dist. instalación placa gas	50	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opciones de diseño	Panel acristalado blanco	Visor de cristal	Visor de cristal	
Nº de velocidades	3	3	3	3
Hob2Hood	No	No	No	No
Nº de filtros	2	2	2	1
Tipo de filtro	Malla de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Cartuchos lavables de aluminio	Malla de aluminio
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50-60
Longitud del cable (m)	1.1	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Euro
Etiqueta energética				

M2CKCF16



Kit Tubo Flexible

Kit Tubo Flexible para 7000 H2H Skyline Pure Slim (de techo).

PNC: 902 980 407
EAN: 7333394009490

MCFB52



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Lava tu filtro a mano o en el lavavajillas cada 2-3 meses y sécalo en el horno para obtener una filtración eficiente y mantener tu cocina más fresca.

Filtro válido para Face Glam.

PNC: 902 980 095
EAN: 7332543702077

ECFB02



Conexión vertical

Conexión vertical (curva vertical) de forma redonda (D 150) a rectangular (220x90).

Filtro válido para Win, Jolly, Crop, Sklok.

PNC: 902 979 877
EAN: 7332543835973

MCFB53



Filtro de carbón

El súper filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Regenera el filtro de carbón súper en el horno cada 3-4 meses para mantener el rendimiento máximo.

Filtro válido para Jolly.

PNC: 902 980 096
EAN: 7332543702152

ECFB03



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora. Filtro válido para Tilia, Versa, Bi Dekor.

PNC: 902 979 880

EAN: 7332543632527

MCFE18



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora. Filtro válido para Line-up (antiguas).

PNC: 902 980 119

EAN: 7332543706129

MCEF03



Filtro de carbón


El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora. Filtro válido para Cuarenta, Millennio.

PNC: 902 980 047

EAN: 7332543708994

MCFB58



Filtro de carbón


El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora. Filtro válido para Beta Glam.

PNC: 902 980 200

EAN: 7332543736621

MCFB46



Filtro de carbón


El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Lava tu filtro a mano o en el lavavajillas cada 2-3 meses y sécalo en el horno para obtener una filtración eficiente y mantener tu cocina más fresca.

Filtro válido para Beta Plus.

PNC: 902 980 088
EAN: 7332543702022

MCFB60



Filtro de carbón


El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Lava tu filtro a mano o en el lavavajillas cada 2-3 meses y sécalo en el horno para obtener una filtración eficiente y mantener tu cocina más fresca.

Filtro válido para Skyline Slim.

PNC: 902 980 205
EAN: 7332543751822

ECFBLL02



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

El filtro de carbón OdourClean Plus reduce los olores desagradables

hasta en un 70 % de forma eficaz y vuelve a introducir aire fresco en tu cocina. Ofrece un ambiente ideal para cocinar y elimina los olores persistentes, para que puedas disfrutar plenamente de la comida.

Filtro válido para Hidden, Beta Plus.

PNC: 902 979 879
EAN: 7332543632503

MCFE52



Filtro de carbón

Filtro de carbón activo de larga duración válido para para campanas de encimera; Ancho: 350 mm; Alto: 320 mm; Profundo: 30 mm.

PNC: 902 980 221
EAN: 7332543745623

MCFE04



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora.

PNC: 902 980 048

EAN: 7332543705580

MCFB68



Filtro de carbón


El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora.

PNC: 902 980 244

EAN: 7332543777099

MCFE01



Filtro de carbón


El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora.

PNC: 902 980 045

EAN: 7332543705566

MCFB70



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

El filtro de carbón OdourClean Plus reduce los olores desagradables hasta en un 70 % de forma eficaz y vuelve a introducir aire fresco en tu cocina. Ofrece un ambiente ideal para cocinar y elimina los olores persistentes, para que puedas disfrutar plenamente de la comida.

PNC: 902 980 273

EAN: 7332543821402

ECFB01



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Reemplaza el filtro de carbón cada 4-6 meses para obtener los mejores resultados de tu campana extractora. Filtro válido para Beta, Future, Bold.

PNC: 902 979 876

EAN: 7332543632404

MCFB71



Filtro de carbón

El filtro de carbón para campanas de recirculación asegura que tu cocina se mantenga libre de olores. Además, filtra los vapores y la grasa que se crean durante el cocinado. Reemplázalo regularmente para obtener el máximo rendimiento de tu campana extractora.

Lava tu filtro a mano o en el lavavajillas cada 2-3 meses y sécalo en el horno para obtener una filtración eficiente y mantener tu cocina más fresca.

Filtro válido para Line-up (90 y 60 cm).

PNC: 902 980 281

EAN: 7332543812615

MECKCH18



Kit montaje

Kit montaje campanas Sky pure y Sky line slim.

PNC: 902 980 260

EAN: 7332543790036



Frío

Encuentra el frigorífico combi que se adapte a tu cocina y a la frecuencia con que sueles hacer la compra. Elige entre un congelador de mayor tamaño o un compartimento frigorífico más espacioso.





Frio



Combinados

Hemos organizado nuestra gama para que puedas ver claramente las diferencias entre nuestros productos.

En función de sus principales características, cada serie representa un avance en materia de tecnología inteligente y diseño intuitivo.

Nuestra gama de frigoríficos



Cooling 360°

El flujo de aire fresco llega a cada rincón del frigorífico y, tras abrir la puerta, la temperatura del compartimiento se recupera rápidamente, garantizando la perfecta conservación de los alimentos.



GreenZone

El cajón GreenZone* preserva hasta un 95 % de las vitaminas, protegiendo los alimentos con la cantidad adecuada de humedad.



TwinTech® No Frost

Esta tecnología te permite controlar perfectamente el nivel de humedad del interior del compartimiento del frigorífico, contando con dos sistemas de refrigeración independientes, uno para el frigorífico y otro para el congelador.



ColdSense

Utiliza sensores de temperatura precisos para volver rápidamente a la temperatura adecuada cada vez que abras la puerta, lo que contribuye a evitar cambios bruscos de temperatura, así como el deterioro de los alimentos, reduciendo su desperdicio.

* Tasa de preservación de las vitaminas, basada en pruebas externas de retención de la vitamina C en arándanos, tras once días en el compartimiento GreenZone.



500 ColdSense
Integración



600 TwinTech No Frost
Integración y
Libre instalación



700 GreenZone
Integración



TOPE DE GAMA

800 Cooling 360°
Libre instalación



Principales características de los frigoríficos combi

Conserva los alimentos hasta un 60 % más jugosos e hidratados con la tecnología TwinTech*

Disfruta de productos frescos después de siete días con los frigoríficos combi con tecnología TwinTech®. Separan el aire que circula alrededor del congelador del aire del frigorífico, para mantener la temperatura y la humedad a unos niveles constantes. Incluso detienen la formación de escarcha, para cuidar al máximo los alimentos.



*Prueba interna realizada en la tecnología TwinTech después de nueve días en comparación con el propio producto con un solo evaporador.





Tecnología GreenZone: hasta un 95 % de conservación de las vitaminas

Un cajón de ambiente sellado exclusivo que mantiene la humedad en un nivel óptimo y gestiona el exceso de condensación ayudando a proteger los alimentos para que no se estropeen. Esto mantiene hasta el 95 % de las vitaminas, ya que protege las verduras conservándolas con la cantidad adecuada de humedad.



Control táctil con Ecometer: directrices para el mejor consumo energético

El control táctil con Ecometer sirve de guía para seleccionar ajustes de mayor eficiencia energética mientras mantiene la nevera a la temperatura óptima.


*Tasa de conservación de vitaminas, basada en pruebas externas de retención de la vitamina C en arándanos, tras once días en el compartimento GreenZone.

Frigoríficos combi de libre instalación **LNC7ME36X2**

- > **Conserva los alimentos jugosos e hidratados** – Los frigoríficos combi de la Serie 600 TwinTech® No Frost conservan hidratados los alimentos.
- > **TwinTech No Frost: Protege los productos, evita la formación de hielo** – Humedad óptima en el frigorífico, sin acumulación de hielo en TwinTech No Frost.
- > **Flexibilidad total con CustomFlex®** – Organiza los alimentos como quieras con el sistema de almacenamiento exclusivo
- > **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados** – Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo

> Frigorífico MultiFlow > Congelador No Frost > Display: LED	> Control: Control electrónico táctil > Luz: LED en panel superior > Tirador: Integrado	> Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No > Medidas (mm): 2010 x 595 x 650
PNC 925 993 519	EAN 7332543995585	
Tipo Frigorífico Combi	Color Inox antihuellas	
Clase E	Capacidad total (litros) 366	
Nº de termostatos 2	Clasificación climática SN-N-ST-T	
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 250	Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 8	
Nº estrellas congelador 4	Autonomía sin corriente (h) 10	

Etiqueta energética

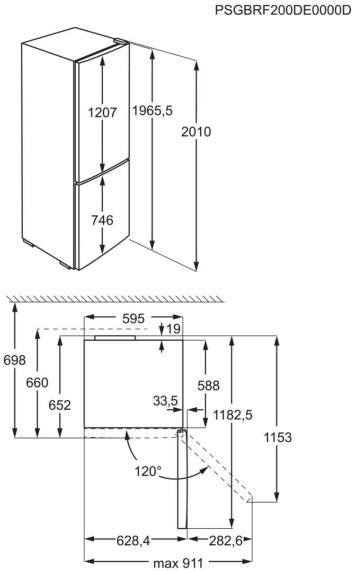

Frigoríficos combi de libre instalación LNC7ME36W2

- **Conserva los alimentos jugosos e hidratados** – Los frigoríficos combi de la Serie 600 TwinTech® No Frost conservan hidratados los alimentos.
- **TwinTech No Frost: Protege los productos, evita la formación de hielo** – Humedad óptima en el frigorífico, sin acumulación de hielo en TwinTech No Frost.
- **Flexibilidad total con CustomFlex®** – Organiza los alimentos como quieras con el sistema de almacenamiento exclusivo
- **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados** – Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo

➤ Frigorífico MultiFlow

➤ Congelador No Frost

➤ Display: LED

➤ Control: Control electrónico táctil

➤ Luz: LED en panel superior

➤ Tirador: Integrado

➤ Enfriamiento rápido: Sí; Congelación

rápida: Sí; Función vacaciones: No

➤ Medidas (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 518

Tipo Frigorífico Combi

Clase E

Nº de termostatos 2

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU)

2017/1369 250

Nº estrellas congelador 4

EAN 7332543995578

Color Blanco

Capacidad total (litros) 366


Clasificación climática SN-N-ST-T

Capacidad de congelación kg/24h


(EU2017/1369) 8

Autonomía sin corriente (h) 10

Etiqueta energética

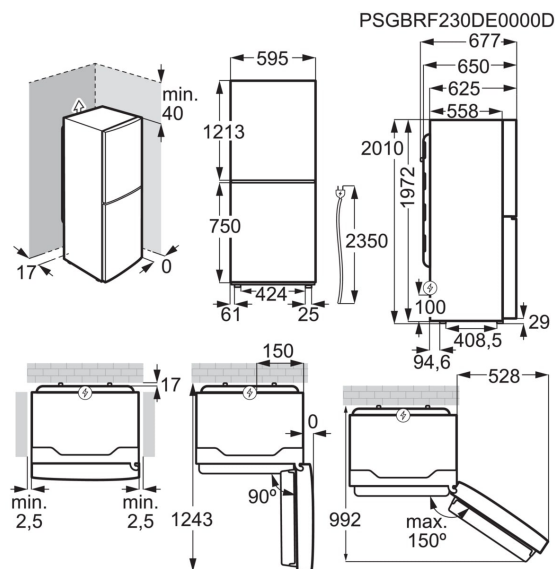

Frigoríficos combi de libre instalación

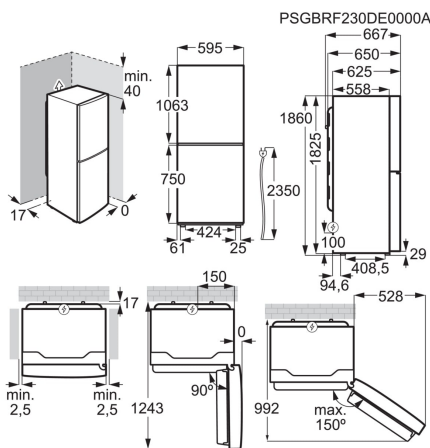**Combi de libre instalación LNC7ME32X4**

- **Conserva los alimentos jugosos e hidratados – Los frigoríficos combi de la Serie 600 TwinTech® No Frost conservan hidratados los alimentos.**
- **TwinTech No Frost: Protege los productos, evita la formación de hielo – Humedad óptima en el frigorífico, sin acumulación de hielo en TwinTech No Frost.**
- **Flexibilidad total con CustomFlex® – Organiza los alimentos como quieras con el sistema de almacenamiento exclusivo**
- **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados – Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo**

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Frigorífico MultiFlow ➤ Congelador No Frost ➤ Display: LED | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control: Control electrónico táctil ➤ Luz: LED en panel superior ➤ Tirador: Integrado | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Enfriamiento rápido: Sí; ➤ Congelación rápida: Sí; ➤ Función vacaciones: No ➤ Medidas (mm): 1860 x 595 x 650 |
|---|---|---|

PNC 925 993 517

EAN 7332543995561

Tipo Frigorífico Combi

Color Inox antihuellas


Clase E

Capacidad total (litros) 330

Nº de termostatos 2

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética

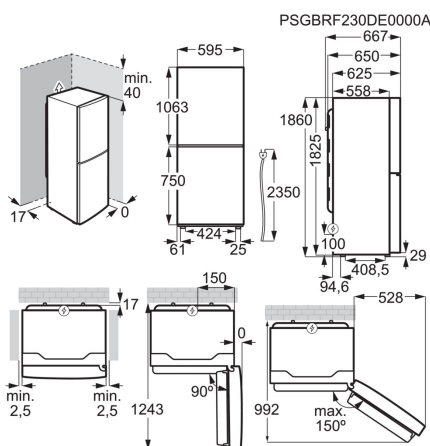**Combi de libre instalación LNC7ME32W4**

- **Conserva los alimentos jugosos e hidratados – Los frigoríficos combi de la Serie 600 TwinTech® No Frost conservan hidratados los alimentos.**
- **TwinTech No Frost: Protege los productos, evita la formación de hielo – Humedad óptima en el frigorífico, sin acumulación de hielo en TwinTech No Frost.**
- **Flexibilidad total con CustomFlex® – Organiza los alimentos como quieras con el sistema de almacenamiento exclusivo**
- **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados – Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo**

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Frigorífico MultiFlow ➤ Congelador No Frost ➤ Display: LED | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control: Control electrónico táctil ➤ Luz: LED en panel superior ➤ Tirador: Integrado | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Enfriamiento rápido: Sí; ➤ Congelación rápida: Sí; ➤ Función vacaciones: No ➤ Medidas (mm): 1860 x 595 x 650 |
|---|---|---|

PNC 925 993 534

EAN 7332543995745

Tipo Frigorífico Combi

Color Blanco

Clase E

Capacidad total (litros) 330

Nº de termostatos 2

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética




Frigorífico de una puerta de libre instalación LRC5ME38X2

- **Mantener la temperatura, para una conservación impecable** – Los frigoríficos de la Serie 700 MultiFlow regulan la temperatura para conservar los alimentos.
- **Sabores siempre al máximo con MultiFlow** – La tecnología MultiFlow mantiene la temperatura estable para que la comida no se seque
- **Cajón Extra Chill, para proteger con mimo los alimentos frescos** – Un cajón diseñado para guardar el queso y el embutido, o cualquier otro tipo de ingrediente fresco
- **Elegante puerta de diseño plano** – El diseño limpio del frigorífico es el complemento perfecto para cualquier cocina moderna.
- **Almacenamiento personalizado con CustomFlex®** – Personaliza el espacio de la puerta de tu frigorífico con CustomFlex®
- **Garantía de diez años del compresor** – El compresor está cubierto contra daños con una garantía de diez años.

➤ Frigorífico MultiFlow	➤ Luz: LED en panel superior	➤ Tirador: Bluefire
➤ Display: LED	➤ Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No	➤ Medidas (mm):1860x595x650
➤ Control: Táctil	➤ Bisagras de la puerta:A derecha reversibles	

PNC 923 421 147	EAN 7332543741915
Tipo Frigorífico 1 puerta	Color Inox antihuellas
Estante botellero 2 transparentes de ancho total	Nº de botellas
Clase E	Capacidad total del frigorífico (l) 390
Clasificación climática SN-N-ST-T	Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 121
Descongelación del frigorífico Automática	Nº de estantes 4

Etiqueta energética

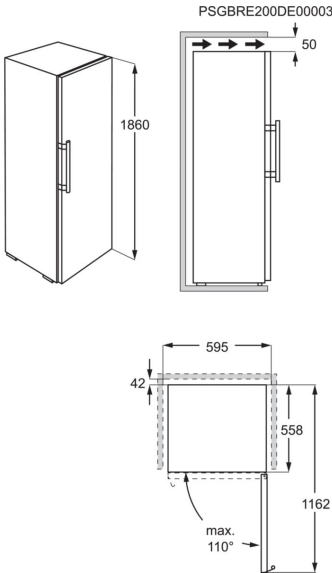

Frigorífico de una puerta de libre instalación LRC5ME38W2

- **Mantener la temperatura, para una conservación impecable** – Los frigoríficos de la Serie 700 MultiFlow regulan la temperatura para conservar los alimentos.
- **Sabores siempre al máximo con MultiFlow** – La tecnología MultiFlow mantiene la temperatura estable para que la comida no se seque
- **Cajón Extra Chill, para proteger con mimo los alimentos frescos** – Un cajón diseñado para guardar el queso y el embutido, o cualquier otro tipo de ingrediente fresco
- **Elegante puerta de diseño plano** – El diseño limpio del frigorífico es el complemento perfecto para cualquier cocina moderna.
- **Almacenamiento personalizado con CustomFlex®** – Personaliza el espacio de la puerta de tu frigorífico con CustomFlex®
- **Garantía de diez años del compresor** – El compresor está cubierto contra daños con una garantía de diez años.

➤ Frigorífico MultiFlow

➤ Display: LED

➤ Control: Táctil

➤ Luz: LED en panel superior

➤ Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No

➤ Bisagras de la puerta: A derecha reversibles

➤ Tirador: Bluefire

➤ Medidas (mm): 1860x595x650

PNC 923 421 200

EAN 7332543743315

Tipo Frigorífico 1 puerta

Color Blanco

Estante botellero 2 transparentes de ancho total

Nº de botellas

Clase E

Capacidad total del frigorífico (l) 390


Clasificación climática SN-N-ST-T

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 121

Descongelación del frigorífico Automática

Nº de estantes 4

Etiqueta energética

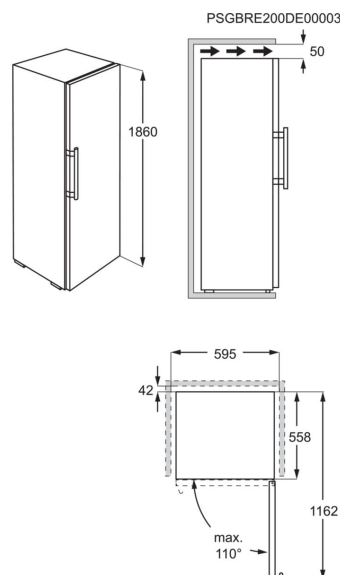


Congelador vertical de libre instalación
LUT7ME28X2

- Sin escarcha para siempre – NoFrost impide que el hielo se acumule en el congelador.
- Temperatura fiable y mínimo mantenimiento – Si tienes dudas, apuestas siempre por No Frost, la tecnología que te hace la vida más fácil
- Iluminación LED premium en el congelador – La iluminación LED interna ilumina cada rincón del congelador.
- Aspecto limpio con DesignLine – El diseño limpio del congelador es el complemento perfecto para cualquier cocina moderna.
- Garantía de diez años del compresor – El compresor está cubierto contra daños con una garantía de diez años.

➤ Puertas: Planas	➤ Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.	➤ Congelación rápida: Sí
➤ Control: Táctil	➤ Luces: Panel LED Superior	➤ Medidas (mm):1860x595x650
➤ Congelador No Frost	➤ Bisagras A izquierda reversibles	

PNC 922 717 111	EAN 7332543741281
Tipo Congelador vertical	Color Inox antihuellas
Clase E	Capacidad total (litros) 279
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 14	Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU 2017/1369) 248	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) D
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 42	Medidas (mm) 1860x595x650

Etiqueta energética

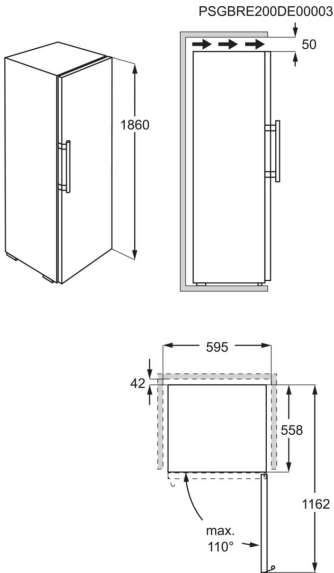


Congelador vertical de libre instalación
LUT7ME28W2

- **Diseño espectacular – DesignLine, la nueva pieza clave de tu cocina.**
- **Temperatura fiable y mínimo mantenimiento – Si tienes dudas, apuestas siempre por No Frost, la tecnología que te hace la vida más fácil**
- **Iluminación LED premium en el congelador** – La iluminación LED interna ilumina cada rincón del congelador.
- **Aspecto limpio con DesignLine** – El diseño limpio del congelador es el complemento perfecto para cualquier cocina moderna.
- **Garantía de diez años del compresor** – El compresor está cubierto contra daños con una garantía de diez años.

➤ Puertas: Planas	➤ Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.	➤ Congelación rápida: Sí
➤ Control: Táctil		➤ Medidas (mm):1860x595x650
➤ Congelador No Frost	➤ Luces: Panel LED Superior	
	➤ Bisagras A izquierda reversibles	

PNC 922 717 131	EAN 7332543743292
Tipo Congelador vertical	Color Blanco
Clase E	Capacidad total (litros) 279
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 14	Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU 2017/1369) 248	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) D
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 42	Medidas (mm) 1860x595x650

Etiqueta energética

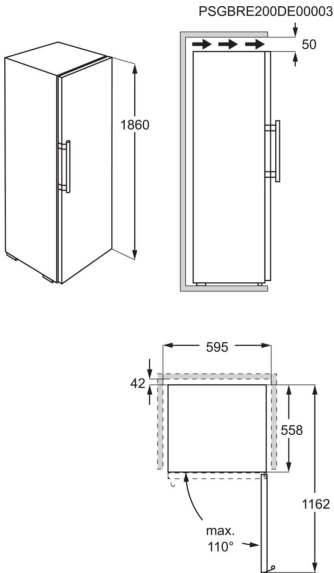


Frigoríficos combi integrables
ENG7TE18S

- Un sistema para una alimentación saludable – Los frigoríficos combi de la Serie 700 GreenZone conservan hasta un 95 % de vitaminas.*
- GreenZone ayuda a mantener las propiedades nutritivas de frutas y verduras – GreenZone conserva hasta un 95 % de vitaminas.*
- TwinTech® No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados – La tecnología TwinTech® No Frost conserva los alimentos jugosos e hidratados.
- Con DynamicAir, siempre todo bien refrigerado – mantiene la temperatura estable evitando que los alimentos se sequen
- Control táctil con Ecometer: directrices para el mejor consumo energético – El control táctil con Ecometer sirve de guía para el mejor consumo energético.

Técnica de arrastre	Display: Digital electrónico	Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
Frigorífico Ventilación radial	Control: Control electrónico táctil	Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
Congelador No Frost	Luz: Cenital tipo luna	Hueco (mm):1780 X 560 X 550

PNC 925 501 345	EAN 7332543990931
Tipo Frigorífico Combi	Color Blanco
Clase E	Capacidad total (litros) 256
Nº de termostatos 2	Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 216	Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 7
Nº estrellas congelador 4	Autonomía sin corriente (h) 9.5

Etiqueta energética

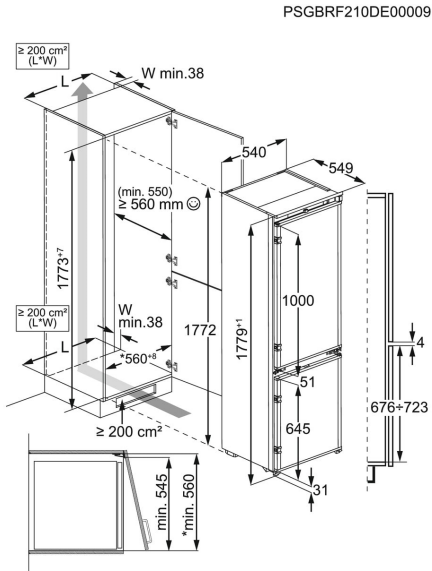

PSGBRF210DE00009

Frigoríficos combi integrables ENT6NE18S

Nuevo

- **Conserva los alimentos jugosos e hidratados – El frigorífico Combi 600 TwinTech® No Frost conserva hidratados los alimentos.**
- **TwinTech® No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados – La tecnología TwinTech® No Frost conserva los alimentos jugosos e hidratados.**
- **Almacenamiento de alimentos preciso con control electrónico interno –** Control electrónico interno para un mejor almacenamiento de alimentos.
- **Mantén la textura perfecta con la función FastFreeze –** FastFreeze, preserva el sabor, la textura e incluso las vitaminas de tu comida
- **Las bombillas LED más eficientes –** Iluminan todo el interior de tu frigorífico con menor consumo energético

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Técnica de arrastre ➤ Frigorífico Estático ➤ Congelador No Frost | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Display: LED ➤ Control: Control electrónico táctil ➤ Luz: LED integrado en el panel | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No ➤ Medidas (mm): 1772 x 546 x 549 ➤ Hueco (mm): 1780 X 560 X 550 |
|---|---|---|

PNC 925 505 302

Tipo Frigorífico Combi

Clase E

Nº de termostatos 1

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU)
2017/1369 216

Nº estrellas congelador 4

EAN 7332543848126

Color Blanco


Capacidad total (litros) 257

Clasificación climática SN-N-ST-T

Capacidad de congelación kg/24h
(EU2017/1369) 4.5

Autonomía sin corriente (h) 9.5


Etiqueta energética

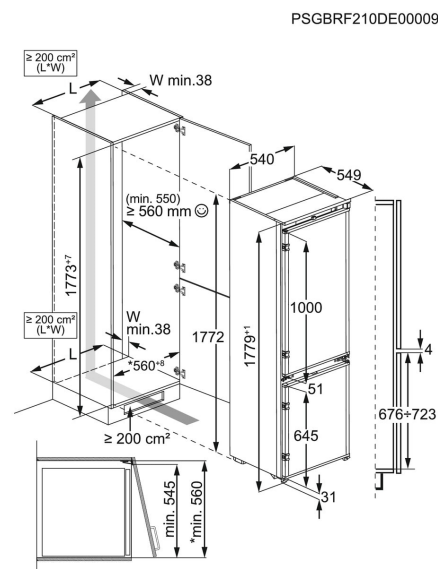

Frigoríficos combi integrables



PSGBRF210DE0000A

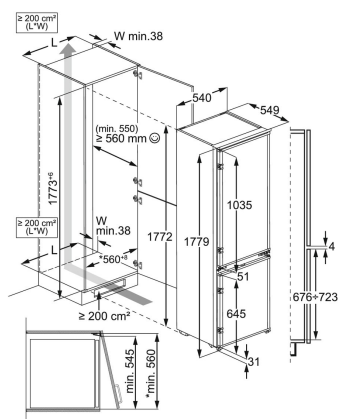

Combi integrable LND5FE18S

- › **Serie 500 ColdSense, más sabor, menos desperdicio de alimentos** – Reduce el desperdicio de alimentos con los combis de la Serie 500 ColdSense
- › **Sistema ColdSense, enfriamiento rápido para evitar el desperdicio de alimentos** – Reduce el desperdicio de alimentos con los combis de la Serie 500 ColdSense
- › **Con DynamicAir, siempre todo bien refrigerado** – mantiene la temperatura estable evitando que los alimentos se sequen
- › **Gracias a LowFrost necesitarás menos mantenimiento** – Despídete de descongelar periódicamente con la tecnología LowFrost

› Técnica de arrastre	› Display: LED	› Enfriamiento rápido:
› Frigorífico Ventilación radial	› Control: Control electrónico táctil	No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
› Congelador LowFrost	› Luz: LED integrado en el panel	› Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
		› Hueco (mm): 1780 X 560 X 550

PNC 925 503 359

EAN 7332543978625

Tipo Frigorífico Combi

Color Blanco

Clase E

Capacidad total (litros) 269


Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



PSGBRF210DE0000A

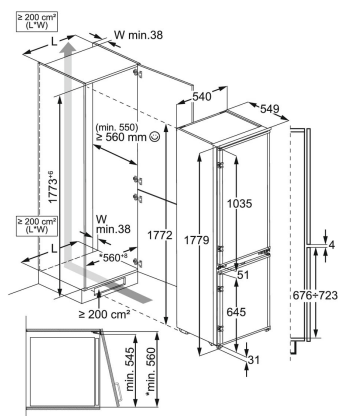

Combi integrable LNS5LE18S

Nuevo

- › **Serie 500 ColdSense, más sabor, menos desperdicio de alimentos** – Reduce el desperdicio de alimentos con los combis de la Serie 500 ColdSense
- › **Sistema ColdSense, enfriamiento rápido para evitar el desperdicio de alimentos** – Reduce el desperdicio de alimentos con los combis de la Serie 500 ColdSense
- › **Gracias a LowFrost necesitarás menos mantenimiento** – Despídete de descongelar periódicamente con la tecnología LowFrost
- › **Almacenamiento de alimentos preciso con control electrónico interno** – Control electrónico interno para un mejor almacenamiento de alimentos.

› Técnica de arrastre	› Display: LED	› Enfriamiento rápido:
› Frigorífico Estático	› Control: Control electrónico táctil	No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
› Congelador LowFrost	› Luz: LED integrado en el panel	› Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
		› Hueco (mm): 1780 X 560 X 550

PNC 925 503 339

EAN 7332543973743

Tipo Frigorífico Combi

Color Blanco

Clase E

Capacidad total (litros) 271

Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética




Figoríficos de una puerta integrables
LRB3DE18S

- > Temperatura estable, siempre fría – DynamicAir estabiliza las temperaturas para evitar que los alimentos se sequen.
- > Frío constante con DynamicAir – Mantén los alimentos frescos por más tiempo y evita que se sequen
- > El control electrónico táctil superior facilita el acceso a las funciones – Control electrónico táctil superior: facilita el acceso a las funciones
- > Extra organización con el cajón ExtraZone – Ingredientes separados con el cajón ExtraZone
- > Haz sitio para los artículos altos con FlexiShelf – Espacio regulable para objetos altos con FlexiShelf.
- > Cajón completamente extensible. Para un acceso sin esfuerzo – Un cajón totalmente extensible para facilitar el acceso a los productos frescos.

> Técnica de arrastre	> Control: Control electrónico táctil	> Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
> Frigorífico HighFan	> Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual	> Medidas (mm):1772x548x549
> Display: Digital electrónico	> Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: Sí	> Hueco de integración HxWxD (mm): 1780 X 560 X 550

PNC 923 581 066	EAN 7332543730414
Tipo Frigorífico 1 puerta	Color Blanco
Estante botellero 1 transparente de ancho total, Con embellecedor	Nº de botellas
Clase E	Capacidad total del frigorífico (l) 311
Clasificación climática SN-N-ST	Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 114
Descongelación del frigorífico Automática	Nº de estantes 3 de ancho total + 1 flexible

Etiqueta energética

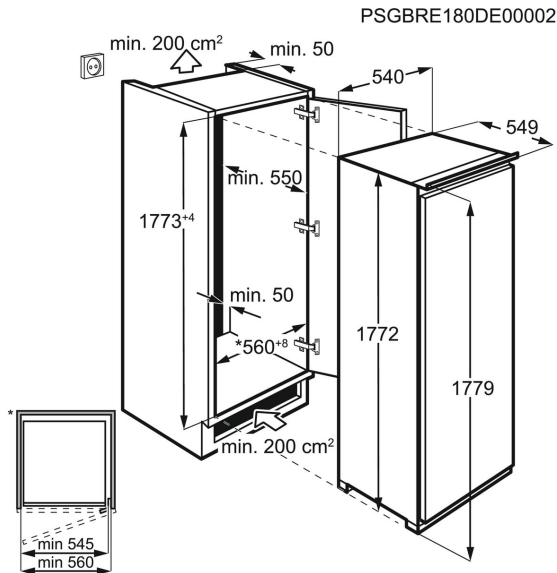

Figoríficos de una puerta integrables


ESB2AE82S

Nuevo

- **Utiliza el espacio de tu cocina de forma inteligente – El 600 SpaceSmart Combo cabe debajo de una placa de cocción para dejarte más espacio en la cocina.**
- **El frigorífico SpaceSmart Combo ahorra espacio al caber debajo de la placa – Los frigoríficos SpaceSmart Combo caben debajo de la placa y dejan más espacio libre en la cocina.**
- **OptiSpace dispone de un amplio espacio interior para los comestibles – OptiSpace ofrece el espacio que necesitas para organizar bien tus comestibles.**
- **Congelador 4 estrellas – Congela a -18 °C directamente en el frigo, gracias al compartimento de cuatro estrellas**
- **Almacenamiento preciso de los alimentos con control electrónico interno – Control electrónico interno para un mejor almacenamiento de los alimen**
- **Luz LED Premium en el frigorífico – La luz LED interior ilumina cada rincón del frigorífico**

➤ Técnica de arrastre	➤ Luz: LEDs	➤ Medidas (mm):819x560x547
➤ Frigorífico Estático	➤ Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No	➤ Hueco de integración HxWxD (mm): 820 X 600 X 550
➤ Control: Táctil	➤ Bisagras de la puerta:A derecha reversibles	
PNC 933 030 023	EAN 7333394028378	
Tlpo Frigorífico 1 puerta	Color Blanco	
Estante botellero 1 de ancho total, Transparente	Nº de botellas	
Clase E	Capacidad total del frigorífico (l) 91	
Clasificación climática SN-N-ST	Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 148	
Descongelación del frigorífico Automática	Nº de estantes 2	

Etiqueta energética

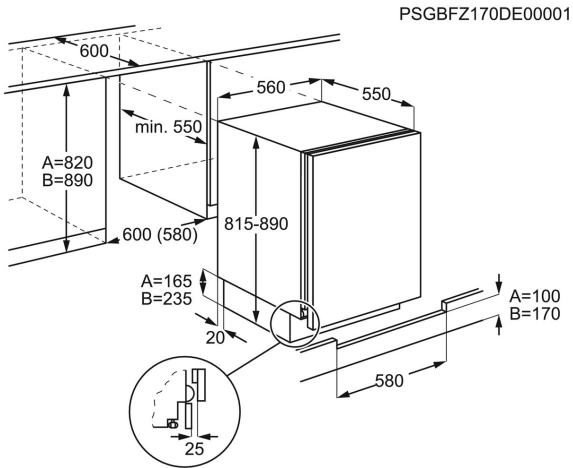

Congelador vertical integrable
EUT6NE18S

- Sin escarcha para siempre – NoFrost impide que el hielo se acumule en el congelador.
 - Temperatura fiable y mínimo mantenimiento – Si tienes dudas, apuestas siempre por No Frost, la tecnología que te hace la vida más fácil
 - Garantía de diez años del compresor – El compresor está cubierto contra daños con una garantía de diez años.
 - El control electrónico táctil superior facilita el acceso a las funciones – Control electrónico táctil superior: facilita el acceso a las funciones
 - Mantén la textura perfecta con FastFreeze – FastFreeze conserva la textura, el sabor y hasta las vitaminas de la comida.
 - Estantes fiables con cristal de seguridad – Los estantes estables del congelador son de un fuerte cristal de seguridad.
- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ➤ Técnica de arrastre | ➤ Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. | ➤ Congelación rápida: Sí |
| ➤ Control: Control electrónico táctil | ➤ Alarma acústica y visual de puerta abierta | ➤ Medidas (mm):1772x548x549 |
| ➤ Congelador No Frost | ➤ Bisagras A derecha reversibles | ➤ Medidas hueco (mm):1780 x560 x 550 |

PNC 922 782 050	EAN 7333394014623
Tipo Congelador vertical	Color Blanco
Clase E	Capacidad total (litros) 204
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 15.7	Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU 2017/1369) 233	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 39	Medidas (mm) 1772x548x549


Etiqueta energética

A

1

G

E

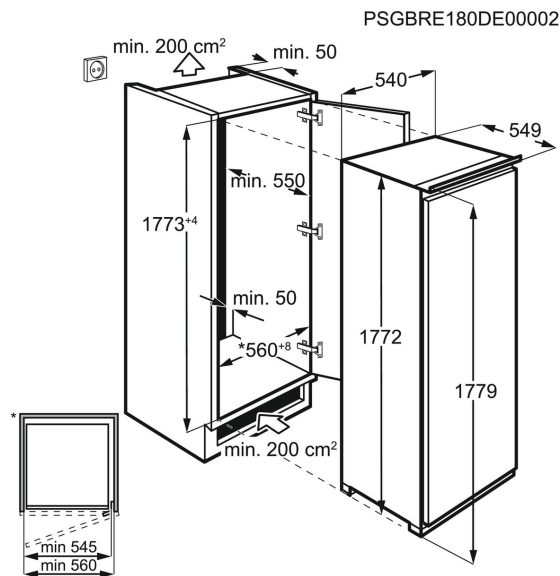

Combis libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Combi de libre instalación LNC7ME36X2	Electrolux Combi de libre instalación LNC7ME36W2	Electrolux Combi de libre instalación LNC7ME32X4	Electrolux Combi de libre instalación LNC7ME32W4
PNC	925 993 519	925 993 518	925 993 517	925 993 534
EAN	7332543995585	7332543995578	7332543995561	7332543995745
Tipo	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi
Color	Inox antihuellas	Blanco	Inox antihuellas	Blanco
Clase	E	E	E	E
Capacidad total (litros)	366	366	330	330
Nº de termostatos	2	2	2	2
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU 2017/1369)	250	250	250	250
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	8	8	8	8
Nº estrellas congelador	4	4	4	4
Autonomía sin corriente (h)	10	10	10	10
Capacidad total del congelador (l)	101	101	101	101
Capacidad total del frigorífico (l)	266	266	230	230
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C	C	C	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	38	38	38	38
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	100	100	100	100
Tipo instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Mandos de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	LED en panel superior	LED en panel superior	LED en panel superior	LED en panel superior
Medidas (mm)	2010x595x650	2010x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Medidas hueco (mm)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de frío	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Descongelación automática	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No	No	No
Display LED	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí
Dispensador de agua y hielo	No	No	No	No
Cajón LongFresh	No	No	No	No
LowFrost	No	No	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No	No	No
Técnica de arrastre	No	No	No	No
Estante lácteos	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Estantes de la puerta	5 ménsulas CustomFlex	5 ménsulas CustomFlex	4 estantes CustomFlex de 1 / 2 de ancho	4 estantes CustomFlex de 1 / 2 de ancho
Cajones especiales	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio
Nº de cajones congelador	3	3	3	3
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia (W)	162	162	197	197
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	2,5	2,5	2,5	2,5

Etiqueta energética



Coolers libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Frigorífico 1 Puerta LRC5ME38X2	Electrolux Frigorífico 1 Puerta LRC5ME38W2
PNC	923 421 147	923 421 200
EAN	7332543741915	7332543743315
Tipo	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta
Color	Inox antihuellas	Blanco
Estante botellero	2 transparentes de ancho total	2 transparentes de ancho total
Clase	E	E
Capacidad total del frigorífico (l)	390	390
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	121	121
Descongelación del frigorífico	Automática	Automática
Nº de estantes	4	4
Estantes de la puerta	6 ménsulas CustomFlex	6 ménsulas CustomFlex
Estante lácteos	No lleva	No lleva
Estante para huevos	2 para 8 huevos	2 para 8 huevos
Puertas abatibles	1	1
Tipo de Cajones	1 cajón extraíble	1 cajón extraíble
Cajones especiales	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio
Iluminación	LED en panel superior	LED en panel superior
Índice de eficiencia energética (EU) 2017/1369	99	99
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU) 2017/1369	C	C
Nivel de ruido dB(A) (EU) 2017/1369	40	40
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43	43
Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU) 2017/1369	4	4
Tipo instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de puerta	Planas	Planas
Nº de puertas	1	1
Puerta reversible	Sí	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Carriles telescópicos	No	No
Mandos de control	Táctil	Táctil
Medidas (mm)	1860x595x650	1860x595x650
Medidas hueco (mm)	No aplica	No aplica
Tipo de frío	MultiFlow	MultiFlow
Seguridad niños	No	No
Display LED	Sí	Sí
Puerta sobre Puerta	No	No
Técnica de arrastre	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	2,5	2,5
Etiqueta energética		

Congeladores libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Congelador vertical LUT7ME28X2	Electrolux Congelador vertical LUT7ME28W2
PNC	922 717 111	922 717 131
EAN	7332543741281	7332543743292
Tipo	Congelador vertical	Congelador vertical
Color	Inox antihuellas	Blanco
Clase	E	E
Capacidad total (litros)	279	279
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	14	14
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	248	248
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	D	D
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	42	42
Medidas (mm)	1860x595x650	1860x595x650
Puerta reversible	Sí	Sí
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost
Luz del congelador	Panel LED Superior	Panel LED Superior
Tipo de puerta	Planas	Planas
Condensador	Estático	Estático
Capacidad del congelador (4-Estrellas) (EU2017/1369)	279.9	279.9
Capacidad total del congelador (l)	280	280
Display LED	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No
Descongelación automática	Sí	Sí
Pedal fácil apertura	-	-
Cierre automático de la puerta	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No
Técnica de arrastre	No	No
Mandos de control	Táctil	Táctil
Congelación rápida	Sí	Sí
Autonomía sin corriente (h)	15	15
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43	43
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Estantes congelador	0	0
Cajones congelador	1, Frontal de plástico	1, Frontal de plástico
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Puertas abatibles	2, Plástico transparente	2, Plástico transparente
Descongelación periódica	No es necesaria	No es necesaria
Alto (mm)	1860	1860
Ancho (mm)	595	595
Fondo (mm)	650	650
Alto hueco (mm)	0	0
Ancho hueco (mm)	0	0
Fondo hueco (mm)	0	0
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia (W)	183	183
Longitud del cable (m)	2,5	2,5
Etiqueta energética		

Combis integrables - Especificaciones técnicas



	Electrolux Combi integrable ENG7TE18S	Electrolux Combi integrable ENT6NE18S	Electrolux Combi integrable LND5FE18S	Electrolux Combi integrable LNS5LE18S
PNC	925 501 345	925 505 302	925 503 359	925 503 339
EAN	7332543990931	7332543848126	7332543978625	7332543973743
Tipo	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Clase	E	E	E	E
Capacidad total (litros)	256	257	269	271
Nº de termostatos	2	1	1	1
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	216	216	220	219
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	7	4.5	3.3	3.3
Nº estrellas congelador	4	4	4	4
Autonomía sin corriente (h)	9.5	9.5	11.5	11.5
Capacidad total del congelador (l)	62	62	73	73
Capacidad total del frigorífico (l)	194	195	196	198
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost	LowFrost	LowFrost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C	B	B	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	36	35	34	34
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	100	100	100	100
Tipo instalación	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre
Mandos de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	Cenital tipo luna	LED integrado en el panel	LED integrado en el panel	LED integrado en el panel
Medidas (mm)	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frío	Ventilación radial	Estático	Ventilación radial	Estático
Descongelación automática	Sí	Sí	No	No
Seguridad niños	Sí	No	No	No
Display LED	No	Sí	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí
Dispensador de bebidas	No	No	No	No
Dispensador de agua y hielo	No	No	No	No
Cajón LongFresh	No	No	No	No
LowFrost	No	No	Sí	Sí
Puerta sobre Puerta	No	No	No	No
Técnica de arrastre	Sí	Sí	Sí	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor	1 transparente de ancho total, Con tapa	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta	1, Ancho total, Transparente, Con embellecedor	2, Ancho total, Transparente	2, Ancho total, Transparente	2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Plástico blanco	Sin perfil embellecedor	Sin perfil embellecedor	Sin perfil embellecedor
Nº de cajones congelador	3	3	3	3
Tipo de cajones congelador	Plástico esmerilado	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia (W)	120	120	100	100
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Etiqueta energética				

Cooler integrable - Especificaciones técnicas



Electrolux Frigorífico 1 Puerta integrable LRB3DE18S

PNC	923 581 066
EAN	7332543730414
Tipo	Frigorífico 1 puerta
Color	Blanco
Estante botellero	1 transparente de ancho total, Con embellecedor
Clase	E
Capacidad total del frigorífico (l)	311
Clasificación climática	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	114
Descongelación del frigorífico	Automática
Nº de estantes	3 de ancho total + 1 flexible
Estantes de la puerta	3, Ancho total, Transparente, Con embellecedor
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor
Estante para huevos	1 de 6 huevos
Puertas abatibles	1
Tipo de Cajones	1 cajón extraíble con panel divisor
Cajones especiales	Plástico y aluminio
Iluminación	1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual
Índice de eficiencia energética (EU) 2017/1369	100
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	34
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	38
Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU2017/1369)	4
Tipo instalación	Técnica de arrastre
Tipo de puerta	Planas
Nº de puertas	1
Puerta reversible	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Carriles telescópicos	Sí
Mandos de control	Control electrónico táctil
Medidas (mm)	1772x548x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550
Tipo de frío	HighFan
Seguridad niños	Sí
Display LED	Sí
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Dispensador de bebidas	No
Otros accesorios	Separador de cajón, Cajón baja temperatura
Voltaje (V):	230-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	100
Longitud del cable (m)	2.4

Etiqueta energética



Table top integrable - Especificaciones técnicas



Electrolux Batidoras de vaso
ESB2AE82S

PNC	933 030 023
EAN	7333394028378
Tipo	Frigorífico 1 puerta
Color	Blanco
Estante botellero	1 de ancho total, Transparente
Clase	E
Capacidad total del frigorífico (l)	91
Clasificación climática	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	148
Descongelación del frigorífico	Automática
Nº de estantes	2
Estante lácteos	1 de ancho total, Con tapa, Transparente
Estante para huevos	1 de 6 huevos
Puertas abatibles	1
Tipo de Cajones	1 cajón
Cajones especiales	Sin perfil embellecedor
Iluminación	LEDs
Índice de eficiencia energética (EU) 2017/1369	100
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	39
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	38
Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU2017/1369)	4
Tipo instalación	Técnica de arrastre
Tipo de puerta	Planas
Nº de puertas	1
Puerta reversible	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Mandos de control	Táctil
Medidas (mm)	819x560x547
Medidas hueco (mm)	820x600x550
Tipo de frío	Estático
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Dispensador de bebidas	No
Voltaje (V):	230-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	110
Longitud del cable (m)	2.4

Etiqueta energética



Congelador integrable - Especificaciones técnicas



Electrolux Congelador
vertical integrable
EUT6NE18S

PNC	922 782 050
EAN	7333394014623
Tipo	Congelador vertical
Color	Blanco
Clase	E
Capacidad total (litros)	204
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	15.7
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	233
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	39
Medidas (mm)	1772x548x549
Puerta reversible	Sí
Tipo frío congelador	No Frost
Luz del congelador	Ninguna
Tipo de puerta	Planas
Condensador	Estático
Capacidad del congelador (4-Estrellas) (EU2017/1369)	204
Capacidad total del congelador (l)	204
Display LED	No
Seguridad niños	Sí
Descongelación automática	Sí
Pedal fácil apertura	-
Cierre automático de la puerta	No
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Mandos de control	Control electrónico táctil
Congelación rápida	Sí
Autonomía sin corriente (h)	9
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Estantes congelador	6, Ancho completo, Cristal
Cajones congelador	4, Transparentes
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.
Puertas abatibles	2, Plástico transparente
Descongelación periódica	No es necesaria
Alto (mm)	1772
Ancho (mm)	548
Fondo (mm)	549
Alto hueco (mm)	1780
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	550
Voltaje (V):	230-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	140
Longitud del cable (m)	2.4

Etiqueta energética



E3RSMA02



Alfombra para el cajón de verduras

Mantén la fruta y verdura frescas en la nevera durante más tiempo con la alfombrilla para nevera. Recorta el filtro hasta el tamaño adecuado para permitir que el aire circule por el cajón de la verdura y evitar malos olores y la acumulación de moho.

PNC: 902 979 542
EAN: 7321423247234



Lavavajillas

Elige entre lavavajillas de tamaño estándar o lavavajillas de 45 cm, integrables en un mueble o de libre instalación. Todos ellos dejan impecable tanto tu vajilla como tu cristalería sea cual sea el tamaño de tu cocina.





Lavavajillas

Hemos organizado nuestra gama para que puedas ver claramente las diferencias entre las distintas series.

En función de sus principales características, cada serie representa un avance en materia de tecnología inteligente y diseño intuitivo, además de todo lo que incluye la serie anterior.

Nuestra gama de lavavajillas



GlassCare®

SoftGrips y SoftSpikes sujetan las copas firmemente en su sitio, protegiéndolas para evitar que se rompan.



SatelliteClean®

El doble brazo satélite aspersor con rotación múltiple cambia continuamente el ángulo de rociado y deja la vajilla impecable, gracias a un alcance hasta tres veces superior al de un sistema convencional.



QuickSelect con Ecometer®

Pantalla táctil deslizante que te permite realizar elecciones conscientes en la selección de programas, ayudándote a ahorrar agua y energía, personalizando el ciclo de lavado, con información inmediata en el Ecometer.



AirDry

La puerta del lavavajillas se abre automáticamente al final de cada ciclo, secando la vajilla eficazmente con la ayuda del flujo de aire natural.



300 AirDry
Integración y
Libre Instalación



600 SatelliteClean®
Integración y
Libre Instalación



700 GlassCare
Integración





Nuevo

Clase C

AHORRA ENERGÍA

Un lavavajillas de Clase C ahorra hasta un 20 % de energía.*

Flat Design (diseño de puerta plana)

Lo último en tendencias de diseño. Ahora, la nueva gama de lavavajillas AEG de libre instalación, también disponible con un nuevo display y diseño de puerta plana más robusta. Una característica que ayuda a que tu nuevo lavavajillas se integre perfectamente dentro del diseño del mobiliario de tu cocina.

*Cálculos hechos en base al Índice de Eficiencia Energética (IEE) para los lavavajillas de Electrolux con clase C (IEE 31,9) en comparación con clase D (IEE 49,9), mostrando una diferencia del 20%.



Interfaz con
QuickSelect

Tirador
ergonómico

Diseño
Plano

Sistema de
bisagras

Clase
energética C



Selecciona el programa dependiendo de tu tiempo

El modelo basado en el tiempo elimina las conjeturas al seleccionar un ciclo de lavado. Todo lo que necesitas hacer es tocar y listo. Después del éxito del display en modelos integrados, el nuevo modelo basado en el tiempo ahora se implementa en modelos independientes. Elige el tiempo de ciclo y las opciones con solo un toque. Eso es todo, deja que la máquina se encargue del resto.




600 SatelliteClean®

Cobertura hasta tres veces superior con SatelliteClean®*

El brazo aspersor del lavavajillas 600 SatelliteClean® deja toda la vajilla impecable.

La tecnología cuenta con una cobertura de aspersión hasta tres veces mejor en comparación con la de los modelos estándar, y hasta la vajilla sobrepuesta queda perfectamente limpia. Sin marcas ni manchas, simplemente una vajilla imaculada.

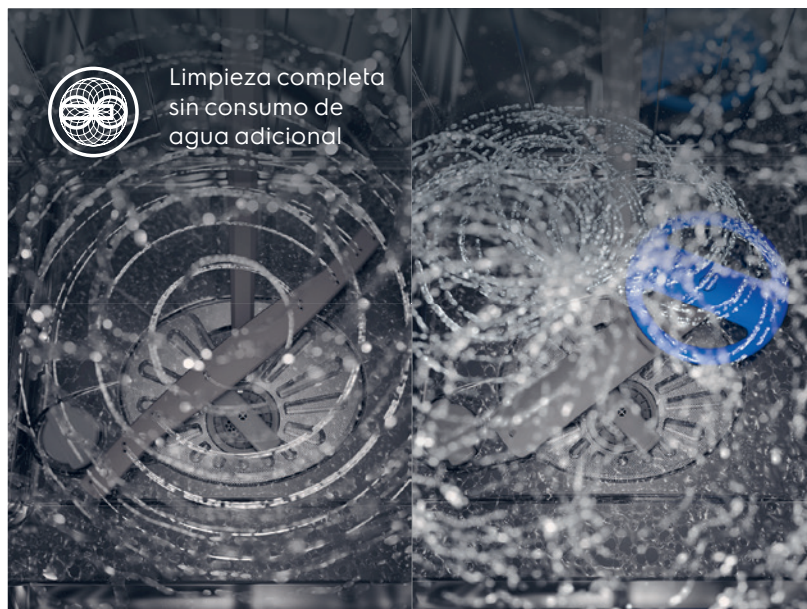

300 AirDry

AirDry, apertura de la puerta para un secado más eficiente

Los lavavajillas 300 AirDry utilizan el flujo de aire natural para terminar el secado, ofreciendo un rendimiento hasta tres veces superior en comparación con los sistemas de puerta cerrada.

La puerta se abre automáticamente 10 cm durante la última fase del ciclo, sin que tengas que mover un dedo.

Gracias al flujo de aire natural, la vajilla queda completamente seca. La puerta permanece abierta y la vajilla está lista para que la guardes en el armario cuando más te convenga, sin tener que secarla con un paño. Ahora, podrás disfrutar de una vajilla excepcionalmente seca, siempre.



A destacar

ExtraSilent

Con el programa ExtraSilent, el nivel de ruido mínimo es como un susurro de 39 dB(A). Este bajo nivel de ruido resulta de una estructura especial, una insonorización acústica excepcional y una bomba de circulación única: el sistema de lavado FlowControl, con su motor Inverter sin escobillas. El funcionamiento alternativo de los brazos aspersores superior e inferior también contribuye a reducir considerablemente la rumorosidad.

ExtraHigiene

Elimina más del 99,9 % de las bacterias y los virus. La función ExtraHigiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9 % de las bacterias y los virus*.

ExtraPower

La función ExtraPower mejora los resultados del programa o configuraciones del ciclo seleccionado, aumentando la temperatura y la duración del lavado.

QuickSelect con WiFi

Controla el lavavajillas desde cualquier lugar con tu móvil o tu Google Home.


Nuestros lavavajillas conectados te permiten dejar la vajilla impecable de manera responsable e inteligente. Deja que te guíen hasta dar con el programa más adecuado, dependiendo de la carga, de la suciedad de la vajilla y del tiempo que tengas disponible. Programa tus ciclos de limpieza para ahorrar energía. La App te muestra el consumo y crea informes eco para una mayor eficiencia energética.



* Testado para Micrococcus luteus y el bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º. 20212029).



Con el sistema **QuickLift**, el cesto superior puede subirse, bajarse o incluso extraerse por completo con facilidad.

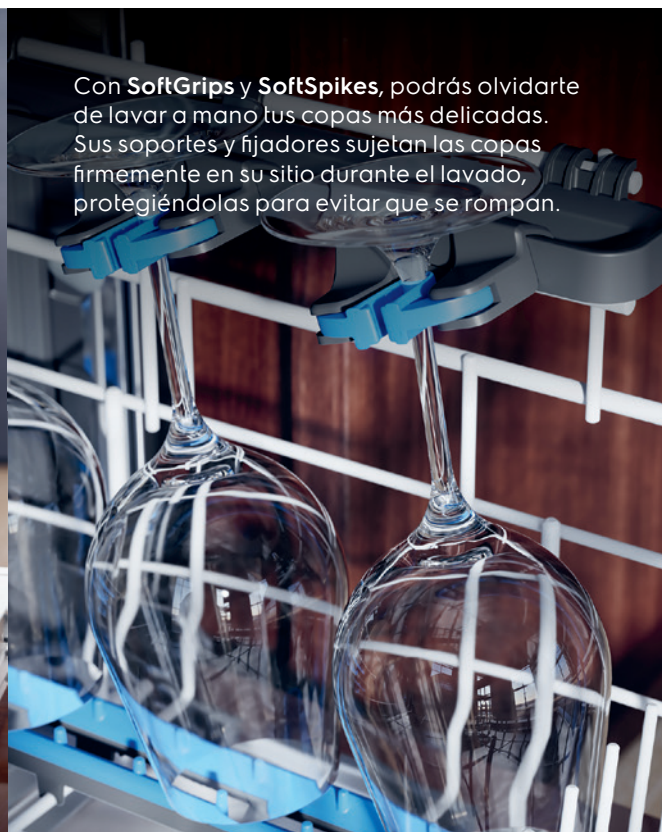

Con **SoftGrips** y **SoftSpikes**, podrás olvidarte de lavar a mano tus copas más delicadas. Sus soportes y fijadores sujetan las copas firmemente en su sitio durante el lavado, protegiéndolas para evitar que se rompan.



El cesto **MaxiFlex** está diseñado para cubiertos y utensilios de cocina de prácticamente cualquier forma y tamaño. Ya sean grandes o de formatos diferentes, las secciones adaptables y la profundidad del cesto garantizan que todos caben fácilmente. Configura la organización del interior del cesto a tu medida y obtén unos resultados de lavado impecables.



El panel de control **QuickSelect** permite ajustar los ciclos de lavado a tu medida. zSelecciona la duración del ciclo deseada con simplemente deslizar el dedo y deja que el lavavajillas se encargue del resto por ti.

Beam on Floor, un indicador silencioso

El sistema indicador luminoso Beam on Floor mantiene tu cocina en silencio. En lugar de emitir un pitido que incluso puede llegar a pasar desapercibido con el ruido ambiente, nuestro lavavajillas te indica claramente su estado proyectando en el suelo una luz roja cuando está en marcha y una luz verde cuando el ciclo ha terminado.



Niveles Quickselect



Nivel 1

LED

- **Programas:** Auto, 30 min, Preaclarado (15 min), 90 min, ECO
- **Inicio diferido:** 3 h
- **Machine Care**



ExtraPower



Nivel 2

DISPLAY DIGITAL CON ECOMETER

- **Programas:** Quick (30 min), Preaclarado (15 min), 1 h, 1h30min, 2h40 min, ECO, Auto
- **Inicio diferido:** 1-24 h
- **Machine Care:** Protege a la cristalería de los daños.



GlassCare



ExtraPower



Nivel 3

DISPLAY DIGITAL CON ECOMETER

- **Programas:** Quick (30 min), Preaclarado (15 min), 1 h, 1h30 min, 2h40 min, ECO, Auto
- **Inicio diferido:** 1-24 h
- **Machine Care:** Protege a la cristalería de los daños.



Wi-Fi



ExtraSilent



ExtraHygiene




GlassCare



ExtraPower

PERFECTFIT


- El panel de madera del lavavajillas está perfectamente alineado con la puerta del lavavajillas y con el hueco inferior.



- Mantener el espacio inferior habitual de 2 mm no exige modificar la parte inferior del panel de madera.

- El panel de madera está sujeto al metal de la puerta del lavavajillas mediante unas pletinas, que se deslizan sobre unos rieles, para poder moverse con facilidad.


- Cuando la puerta se abre, el mecanismo deslizante PerfectFit, integrado de la puerta, la moverá hacia arriba.

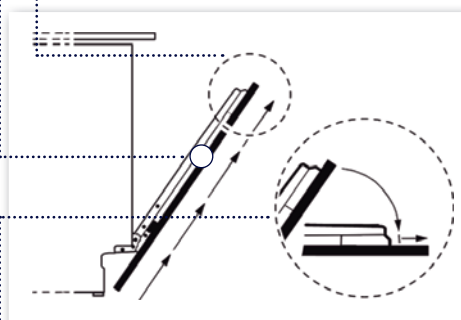

- Cuando se cierra, la distancia entre la puerta de metal y el panel de madera es mínima. La ausencia de peso junto con la suavidad del movimiento transmiten una sensación de suavidad solo con tocar la puerta.

- No es necesario cortar los zócalos.

- La puerta se puede abrir completamente sin rozar con el zócalo.

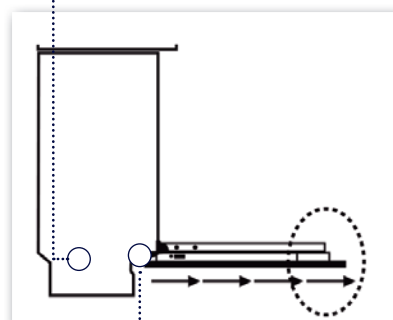


- El kit PerfectFit debe ser instalado por el usuario. Normalmente el panel de madera se engancha a la puerta del lavavajillas en la forma habitual.

- El sistema PerfectFit de bisagras deslizantes hace posible instalar puertas de 670-825 mm de alto.

FLEXINSTALL

NO ES
NECESARIO
CORTAR EL
ZÓCALO
PARA SU
INSTALACIÓN

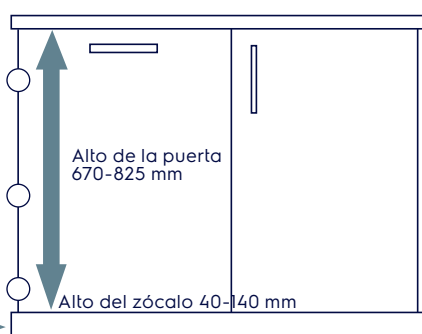

Bisagras doble Movimiento

Hacen posible abrir la puerta del lavavajillas sin necesidad de cortar la parte superior del zócalo de la cocina. Permite usar zócalos de 40 a 140 mm con nichos de 825 mm de alto.


Lavavajillas de libre instalación
ESS47400SX

EcoLine

- **SatelliteClean®, brazo aspersor satélite – Limpieza con el triple de alcance**
- **Brazo aspersor satélite, alcance total, limpieza impecable – Deja cada carga sin manchas con una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar**
- **Termina con los gérmenes de tu vajilla con la función ExtraHygiene** – La función ExtraHygiene acaba con la mayoría de los gérmenes de tu menaje
- **AirDry, secado el triple de eficiente** – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla
- **QuickLift se adapta a tu altura para recoger mejor tus platos** – Carga y descarga más fácil tus platos con la cesta que se adapta a tu altura
- **Rápido y eficiente** – El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente

➤ Brazo aspersor: Satélite	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	➤ Medidas (mm): 850 x 598 x 622	
PNC 911 514 197		EAN 7333394008622
Tipo instalación Libre instalación		Nº de cubiertos 13
Clase C		Nivel de ruido dB(A) 44
Nº de programas 8		Nº de temperaturas 4
Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado		Funciones Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off
Sistema QuickSelect No lleva		Cesto superior Altura regulable

Etiqueta energética

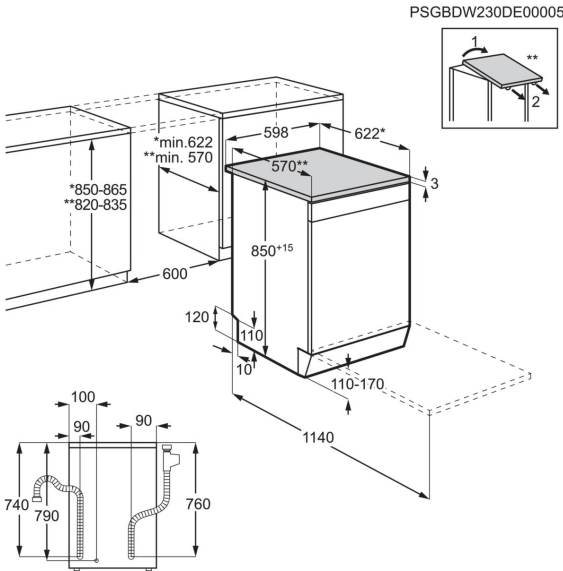

Lavavajillas de libre instalación

ESS47400SW


EcoLine

- **SatelliteClean®, brazo aspersor satélite – Limpieza con el triple de alcance**
- **Brazo aspersor satélite, alcance total, limpieza impecable – Deja cada carga sin manchas con una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar**
- **Termina con los gérmenes de tu vajilla con la función ExtraHygiene – La función ExtraHygiene acaba con la mayoría de los gérmenes de tu menaje**
- **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- **QuickLift se adapta a tu altura para recoger mejor tus platos – Carga y descarga más fácil tus platos con la cesta que se adapta a tu altura**
- **Rápido y eficiente – El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente**

➤ Brazo aspersor: Satélite	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	➤ Medidas (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 198	EAN 7333394008639
Tipo instalación Libre instalación	Nº de cubiertos 13
Clase C	Nivel de ruido dB(A) 44
Nº de programas 8	Nº de temperaturas 4
Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Funciones Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off
Sistema QuickSelect No lleva	Cesto superior Altura regulable

Etiqueta energética

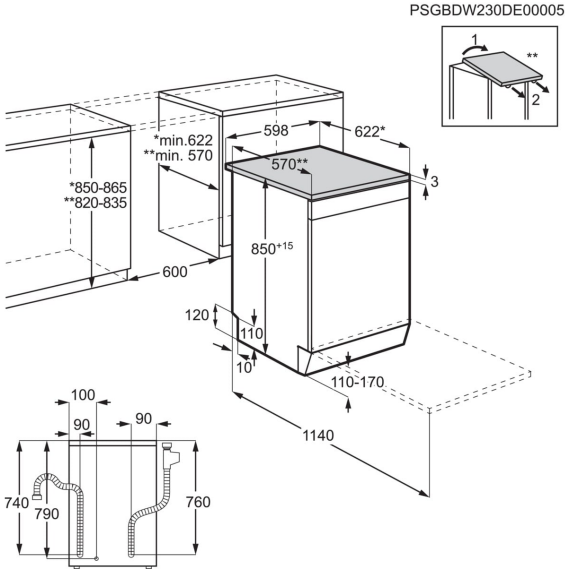


Lavavajillas de libre instalación

ESA47301SX

- **AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor**
- **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- **Lava los platos rápidamente** – Ahorra tiempo con el programa de lavado rápido
- **Obtén el mejor rendimiento con Machine Care** – Siempre los mejores resultados con el ciclo Machine Care.
- **AutoSense, programas de lavado a medida** – Ayuda a ajustar el tiempo, la temperatura y el agua adecuados para cada carga
- **Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado** – Evita malos olores y limpia la suciedad de tu vajilla hasta llegar a una carga completa

➤ Brazo aspersor: Estándar	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	➤ Medidas (mm): 850 x 598 x 622	
PNC 911 514 201		EAN 7333394011585
Tipo instalación Libre instalación		Nº de cubiertos 13
Clase D		Nivel de ruido dB(A) 46
Nº de programas 8		Nº de temperaturas 4
Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado		Funciones Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off
Sistema QuickSelect No lleva		Cesto superior Fijo

Etiqueta energética

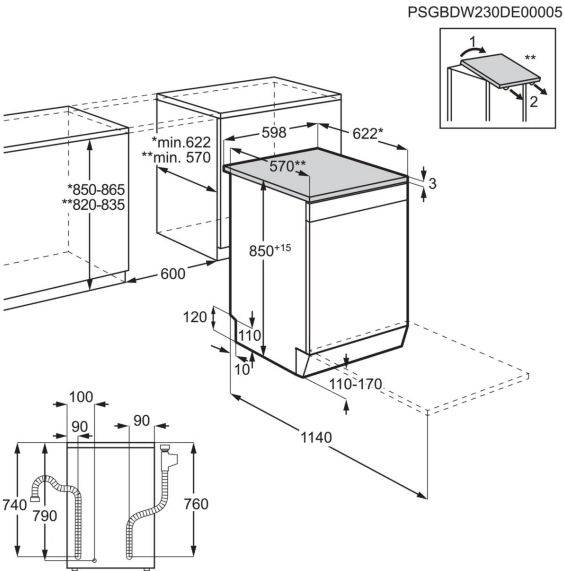


Lavavajillas de libre instalación
ESA47301SW

- **AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor**
- **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- **Lava los platos rápidamente** – Ahorra tiempo con el programa de lavado rápido
- **Obtén el mejor rendimiento con Machine Care** – Siempre los mejores resultados con el ciclo Machine Care.
- **AutoSense, programas de lavado a medida** – Ayuda a ajustar el tiempo, la temperatura y el agua adecuados para cada carga
- **Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado** – Evita malos olores y limpia la suciedad de tu vajilla hasta llegar a una carga completa

➤ Brazo aspersor: Estándar	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	➤ Medidas (mm): 850 x 598 x 622	
PNC 911 514 202		EAN 7333394011592
Tipo instalación Libre instalación		Nº de cubiertos 13
Clase D		Nivel de ruido dB(A) 46
Nº de programas 8		Nº de temperaturas 4
Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado		Funciones Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off
Sistema QuickSelect No lleva		Cesto superior Fijo


Etiqueta energética

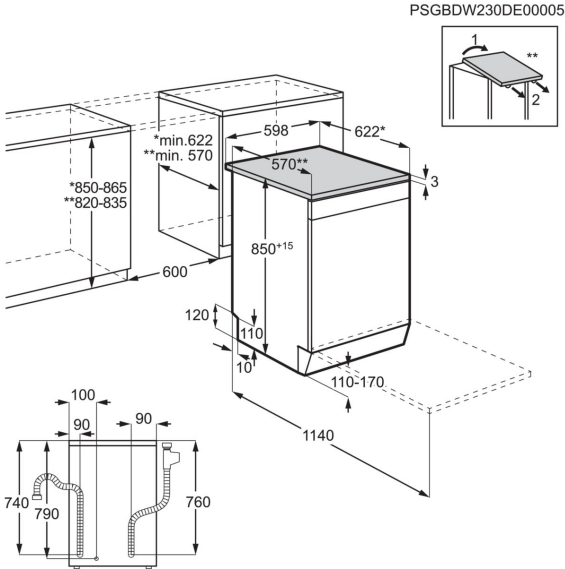

Lavavajillas de libre instalación



PSGBDW210DE00005

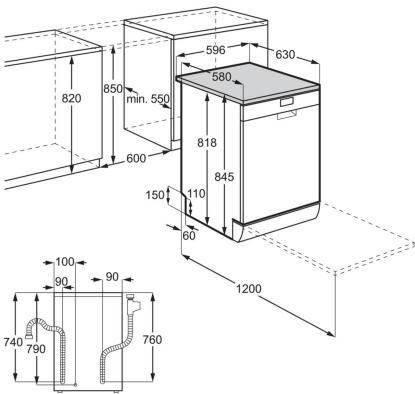

Lavavajillas de libre instalación ESA17210SX

Nuevo

- **AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor**
- **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- **Brazo aspersor:**
 - Estándar
- **Medidas (mm):** 850 x 600 x 625
- **Medidas hueco (mm):** 820 / 850 x 600 x 570
- **Tipo de motor:** Inverter

PNC 911 519 266

EAN 7333394047911

Tipo instalación Libre instalación

Nº de cubiertos 13

Clase E

Nivel de ruido dB(A) 48


Nº de programas 5

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética



PSGBDW210DE00005

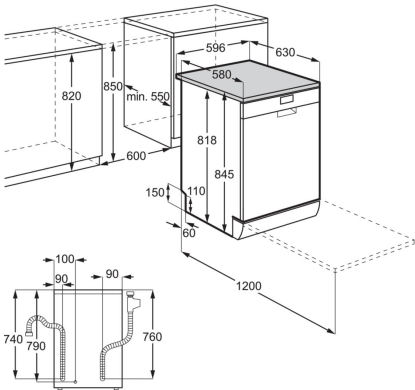

Lavavajillas de libre instalación ESA17210SW

Nuevo

- **AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor**
- **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- **Brazo aspersor:**
 - Estándar
- **Medidas (mm):** 850 x 600 x 625
- **Medidas hueco (mm):** 820 / 850 x 600 x 570
- **Tipo de motor:** Inverter

PNC 911 519 265

EAN 7333394047904

Tipo instalación Libre instalación

Nº de cubiertos 13

Clase E

Nivel de ruido dB(A) 48

Nº de programas 5

Nº de temperaturas 3


Etiqueta energética



Lavavajillas de libre instalación



PSGBDW210DE00002

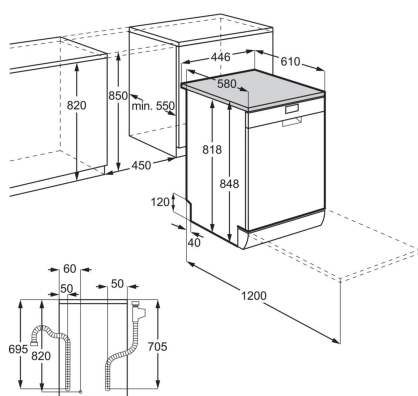

Lavavajillas de libre instalación ESA42110SX

Nuevo

- › **AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor**
- › **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- › **Doble brazo aspersor, alcance de rociado total** – Limpieza en cada esquina para un lavado perfecto
- › **Rápido y eficiente** – El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente
- › **AutoSense, programas de lavado a medida** – Ayuda a ajustar el tiempo, la temperatura y el agua adecuados para cada carga

› **Brazo aspersor:**
Estándar
› ExtraHygiene,
XtraPower, GlassCare

› Tipo de motor: Inverter
› Medidas (mm): 850 x
446 x 615

› Medidas hueco (mm):
820 / 850 x 450 x 570

PNC 911 054 100

Tipo instalación Libre instalación

Clase F

Nº de programas 8

EAN 7332543990177

Nº de cubiertos 9


Nivel de ruido dB(A) 47

Nº de temperaturas 4

Etiqueta energética



PSGBDW210DE00002

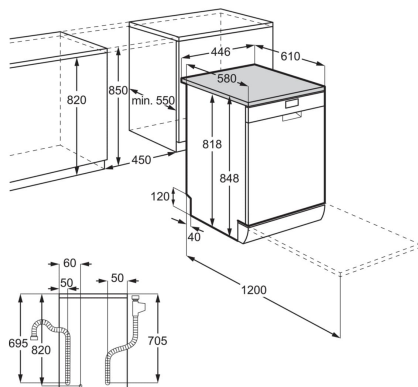

Lavavajillas de libre instalación ESA42110SW

Nuevo

- › **AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor**
- › **AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla**
- › **Doble brazo aspersor, alcance de rociado total** – Limpieza en cada esquina para un lavado perfecto
- › **Rápido y eficiente** – El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente
- › **PerfectFit, la instalación fácil** – Bisagras deslizantes que facilitan la instalación integrada

› **Brazo aspersor:**
Estándar
› ExtraHygiene,
XtraPower, GlassCare

› Tipo de motor: Inverter
› Medidas (mm): 850 x
446 x 615

› Medidas hueco (mm):
820 / 850 x 450 x 570

PNC 911 054 101

Tipo instalación Libre instalación

Clase F

Nº de programas 8

EAN 7332543990184

Nº de cubiertos 9

Nivel de ruido dB(A) 47

Nº de temperaturas 4

Etiqueta energética




Lavavajillas integrables
EEM69410W

- › Tu cristalería delicada en buenas manos – Los frigoríficos de la Serie 700 GlassCare evitan que se rompan los vasos
- › SoftGrips y SoftSpikes, protección y limpieza para la cristalería – Sujeción para las copas de tallo alto y los vasos de cristal
- › Tercera bandeja MaxiFlex, espacio personalizado y fácil limpieza – Para utensilios de todos los tamaños
- › Lavados sostenibles y fáciles – QuickSelect con Ecometer: Una guía para ahorrar agua y energía
- › QuickSelect con Wi-Fi: control de lavavajillas conectado mediante tu dispositivo inteligente – Disfruta de lavados personalizados mediante QuickSelect con Wi-Fi.
- › Termina con los gérmenes de tu vajilla con la función ExtraHygiene – La función ExtraHygiene acaba con la mayoría de los gérmenes de tu menaje

› Brazo aspersor: Satélite	› SoftSpikes para cristalería	› Tipo de motor: Inverter
› Cavity XXL	› Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo	› Medidas (mm): 818 x 596 x 550
› SoftGrips para cristalería	› Beam on Floor: Rojo / Verde	› Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 434 689	EAN 7332543761494
Tipo instalación Integrable	Nº de cubiertos 15
Clase C	Nivel de ruido dB(A) 42
Nº de programas 8	Nº de temperaturas 4
Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Funciones On / Off, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraHygiene, ExtraPower, Mi tiempo, GlassCare
Sistema QuickSelect Sí, de tres funciones	Cesto superior Altura regulable

Etiqueta energética

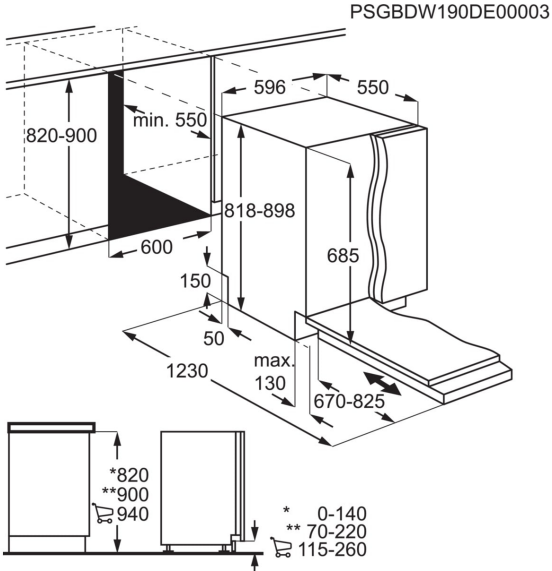


Lavavajillas integrables
LSV48400L

- Ofrece hasta 3 veces más alcance sin cantidad extra de agua – Un rociado de agua del lavavajillas que ofrece un mayor alcance.
- SatelliteClean®. Limpieza absoluta. Sin consumir agua de más – 3 veces más alcance con SatelliteClean®.
- MaxiFlex lava todos los cubiertos de una sola vez – Cubiertos de casi todas las formas y tamaños, limpiados fácilmente con MaxiFlex.
- Beam on Floor, información luminosa en silencio – Proyecta un haz de luz en el suelo que cambia de color al terminar
- AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla
- QuickLift: cambia la altura de la cesta incluso con una carga completa – Sube o baja la altura de la cesta QuickLift.

➤ Brazo aspersor: Satélite	➤ Beam on Floor: Rojo / Verde	➤ Medidas (mm): 818 x 596 x 550
➤ Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550
PNC 911 535 289		
EAN 7332543983681		
Tipo instalación Integrable		
Nº de cubiertos 14		
Clase C		
Nivel de ruido dB(A) 44		
Nº de programas 6		
Nº de temperaturas 3		
Programas 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Ciclo rápido, Prelavado		
Funciones On / Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower		
Sistema QuickSelect Sí, de una función		
Cesto superior Altura regulable		

Etiqueta energética

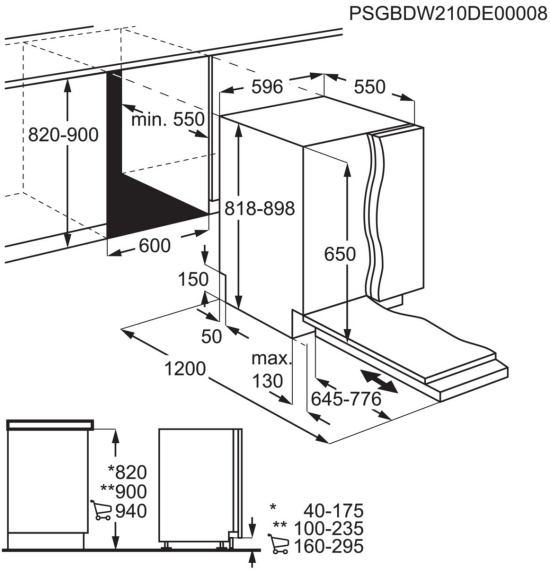


Lavavajillas integrables
EES47310L

- **SatelliteClean®**, brazo aspersor satélite – Limpieza con el triple de alcance
- **Brazo aspersor satélite**, alcance total, limpieza impecable – Deja cada carga sin manchas con una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar
- **Lavados sostenibles y fáciles** – QuickSelect con Ecometer: Una guía para ahorrar agua y energía
- **AirDry**, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla
- **Beam on Floor**, información luminosa en silencio – Proyecta un haz de luz en el suelo que cambia de color al terminar
- **PerfectFit**, la instalación fácil – Bisagras deslizantes que facilitan la instalación integrada

➤ Brazo aspersor: Satélite	➤ Beam on Floor: Rojo / Verde	➤ Medidas (mm): 818 x 596 x 550
➤ Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550
PNC 911 536 425		
Tipos de instalación Integrable		
Clase D		
Nº de programas 8		
Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado		
Sistema QuickSelect Sí, de dos funciones		
EAN 7332543673032		
Nº de cubiertos 13		
Nivel de ruido dB(A) 46		
Nº de temperaturas 3		
Funciones On / Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower, GlassCare		
Cesto superior Altura regulable		

Etiqueta energética

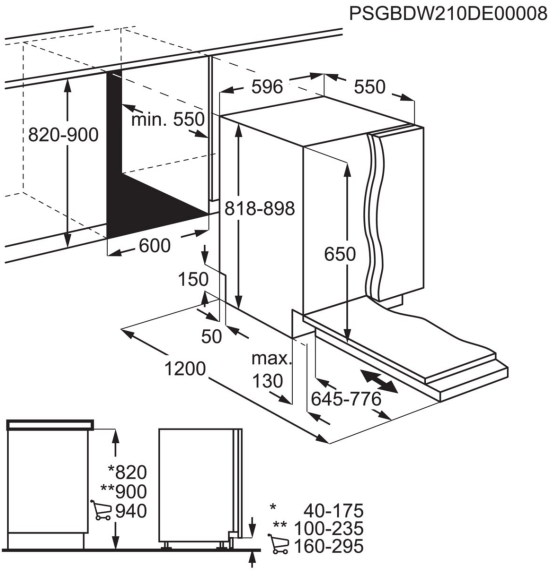


Lavavajillas integrables
EEA17200L


Nuevo

➤ AirDry, olvídate de secar a mano – Seca hasta 3 veces mejor		
➤ AirDry, secado el triple de eficiente – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla		
➤ Rápido y eficiente – El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente		
➤ PerfectFit, la instalación fácil – Bisagras deslizantes que facilitan la instalación integrada		
➤ Brazo aspersor: Estándar	➤ Tipo de motor: Inverter	➤ Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550
➤ Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo	➤ Medidas (mm): 818 x 596 x 550	550
PNC 911 539 271		EAN 7332543761777
Tipo instalación Integrable		Nº de cubiertos 13
Clase E		Nivel de ruido dB(A) 49
Nº de programas 5		Nº de temperaturas 3
Programas 160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado		Funciones On / Off, Selección de programas, Inicio diferido
Sistema QuickSelect No lleva		Cesto superior Fijo

Etiqueta energética

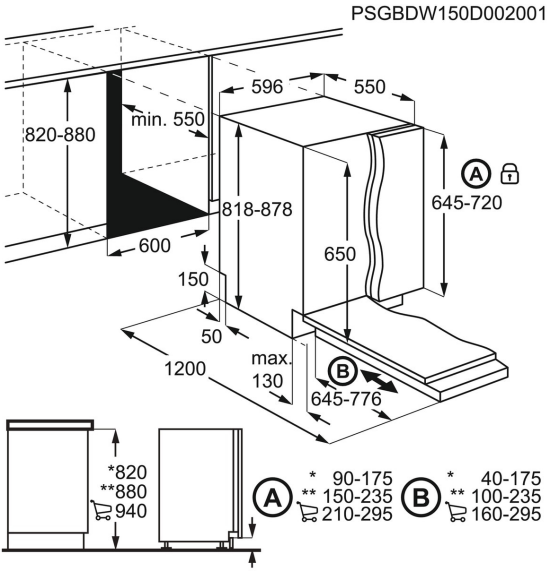

Lavavajillas integrables

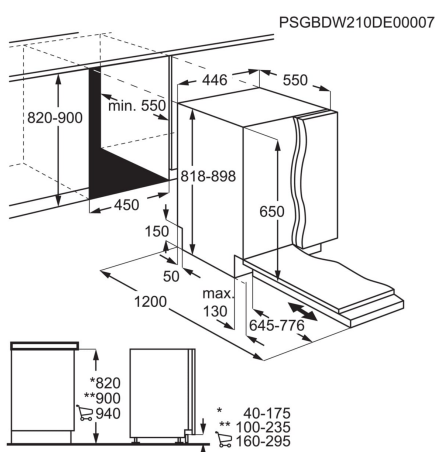

Lavavajillas integrable EEQ42200L

- Ofrece hasta 3 veces más alcance sin cantidad extra de agua – Un rociado de agua del lavavajillas que ofrece un mayor alcance.
- **SatelliteClean®.** Limpieza absoluta. Sin consumir agua de más – 3 veces más alcance con SatelliteClean®.
- **Lavados sostenibles y fáciles** – QuickSelect con Ecometer: Una guía para ahorrar agua y energía
- **SoftSpikes, soportes suaves para la cristalería delicada** – Proteger las copas más frágiles y mejorar la estabilidad

➤ **Brazo aspersor:**
Satélite

- SoftSpikes para cristalería
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo

➤ Beam on Floor: Rojo / Verde

- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 446 x 550

➤ Medidas hueco (mm):
820 / 900 x 450 x 550

PNC 911 074 062

EAN 7332543738366

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 9


Clase E

Nivel de ruido dB(A) 46

Nº de programas 8

Nº de temperaturas 4

Etiqueta energética

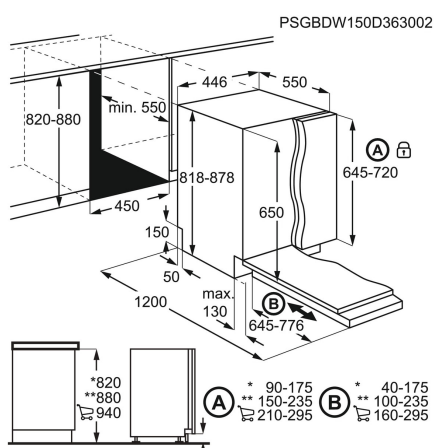

Lavavajillas integrable EEA71210L

Nuevo

- **AirDry, olvídate de secar a mano** – Seca hasta 3 veces mejor
- **AirDry, secado el triple de eficiente** – Abre la puerta del lavavajillas para el perfecto secado de la vajilla
- **Doble brazo aspersor, alcance de rociado total** – Limpieza en cada esquina para un lavado perfecto
- **Rápido y eficiente** – El programa de 30 minutos garantiza una limpieza rápida y eficiente
- **PerfectFit, la instalación fácil** – Bisagras deslizantes que facilitan la instalación integrada

➤ **Brazo aspersor:**
Estándar

- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo

➤ Tipo de motor: Inverter

➤ Medidas (mm): 818 x 446 x 550

➤ Medidas hueco (mm):
820 / 900 x 450 x 550

PNC 911 079 057

EAN 7332543739240

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 9

Clase F

Nivel de ruido dB(A) 49

Nº de programas 5

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética




Lavavajillas de libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESS47400SX	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESS47400SW	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESA47301SX	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESA47301SW
PNC	911 514 197	911 514 198	911 514 201	911 514 202
EAN	7333394008622	7333394008639	7333394011585	7333394011592
Tipo instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Nº de cubiertos	13	13	13	13
Clase	C	C	D	D
Nivel de ruido dB(A)	44	44	46	46
Nº de programas	8	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off	Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off	Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off	Inicio, Opciones, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off
Sistema QuickSelect	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable	Fijo	Fijo
Cavidad XXL	No	No	No	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Luz interior	No	No	No	No
Consumo de energía ponderado en kWh por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	74	74	84	84
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Consumo de energía del programa eco en kWh por ciclo (EU 2017/1369)	0.735	0.735	0.835	0.835
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	43.9	43.9	49.9	49.9
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	No	No	No	No
SoftSpikes	No	No	No	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable	Fijo	Fijo
Cesto inferior	2 estantes de púas plegables con asa de plástico	2 estantes de púas plegables con asa de plástico	Soportes fijos	Soportes fijos
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	No	No	No	No
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Instalación en altura	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Medidas (mm)	850x598x622	850x598x622	850x598x622	850x598x622
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potencia (W)	1950	1950	1950	1950
Etiqueta energética				

Lavavajillas de libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESA17210SX	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESA17210SW	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESA42110SX	Electrolux Lavavajillas de libre instalación ESA42110SW
PNC	911 519 266	911 519 265	911 054 100	911 054 101
EAN	7333394047911	7333394047904	7332543990177	7332543990184
Tipo instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Nº de cubiertos	13	13	9	9
Clase	E	E	F	F
Nivel de ruido dB(A)	48	48	47	47
Nº de programas	5	5	8	8
Nº de temperaturas	3	3	4	4
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Ok / Inicio, Inicio diferido	Ok / Inicio, Inicio diferido	Inicio, Opciones, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off	Inicio, Opciones, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, On / Off
Sistema QuickSelect	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Cesto superior	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Cavidad XXL	No	No	No	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Luz interior	No	No	No	No
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	94	94	78	78
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.936	0.936	0.779	0.779
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	55.9	55.9	61.8	61.8
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	No	No	No	No
SoftSpikes	No	No	No	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	No	No	Sí	Sí
Cesto superior	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Cesto inferior	Soportes fijos	Soportes fijos	Soportes fijos	Soportes fijos
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Doble brazo aspersor	Doble brazo aspersor
Beam-On-Floor	No	No	No	No
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Instalación en altura	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Medidas (mm)	850x600x625	850x600x625	850x446x615	850x446x615
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potencia (W)	1950	1950	1950	1950
Etiqueta energética				

Lavavajillas integrables - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavavajillas integrable EEM69410W	Electrolux Lavavajillas integrable LSV48400L	Electrolux Lavavajillas integrable EES47310L	Electrolux Lavavajillas integrable EEA17200L
PNC	911 434 689	911 535 289	911 536 425	911 539 271
EAN	7332543761494	7332543983681	7332543673032	7332543761777
Tipo instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Nº de cubiertos	15	14	13	13
Clase	C	C	D	E
Nivel de ruido dB(A)	42	44	46	49
Nº de programas	8	6	8	5
Nº de temperaturas	4	3	3	3
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Ciclo rápido, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	On / Off, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraHygiene, ExtraPower, Mi tiempo, GlassCare	On / Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower	On / Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower, GlassCare	On / Off, Selección de programas, Inicio diferido
Sistema QuickSelect	Sí, de tres funciones	Sí, de una función	Sí, de dos funciones	No lleva
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Fijo
Cavidad XXL	Sí	No	No	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	No lleva	No lleva
Luz interior	No	No	No	No
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	76	75	84	94
Conectividad	Sí	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.757	0.746	0.835	0.936
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	43.9	43.9	49.9	55.9
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	11	10.5	9.9	9.9
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	4:00	4:00	4:00	3:47
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	No	No	No
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	No	No	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí	No
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Fijo
Cesto inferior	4 estantes de púas plegables con asa de plástico	2 estantes de púas plegables con asa de plástico	2 estantes de púas plegables con asa de plástico	Soportes fijos
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	Rojo / Verde	Rojo / Verde	Rojo / Verde	No
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No	No	No	No
Voltaje (V):	200-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50	50	50
Medidas (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Longitud del cable (m)	1.6	1.5	1.5	1.5
Potencia (W)	1550-2200	1950	1950	1950
Etiqueta energética				

Lavavajillas integrables - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavavajillas integrable EEQ42200L	Electrolux Lavavajillas integrable EEA71210L
PNC	911 074 062	911 079 057
EAN	7332543738366	7332543739240
Tipo instalación	Integrable	Integrable
Nº de cubiertos	9	9
Clase	E	F
Nivel de ruido dB(A)	46	49
Nº de programas	8	5
Nº de temperaturas	4	3
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	On / Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower, GlassCare	On / Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido
Sistema QuickSelect	Sí, de dos funciones	No lleva
Cesto superior	Altura regulable	Fijo
Cavidad XXL	No	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	No lleva	No lleva
Luz interior	No	No
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	70	78
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.704	0.779
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	55.9	61.8
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	9.9	9.9
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter
SoftGrips	No	No
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	No
Cesto superior	Altura regulable	Fijo
Cesto inferior	2 estantes de púas plegables con asa de plástico	Soportes fijos
Brazo aspersor superior	Doble brazo aspersor	Doble brazo aspersor
Beam-On-Floor	Rojo / Verde	No
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Medidas (mm)	818x446x550	818x446x550
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Potencia (W)	1950	1950

Etiqueta energética



M2GCP120



Limpeza & Cuidado 3 en 1

Mantén tus electrodomésticos en perfectas condiciones de funcionamiento. Queremos ayudarte a mantener tus electrodomésticos en perfectas condiciones y por eso te recomendamos nuestro limpiador 3 en 1 Clean & Care. Desengrasa y acaba con la cal sin que te des cuenta.

Descalcificador Super Care, te libre de los malos olores y elimina la cal. Utiliza el descalcificador Super Care para limpiar el tambor y las tuberías. Cada 6 meses, en zonas de aguas duras, ayuda a eliminar y evita la acumulación de cal, además de mantener tu electrodoméstico libre de malos olores.

PNC: 902 980 384
EAN: 7332543987191

M3GCS200



Sal

La sal previene la acumulación de cal que afecta negativamente el rendimiento de tu electrodoméstico. De uso en lavavajillas y algunas lavadoras específicas, ayuda a mantener la vajilla brillante y a que los colores de tus prendas vibren como el primer día.

PNC: 902 979 927
EAN: 7332543659678

M2GCP600



Limpeza y cuidado

Queremos ayudarte a mantener tus electrodomésticos en perfectas condiciones y por eso te recomendamos nuestro limpiador 3 en 1 Clean & Care. Desengrasa y acaba con la cal sin que te des cuenta.

Mantenimiento sin esfuerzo gracias al limpiador 3 en 1 que elimina la cal, desengrasa y limpia las tuberías de tu electrodoméstico. Úsalo una vez al mes para ayudar a mantener tu lavadora o lavavajillas en perfectas condiciones de funcionamiento.

PNC: 902 980 382
EAN: 7332543986811

M2DCP050



Súper Limpiador

Con nuestro limpiador de lavavajillas tu electrodoméstico estará siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Trata en profundidad eliminando los residuos de la cavidad, de los manguitos y del circuito de lavado, donde se deposita con el tiempo la suciedad. Usar cada 6 meses.

Super Clean te ayudará a que tus platos reluzcan. Este tratamiento de limpieza profunda elimina los residuos minerales o de otro tipo de la junta de la puerta, la bomba, las cestas y la cubeta para que tu lavavajillas rinda siempre al máximo.

PNC: 902 980 447
EAN: 7332543986866



Lavado

Prolonga la vida de tu ropa y adopta un estilo de vida más sostenible. Cuidar la ropa tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Por eso hemos desarrollado PerfectCare, tecnología que protege las prendas durante el lavado y el secado, con un menor consumo de energía y de agua.



Lavadoras

Una máquina que adapta el ciclo de lavado a tu horario y refresca tu ropa con vapor. Y siempre sin riesgo alguno para tus prendas delicadas.

Nuestra gama de lavadoras



SteamCare

Utiliza vapor para reducir las arrugas y eliminar los olores. También puedes utilizar el vapor para refrescar la ropa rápidamente, dejándola lista para ponértela.



SensiCare

Ajusta automáticamente la duración y el consumo de agua y de energía en función de la carga, lo que garantiza el tratamiento ideal para cada pieza de ropa.



TimeCare 500



PerfectCare 700
Libre instalación



TOPE DE GAMA

PerfectCare 700
Integración



PerfectCare 700

Ropa fresca y lista para ponértela


Con el innovador sistema SteamCare de nuestras lavadoras PerfectCare 700, puedes terminar cada ciclo de lavado con un vapor suave que ayudará a reducir hasta en un tercio las arrugas de la ropa.

Algunos modelos te permiten refrescar la ropa con vapor, incluso en los tejidos más delicados como la lana, conservándolos como nuevos. Prolonga la vida útil de tu ropa con menos ciclos de lavado para tener tu ropa siempre lista para ponértela.



Refresca la ropa con un 96 % menos de agua*

El programa FreshScent, disponible en modelos seleccionados, utiliza un vapor suave para refrescar todas las piezas delicadas, incluidas las prendas de seda o de cachemir.

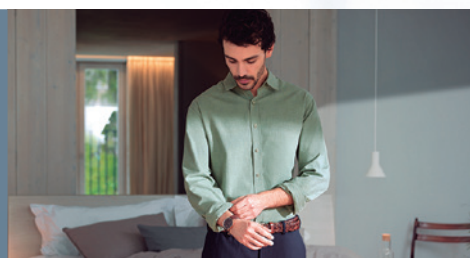

Gracias al innovador sistema SteamCare de nuestra lavadora PerfectCare 700, puedes terminar cada lavado con un suave golpe de vapor, reduciendo una tercera parte las arrugas. Ahora todos los modelos cuentan con el nuevo tambor Care, que tiene un dibujo tipo cojín para que la ropa se deslice suavemente, proporcionando a tus tejidos una experiencia de lavado aún más suave.

Elige entre las dos innovaciones que se adaptan a tu preferencia de detergente: AutoDose y UniversalDose. AutoDose utiliza la cantidad exacta que cada lavado necesita para que nada se desperdicie, mientras el cajón UniversalDose activa las cápsulas PODS® un 60% más rápido para una limpieza eficiente en lavados rápidos y fríos.*

Esta lavadora incluye:



Sistema SteamCare

Agrega vapor al final de cada lavado para reducir las arrugas.



UniversalDose

El cajón activa los PODS® un 60 % más rápido para una limpieza rápida y eficiente en lavados rápidos y fríos*.



Sistema FreshScent

Incluso las prendas más delicadas se renuevan con fragancia y vapor en cada lavado.



* Utiliza vapor para refrescar la ropa y ahorra más de 40 litros de agua por ciclo; probado en 1 kg de ropa delicada utilizando el programa FreshScent en comparación con el programa Delicados.

PerfectCare 600

Tu ropa diaria, como nueva

Las lavadoras PerfectCare 600 con sistema SensiCare ajustan la duración del programa a la carga, consumiendo menos energía y agua y evitando que cualquier pieza se someta a un lavado excesivo.

De esta forma, permite unos ciclos más económicos para las cargas más reducidas y garantiza que tus prendas de ropa favoritas conserven el mismo aspecto y tacto que cuando eran nuevas durante más tiempo que si se lavaran en otras lavadoras. Menos desgaste y menos daños en cada lavado.

Tejidos como nuevos durante el doble de tiempo*



Máxima versatilidad

Adapta el ciclo a cargas muy reducidas, a partir de aproximadamente 1 kg.



El sistema SensiCare ajusta la duración del programa en función de la carga, utilizando menos energía y agua y evitando que las prendas se laven durante mucho tiempo. Además, permite ciclos aún más pequeños, garantizando que tu ropa favorita conserve su apariencia el doble de tiempo en comparación con otras lavadoras, ofreciendo un desgaste menor en cada lavado. Para un mayor cuidado y eficiencia, utiliza AutoDose (disponible en modelos seleccionados) para una dosificación precisa y automática de detergente y suavizante.



Esta lavadora incluye:



Sistema SensiCare

Evita el exceso de lavado ajustándose automáticamente a la carga de lavado.



Opción SoftPlus

Distribuye uniformemente el suavizante durante todo el ciclo de lavado.



Programa antialérgico

Vapor de agua en un programa de lavado de alto rendimiento que elimina alérgenos y bacterias.



Quita las manchas con el máximo cuidado

El lápiz quitamanchas te permite pretatar la ropa manchada antes de lavar, garantizando un lavado eficaz.



* Prueba de solidez del color realizada por Ritex. Prueba n.º 15CR00099 realizada en diciembre de 2015.


* Test de solidez del color realizado por Ritex. Prueba no. 15CR00099 en diciembre de 2015.

Lavadoras carga frontal de libre instalación
EW7F3944LV

- **Suavidad en tu ropa al instante** – Con el innovador sistema SteamCare las lavadoras PerfectCare 700 cada lavado termina con un suave soplo de vapor, reduciendo las arrugas en un tercio y ayudando a conseguir un acabado más suave sin el calor del planchado habitual.
- **Reduce las arrugas con SteamCare** – SteamCare añade vapor al final de la colada para reducir las arrugas.
- **Limpieza eficiente en lavados rápidos y fríos con el cajón UniversalDose.*** – UniversalDose se adapta a cualquier tipo de detergente, incluidos los PODS®.
- **Cuidado personalizado en menos tiempo** – Los ajustes del ciclo se adaptan automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.
- **Ropa fresca usando menos agua y la posibilidad de añadir un fresco aroma** – Refresca la ropa usando menos agua con FreshScent
- **Elimina más del 99,99 % de las bacterias y los virus* de la ropa** – El programa de vapor antialergias elimina las bacterias de la ropa.*

➤ Libre instalación	➤ Cajón dispensador UniversalDose	➤ Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 658 Fondo
➤ Motor Inverter	➤ Display XL	
PNC 914 555 236		EAN 7332543783656
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9		Centrifugado máx. (rpm): 1400
Clase A		Certificado Woolmark Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana
Nivel de ruido dB(A) 75		Aqua Control No
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana\Seda, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Rápido 20 min, Outdoor, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Edredón, Antialérgias con vapor		Funciones On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa, Lavado con Pods
Panel Display XL		Color Blanco

Etiqueta energética

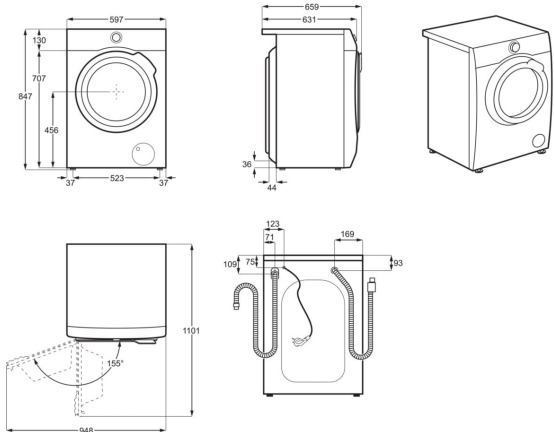

PSGBWM180DE00006

Lavadoras carga frontal de libre instalación
EW7F38440N

- **Suavidad en tu ropa al instante** – Con el innovador sistema SteamCare las lavadoras PerfectCare 700 cada lavado termina con un suave soplo de vapor, reduciendo las arrugas en un tercio y ayudando a conseguir un acabado más suave sin el calor del planchado habitual.
 - **Reduce las arrugas con SteamCare** – SteamCare añade vapor al final de la colada para reducir las arrugas.
 - **Ropa fresca usando menos agua y la posibilidad de añadir un fresco aroma** – Refresca la ropa usando menos agua con FreshScent
 - **El patrón de tambor suave Care es mucho más suave con tus tejidos.*** – El tambor Care tiene un patrón mejorado para un cuidado delicado.
 - **Programa MixCare 69 min.: un ahorro de tiempo al lavar cargas mixtas.** – Cuidado eficiente con el programa MixCare 69 min. para cargas diarias mixtas.
 - **Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico** – Elimina hasta la última bacteria de los tejidos de tus prendas
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| ➤ Libre instalación | ➤ Cajón dispensador de 3 compartimentos | ➤ Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 601 Fondo |
| ➤ Motor Inverter | ➤ Display XL | |

PNC 914 920 717

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8

Clase A

Nivel de ruido dB(A) 74

Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Edredón, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Cachemir al vapor, Ropa Deportiva, Vapor antialergias, Rápido 14 min, Carga Mixta 69 min

Panel Display XL

EAN 7332543799251

Centrifugado máx. (rpm): 1400


Certificado Woolmark Woolmark Blue

Aqua Control No

Funciones Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa

Color Blanco

Etiqueta energética

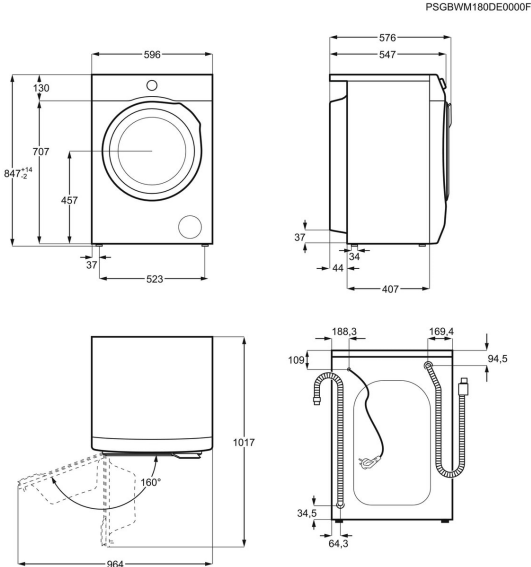


Lavadoras carga frontal de libre instalación
EW6F5142FB

- › Una lavadora que se adapta a ti – El sistema SensiCare ajusta la duración del programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y energía
- › Cuidado personalizado en menos tiempo – Los ajustes del ciclo se adaptan automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.
- › Función TimeSave, lava hasta un 50% más rápido – Lava toda la colada con resultados impecables en la mitad de tiempo
- › Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico – Elimina hasta la última bacteria de los tejidos de tus prendas
- › Motor Inverter, duradero y energéticamente eficiente – Diseñado para consumir poca energía
- › Limpia la ropa cuando te convenga – Con el inicio diferido puedes iniciar el lavado cuando te convenga y disfrutar de un cuidado perfectamente a tiempo.

› Libre instalación	› Cajón dispensador de 3 compartimentos	› Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 658 Fondo
› Motor Inverter	› LCD M	

PNC 914 916 706	EAN 7332543803361
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10	Centrifugado máx. (rpm): 1400
Clase A	Certificado Woolmark Woolmark Blue
Nivel de ruido dB(A) 76	Aqua Control No
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	Funciones On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo
Panel LCD M	Color Blanco


Etiqueta energética

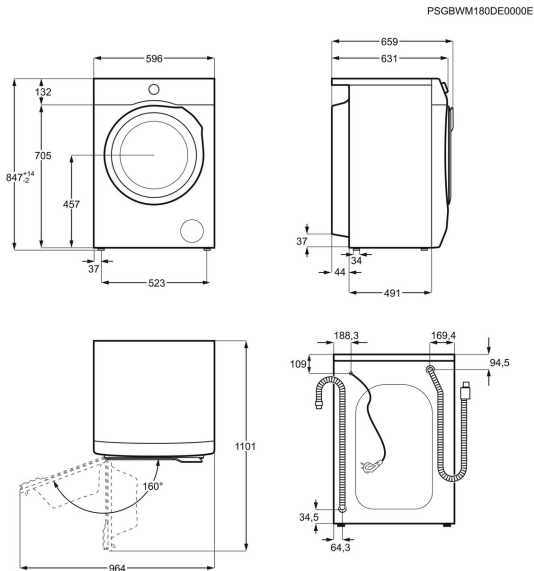

Lavadoras carga frontal de libre instalación



PSGBWM180DE0000E

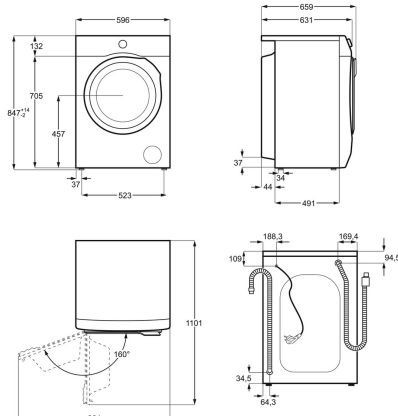

Lavadora EW6F5943FB

- › Una lavadora que se adapta a ti – El sistema SensiCare ajusta la duración del programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y energía
- › Cuidado personalizado en menos tiempo – Los ajustes del ciclo se adaptan automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.
- › Función TimeSave, lava hasta un 50% más rápido – Lava toda la colada con resultados impecables en la mitad de tiempo
- › Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico – Elimina hasta la última bacteria de los tejidos de tus prendas

› Libre instalación

› Motor Inverter

› Cajón dispensador de

3 compartimentos

› LCD M

› Medidas (mm): 847

Alto, 597 Ancho, 658

Fondo

PNC 914 916 707

EAN 7332543803378

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9

Centrifugado máx. (rpm): 1400

Clase A

Certificado Woolmark Woolmark Blue


Nivel de ruido dB(A) 76

Aqua Control No

Etiqueta energética



PSGBWM180DE0000F

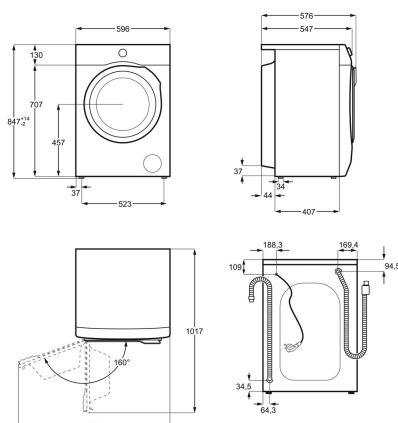

Lavadora EN2F5842CB

- › Una lavadora que se adapta a ti – El sistema SensiCare ajusta la duración del programa dependiendo de la carga de lavado, consumiendo menos agua y energía
- › Cuidado personalizado en menos tiempo – Los ajustes del ciclo se adaptan automáticamente a la carga, para nunca lavar demasiado tu ropa.
- › Función TimeSave, lava hasta un 50% más rápido – Lava toda la colada con resultados impecables en la mitad de tiempo
- › Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico – Elimina hasta la última bacteria de los tejidos de tus prendas

› Libre instalación

› Motor Inverter

› Cajón dispensador de

3 compartimentos

› LCD M

› Medidas (mm): 847

Alto, 596 Ancho, 576

Fondo

PNC 914 917 713

EAN 7332543978953

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8

Centrifugado máx. (rpm): 1400

Clase A

Certificado Woolmark Woolmark Blue

Nivel de ruido dB(A) 75

Aqua Control No

Etiqueta energética



Lavadoras carga frontal de libre instalación

EA2F6820CF


- › TimeCare 500, más tiempo para ti – Con función TimeManager que reduce los ciclos de lavado a tu gusto
 - › AutoSense, ajuste automático del ciclo de lavado – Ajusta el tiempo, la energía y el agua necesarios según el tamaño de la carga, para un cuidado completo de tu ropa
 - › Tambor suave, cuidado especial para tus prendas – Suaves chorros de agua levantan y protegen la ropa durante el lavado, evitando que se dañen durante el centrifugado
 - › Limpieza absoluta con el programa de vapor antialérgico – Elimina hasta la última bacteria de los tejidos de tus prendas
 - › Motor Inverter, duradero y energéticamente eficiente – Diseñado para consumir poca energía
 - › Inicio Diferido, programa el inicio del ciclo de lavado para cuando tu quieras – Inicio Diferido, una lavadora que se adapta a ti
- › Libre instalación
 › Motor Inverter

› Cajón dispensador de 2 compartimentos
 › Display L

› Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 568 Fondo

PNC 914 912 573	EAN 7332543989300
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8	Centrifugado máx. (rpm): 1200
Clase A	Certificado Woolmark No
Nivel de ruido dB(A) 74	Aqua Control No
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Cuidado Express, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugado, Descarga, Aclarado, Vapor antialergias, Edredón, Ropa Deportiva, Lana\Seda	Funciones Selección de temperatura, Centrifugado, + Tiempo, - Tiempo, Prelavado, Plancha fácil, Inicio diferido, Aclarado extra, Inicio / Pausa
Panel Display L	Color Blanco

Etiqueta energética

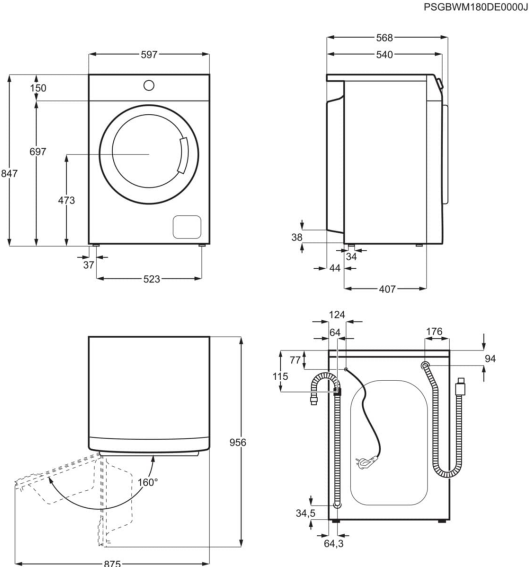


Lavadoras carga superior

EN6T4722BF

- Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
 - Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en menos tiempo – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga.
 - Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves – SoftPlus aplica una fase previa de remojo para que el suavizante se distribuya mejor entre la ropa
 - Ahorra tiempo y energía – La función ECOTime Manager te permite ajustar tiempo y energía sin renunciar a una limpieza profunda
 - Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa – Elimina los agentes irritantes de las fibras de los tejidos de tu ropa tratando cada fibra con suavidad
 - SoftOpening, apertura suave de fácil acceso a la carga y descarga – SoftOpening, apertura suave de fácil acceso a la carga y descarga
- | | | |
|------------------------------|---|--|
| ➤ Lavadora de Carga Superior | ➤ Opciones adicionales: ChildLock, Sistema SoftPlus | ➤ Dispositivo antifugas: Flotador |
| ➤ Motor: Inverter | ➤ Display L | ➤ Medidas (mm): 908 Alto x 397 Ancho x 599 Fondo |
| ➤ N° de funciones: 8 | ➤ Dispensador: Apto para detergente líquido | |

PNC 913 148 448	EAN 7333394012858
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 7	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)
Clase D	Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor Electrónico	Aqua Control Sí
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	Funciones Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Aclarado extra, Suave plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa
Color Blanco	Panel Display L

Etiqueta energética

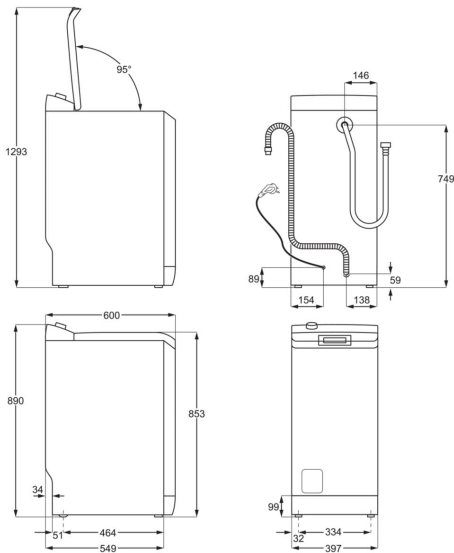


PSGBWM190DE00004

Lavadoras carga superior
EN6T5722AF

- Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
- Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en menos tiempo – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga.
- Función TimeSave, lávalo todo en la mitad de tiempo – Reduce el tiempo del ciclo principal de la lavadora hasta en un 50%
- Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti – Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti
- Programa Antialergias, elimina los agentes irritantes de la ropa – Elimina los agentes irritantes de las fibras de los tejidos de tu ropa tratando cada fibra con suavidad
- Certificado Woolmark Blue para el programa de lana – Lava tus prendas de lana con total tranquilidad, para que tus prendas conserven su forma y suavidad


➤ Lavadora de Carga Superior	➤ LCD M	➤ Medidas (mm): 908 Alto x 397 Ancho x 599 Fondo
➤ N° de funciones: 7	➤ Dispensador: Estándar	
➤ Opciones adicionales: ChildLock, ExtraRinse	➤ Dispositivo antifugas: Presostato	
PNC 913 148 502		EAN 7333394012865
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 7		Velocidad máxima de centrifugado (rpm) 1200
Clase E		Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor Electrónico		Aqua Control No
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Bebés, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera		Funciones On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo
Color Blanco		Panel LCD M

Etiqueta energética

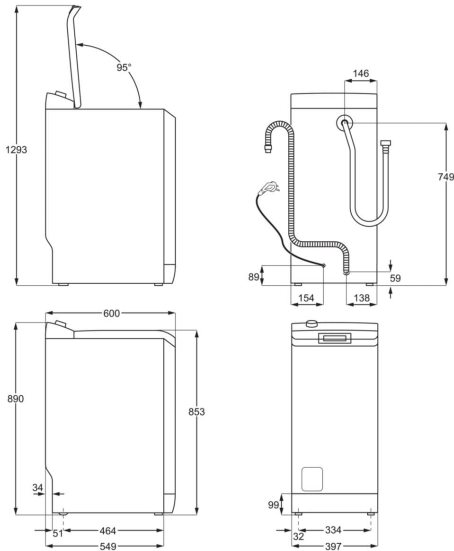

PSGBWM190DE00004

Lavadoras carga superior

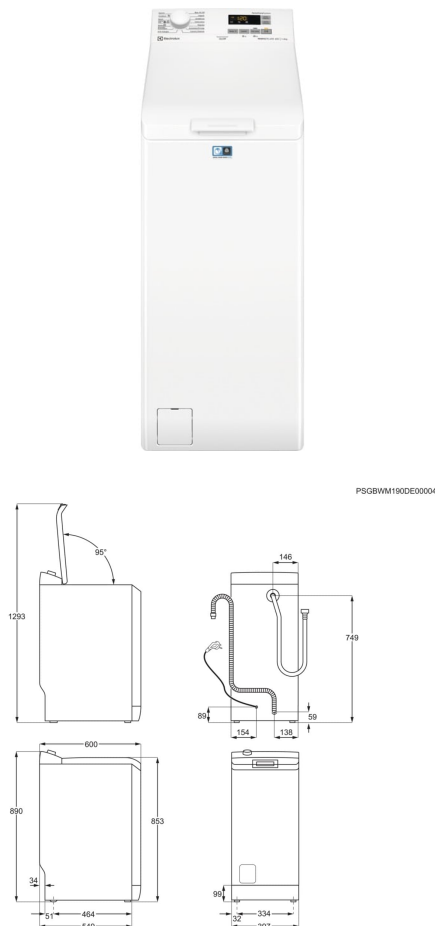


Lavadora EN6T5621AF

- Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
- Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en menos tiempo – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga.
- Función TimeSave, lávalo todo en la mitad de tiempo – Reduce el tiempo del ciclo principal de la lavadora hasta en un 50%
- Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti – Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti

➤ Lavadora de Carga Superior	➤ LCD M	➤ Medidas (mm): 908 Alto x 397 Ancho x 599 Fondo
➤ N° de funciones: 7	➤ Dispensador: Estándar	
➤ Opciones adicionales: ChildLock, ExtraRinse	➤ Dispositivo antifugas: Presostato	
PNC 913 138 503		EAN 7332543797370
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 6		Velocidad máxima de centrifugado (rpm) 1200
Clase D		Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor Manual		Aqua Control No

Etiqueta energética

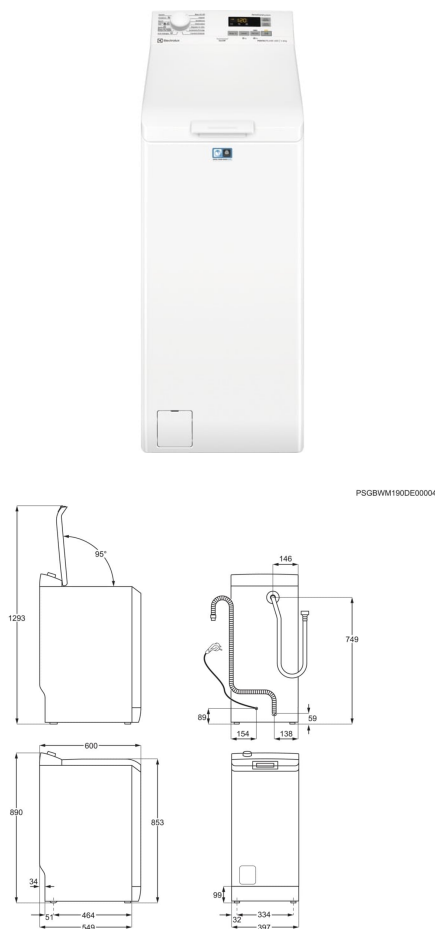

Lavadora EN6T5601AF

- Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga
- Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en menos tiempo – El sistema SensiCare ajusta los tiempos de ciclo en función del peso de la carga.
- Función TimeSave, lávalo todo en la mitad de tiempo – Reduce el tiempo del ciclo principal de la lavadora hasta en un 50%
- Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti – Inicio Diferido, ciclos de lavado que se adaptan a ti

➤ Lavadora de Carga Superior	➤ LCD M	➤ Medidas (mm): 890 Alto x 400 Ancho x 600 Fondo
➤ N° de funciones: 7	➤ Dispensador: Estándar	
➤ Opciones adicionales: ChildLock, ExtraRinse	➤ Dispositivo antifugas: Presostato	
PNC 913 138 546		EAN 7333394012841
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 6		Velocidad máxima de centrifugado (rpm) 1000
Clase D		Certificado Woolmark Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor Manual		Aqua Control No

Etiqueta energética




Lavadoras carga frontal integrables

EN7F48420F

- > Refresca la ropa con vapor en vez de lavar, ahorra más de 40 litros de agua* – La lavadora PerfectCare 700 puede refrescar la ropa con vapor.
- > Refresca la ropa y neutraliza los malos olores* con el programa FreshScent – Refresca la ropa usando menos agua con FreshScent
- > Ahorra hasta un 30 %* de tiempo, agua y energía con SensiCare – SensiCare se adapta a la colada, lavando suave pero eficientemente.
- > Disfruta de una casa tranquila con nuestra lavadora silenciosa. – Nuestra lavadora de ruido bajo no interrumpirá otras actividades.
- > TimeManager® permite acortar un ciclo de lavado cuando hay poco tiempo – Usa TimeManager® para ajustar la duración del ciclo a tu horario.
- > El programa Higiene reduce las bacterias y los virus – El programa Higiene reduce la presencia de bacterias en la ropa.
- > Integrable
- > Motor Inverter
- > Cajón dispensador de 3 compartimentos
- > Display L
- > Medidas (mm): 819 Alto, 596 Ancho, 553 Fondo

PNC 914 580 518	EAN 7333394010274
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8	Centrifugado máx. (rpm): 1400
Clase B	Certificado Woolmark Woolmark Blue
Nivel de ruido dB(A) 69	Aqua Control Sí
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Higiene, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Edredón, Rápido 14 min, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, Lana\Seda	Funciones On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa
Panel Display L	Color Blanco

Etiqueta energética

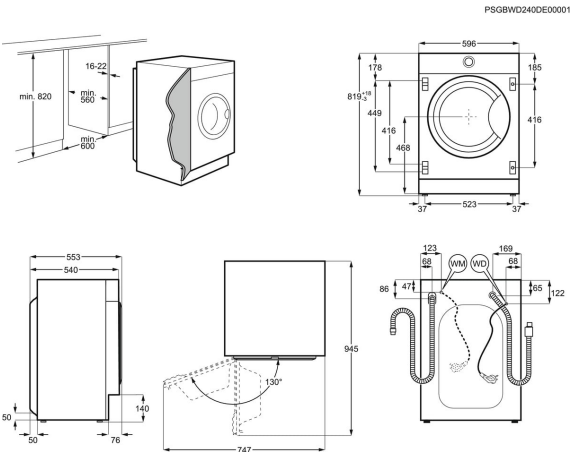

Lavadoras carga frontal integrables


EN7F4722AN

- **SteamCare con FreshScent** - prendas menos arrugadas – Combina el vapor con una suave fragancia al final de cada lavado para alisar y refrescar la ropa
- **Sistema SteamCare**, acabados suaves y con menos arrugas – Reduce en un tercio las arrugas y ahorra tiempo de planchado
- **SensiCare** - protección para tu ropa del día a día – El sistema SensiCare ajusta la duración del ciclo según el volumen de cada carga.
- **Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves** – La función SoftPlus aplica una fase previa de remojo para que después entre el suavizante y éste se distribuya mejor
- **TimeManager®**, tu ropa lista cuando tu decidas. – Adapta la colada a tus planes ajustando la duración del ciclo de lavado.
- **Disfruta de la paz de tu hogar con nuestras silenciosas lavadoras.** – Mantén la paz de tu hogar con nuestra lavadora muy poco ruidosa.

- **Integrable** ➤ Display L
- Cajón dispensador de 3 compartimentos ➤ Medidas (mm): 819 Alto, 596 Ancho, 553 Fondo

PNC 914 580 245	EAN 7332543822027
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 7	Centrifugado máx. (rpm): 1200
Clase D	Certificado Woolmark Woolmark Blue
Nivel de ruido dB(A) 70	Aqua Control Sí
Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Antialérgico, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Edredón, Rápido 14 min, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, Lana\Seda	Funciones On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa
Panel Display L	Color Blanco

Etiqueta energética

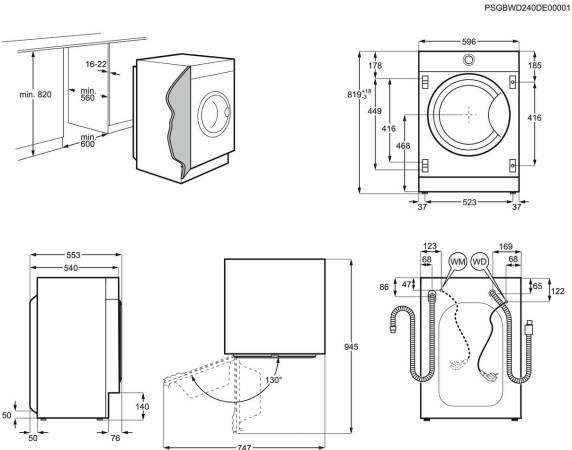

Lavadora de libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavadora EW7F3944LV	Electrolux Lavadora EW7F38440N	Electrolux Lavadora EW6F5142FB	Electrolux Lavadora EW6F5943FB
PNC	914 555 236	914 920 717	914 916 706	914 916 707
EAN	7332543783656	7332543799251	7332543803361	7332543803378
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	9	8	10	9
Centrifugado máx. (rpm):	1400	1400	1400	1400
Clase	A	A	A	A
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nivel de ruido dB(A)	75	74	76	76
Aqua Control	No	No	No	No
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana\Seda, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Rápido 20 min, Outdoor, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Edredón, Antialérgias con vapor	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Edredón, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Cachemir al vapor, Ropa Deportiva, Vapor antialérgias, Rápido 14 min, Carga Mixta 69 min	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialérgias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialérgias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
Funciones	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa, Lavado con Pods	Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo
Panel	Display XL	Display XL	LCD M	LCD M
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Dosificación automática	No	No	No	No
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cajón dispensador	Universal con compartimento para Pods	Corto	Largo	Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.493	0.471	0.512	0.493
Eficiencia del progr. eco 40-60 (EU 2017/1369)	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	46	42	52	50
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	49	47	51	49
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B	B	B
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	53.4	53.4	53.5	53.4
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:40	3:30	3:50	3:40
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369)	2:35	2:45	2:55	2:45
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B	B	B
Instalación	de libre instalación	de libre instalación	de libre instalación	de libre instalación
Alto (mm)	847	847	847	847
Ancho (mm)	597	596	597	597
Fondo (mm)	636	572	636	636
Fondo total (mm)	658	601	658	658
Volumen tambor (L)	69	59	68.6	68.6
Voltaje (V):	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.62	1,8	1,8	1,8
Potencia (W)	2200	2000	2200	2200
Etiqueta energética				

Lavadora de libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavadora EN2F5842CB	Electrolux Lavadora EA2F6820CF
PNC	914 917 713	914 912 573
EAN	7332543978953	7332543989300
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	8	8
Centrifugado máx. (rpm):	1400	1200
Clase	A	A
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	No
Nivel de ruido dB(A)	75	74
Aqua Control	No	No
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Cuidado Express, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugado, Descarga, Aclarado, Vapor antialergias, Edredón, Ropa Deportiva, Lana\Seda
Funciones	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo	Selección de temperatura, Centrifugado, + Tiempo, - Tiempo, Prelavado, Plancha fácil, Inicio diferido, Aclarado extra, Inicio / Pausa
Panel	LCD M	Display L
Color	Blanco	Blanco
Dosificación automática	No	No
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cajón dispensador	Corto	Corto
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	51.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.471	0.471
Eficiencia del progr. eco 40-60 (EU 2017/1369)	1.031	1.031
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	43	43
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	47	47
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	53.4	53.7
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:25	3:25
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369)	2:40	2:40
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B
Instalación	de libre instalación	de libre instalación
Alto (mm)	847	847
Ancho (mm)	596	597
Fondo (mm)	547	540
Fondo total (mm)	576	568
Volumen tambor (L)	53	53
Voltaje (V):	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	1,8	1,8
Potencia (W)	2000	1900

Etiqueta energética



Lavadoras integrables - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavadora EN7F48420F	Electrolux Lavadora EN7F4722AN
PNC	914 580 518	914 580 245
EAN	7333394010274	7332543822027
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	8	7
Centrifugado máx. (rpm):	1400	1200
Clase	B	D
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nivel de ruido dB(A)	69	70
Aqua Control	Sí	Sí
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Higiene, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Edredón, Rápido 14 min, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, Lana\Seda	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Antialérgico, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Edredón, Rápido 14 min, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, Lana\Seda
Funciones	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa
Panel	Display L	Display L
Color	Blanco	Blanco
Dosificación automática	No	No
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Cajón dispensador	Largo	Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	59.8	79.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.544	0.688
Eficiencia del progr. eco 40-60 (EU 2017/1369)	1.031	1.031
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	45	41
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	54	69
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	53.9	53.6
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:20	3:20
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369)	2:30	2:25
Emissiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	A	A
Instalación	integrable	integrable
Alto (mm)	819	819
Ancho (mm)	596	596
Fondo (mm)	540	540
Fondo total (mm)	553	553
Volumen tambor (L)	52	52
Voltaje (V):	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	1.62	1.62
Potencia (W)	2100	2200
Etiqueta energética		

Lavadoras carga superior - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavadora EN6T4722BF	Electrolux Lavadora EN6T5722AF	Electrolux Lavadora EN6T5621AF	Electrolux Lavadora EN6T5601AF
PNC	913 148 448	913 148 502	913 138 503	913 138 546
EAN	7333394012858	7333394012865	7332543797370	7333394012841
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	7	7	6	6
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)		1200	1200	1000
Clase	D	E	D	D
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor	Electrónico	Electrónico	Manual	Manual
Aqua Control	Sí	No	No	No
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Bebés, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Higienizar, Edredón, Seda, Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera	On / Off, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor antialergias, Bebés, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
Funciones	Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Aclarado extra, Suave plus, Inicio diferido, TimeManager, Inicio / Pausa	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio / Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Panel	Display L	LCD M	LCD M	LCD M
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	79.8	90.8	79.8	79.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.688	0.783	0.646	0.646
Eficiencia del progr. eco 40-60 (EU 2017/1369)	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial	0	0	0	0
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa			0	
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial	0	0	0	0
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.48	0.48	0.48
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.48	0.48	0.48
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	45	41	40	40
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	69	78	65	65
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B	B	C
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	53.6	53.6	53.5	60.5
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:25	3:25	3:17	3:17
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369)	2:41	2:40	2:35	2:35
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C	C	C	B
Nivel de ruido dB(A)	77	77	78	75
Instalación	de libre instalación	de libre instalación	de libre instalación	de libre instalación
Alto (mm)	908	908	908	890
Ancho (mm)	397	397	397	400
Fondo (mm)	599	599	599	600
Fondo total (mm)	599	599	599	600
Volumen tambor (L)	42	42	42	42
Voltaje (V):	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.61	1.65	1.65	1.65
Potencia (W)	2200	2200	2200	2200
Etiqueta energética				



Lavadoras secadoras

Ahorra espacio con una lavadora secadora. Un solo aparato que lava y seca tu ropa igual de bien que una lavadora y una secadora independientes.



Nuestra gama de lavadoras secadoras



Sistema DualCare

Ajusta automáticamente los ciclos de lavado en función del tejido y de la carga, cuidando tu ropa a la temperatura correcta.



Sistema DelicateCare

La ropa recibe el cuidado adecuado en cada ciclo de lavado y las condiciones dentro del tambor se personalizan según el tejido.



Sistema SteamCare y FreshScent

Fragancia fresca combinada con vapor suave para refrescar prendas delicadas



PerfectCare 700

Libre instalación



PerfectCare 700

Integración



PerfectCare 700

Tu ropa limpia y seca sin esfuerzo

Confía en nuestras innovadoras lavadoras secadoras PerfectCare 700 para mantener tu ropa diaria como nueva con ayuda de los cómodos ciclos de lavado y secado.

En las lavadoras secadoras con sistema DualCare, los ciclos de lavado y secado se adaptan al tipo de tejido y a la carga. Por tanto, podrás lavar y seguidamente secar todas tus prendas de ropa, desde vaqueros hasta ropa de lana, pasando por la ropa de abrigo, con la garantía de que conservarán su aspecto, tacto y calidad con el paso del tiempo.

¿Sabías que... el programa NonStop 60 Minutos lava y seca pequeñas cargas en tan solo una hora, para que puedas tener tu ropa lista para ponértela cuando la necesites?

Los tejidos se mantienen como nuevos durante el doble de tiempo*

Sin encoger.**
Ni perder la forma.



* Prueba de solidez del color realizada por Ritex. Prueba n.º 15CR00099 realizada en diciembre de 2015.

** Sin encogimiento de la lana. Comparable al secado en plano.

Lavadora secadora de libre instalación

ED7W3964LV

- › **Toda tu ropa limpia y seca de una sola vez** – Con las lavadoras secadoras Electrolux PerfectCare 700 puedes lavar y secar la ropa en un solo ciclo
- › **Sistema DualCare** - El tratamiento perfecto para tu ropa – Nuestro sistema DualCare ajusta la temperatura y el movimiento del tambor para la carga.
- › **SteamCare con FreshScent reduce los pliegues y ahorra agua** – Reduce arrugas y ahorra agua gracias al sistema SteamCare con FreshScent.
- › **Sistema SensiCare** - cuidado a medida en menos tiempo – Nuestro sistema SensiCare ajusta la duración del ciclo según el tamaño de la carga.
- › **Todo listo para ponértelo en 1 hora** – El programa de 60 minutos sin pausas es un ciclo rápido y eficiente que puede lavar y secar cargas pequeñas en solo una hora

› 9 kg de lavado y 6 kg de secado	› Conectividad: Sin conectividad	› Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 658 Fondo
› Libre instalación	› Display XL	
› Motor Inverter	› Sistema de seguridad antifugas de agua	

PNC 914 611 117	EAN 7333394017860
Clase A	Clase del ciclo de lavado y secado D
Centrifugado máx. (rpm): 1600	Tecnología de secado de Condensación
Certificado Woolmark Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A) 76
Detergente Líquido Sí	Lista de Programas Carga Mixta 69 min, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Refrescar prendas con vapor, Limpieza de la máquina, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Vaqueros, Outdoor, Higiene, Lavado y secado 20 minutos a 60°C
Funciones On / Off, Temperatura, Ajuste del centrifugado, Modo lavado, Prelavado, TimeManager, Lavado con Pods, Modo secado, Inicio diferido, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa	Color Blanco

Etiqueta energética




Lavadora secadora de libre instalación
EN7W49540B

- **Toda tu ropa limpia y seca de una sola vez** – Con las lavadoras secadoras Electrolux PerfectCare 700 puedes lavar y secar la ropa en un solo ciclo
- **Sistema DualCare** - El tratamiento perfecto para tu ropa – Nuestro sistema DualCare ajusta la temperatura y el movimiento del tambor para la carga.
- **SteamCare con FreshScent reduce los pliegues y ahorra agua** – Reduce arrugas y ahorra agua gracias al sistema SteamCare con FreshScent.
- **Sistema SensiCare** - cuidado a medida en menos tiempo – Nuestro sistema SensiCare ajusta la duración del ciclo según el tamaño de la carga.
- **MixCare, un cuidado suave pero eficiente para tu colada diaria** – MixCare proporciona un lavado suave y eficiente en tan solo 69 minutos.
- **El patrón de tambor suave Care es mucho más suave con tus tejidos** – El tambor Care tiene un patrón mejorado para un cuidado delicado

➤ 9 kg de lavado y 5 kg de secado	➤ Motor Inverter	➤ Display L
➤ Libre instalación	➤ Conectividad: Sin conectividad	➤ Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 573 Fondo
PNC 914 610 132	EAN 7332543848041	
Clase A	Clase del ciclo de lavado y secado E	
Centrifugado máx. (rpm): 1400	Tecnología de secado de Condensación	
Certificado Woolmark Woolmark Blue (Lavado y Secado)	Nivel de ruido dB(A) 75	
Detergente Líquido Sí	Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Vapor antialergias, Outdoor, Ropa vaquera, Carga Mixta, Lavado y secado 20 minutos a 60°C	
Funciones On / Off, Modo, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, TimeManager, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa, Inicio diferido	Color Blanco	

Etiqueta energética

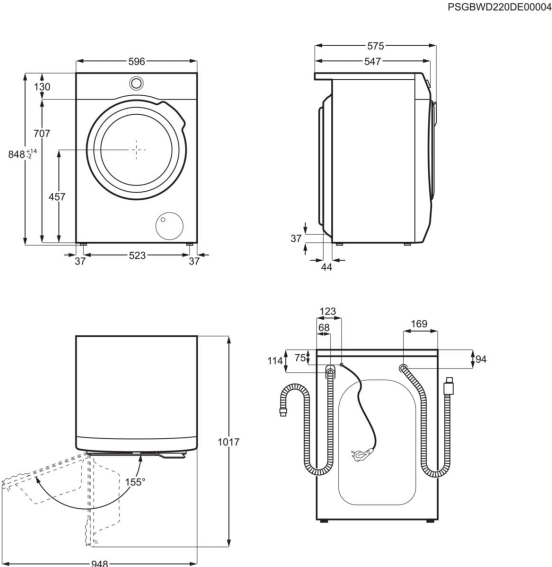

Lavadora secadora de libre instalación

EW7W48580B

- **Toda tu ropa limpia y seca de una sola vez** – Con las lavadoras secadoras Electrolux PerfectCare 700 puedes lavar y secar la ropa en un solo ciclo
- **Sistema DualCare** - El tratamiento perfecto para tu ropa – Nuestro sistema DualCare ajusta la temperatura y el movimiento del tambor para la carga.
- **SteamCare con FreshScent reduce los pliegues y ahorra agua** – Reduce arrugas y ahorra agua gracias al sistema SteamCare con FreshScent.
- **Sistema SensiCare** - cuidado a medida en menos tiempo – Nuestro sistema SensiCare ajusta la duración del ciclo según el tamaño de la carga.
- **MixCare, un cuidado suave pero eficiente para tu colada diaria** – MixCare proporciona un lavado suave y eficiente en tan solo 69 minutos.
- **El patrón de tambor suave Care es mucho más suave con tus tejidos** – El tambor Care tiene un patrón mejorado para un cuidado delicado

➤ 8 kg de lavado y 5 kg de secado	➤ Motor Inverter	➤ Display L
➤ Libre instalación	➤ Conectividad: Sin conectividad	➤ Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 573 Fondo
PNC 914 610 115	EAN 7332543809097	
Clase A	Clase del ciclo de lavado y secado D	
Centrifugado máx. (rpm): 1600	Tecnología de secado de Condensación	
Certificado Woolmark Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A) 76	
Detergente Líquido Sí	Lista de Programas Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Vapor antialergias, Outdoor, Ropa vaquera, Carga Mixta, Lavado y secado 20 minutos a 60°C	
Funciones On / Off, Modo, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, TimeManager, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa, Inicio diferido	Color Blanco	

Etiqueta energética



Lavadora secadora integrada




Lavadora secadora EN7W3866OF

Nuevo

- Lava y seca en un solo ciclo, o simplemente refresca con vapor – Lavadora secadora integrada PerfectCare 700: vapor, lavado y secado.
- Refresca la ropa y neutraliza los malos olores con el programa Steam Refresh – Refresca la ropa usando menos agua con el programa Steam Refresh
- Sistema DualCare: cuidado personalizado para lana y prendas delicadas – Sistema DualCare: el tambor se mueve según el tipo de tejido.
- Sistema SensiCare: adapta la duración del ciclo, ahorrando agua y energía – El sistema SensiCare adapta los tiempos de lavado y de secado según la carga.

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| ➤ 8 kg de lavado y 4 kg de secado | ➤ Motor Inverter | ➤ Display XL |
| ➤ Integrable | ➤ Conectividad: Sin conectividad | ➤ Medidas (mm): 819 Alto x 596 Ancho x 553 Fondo |

PNC 914 606 423	EAN 7333394011844
Clase B	Clase del ciclo de lavado y secado D
Centrifugado máx. (rpm): 1600	Tecnología de secado de Condensación
Certificado Woolmark Woolmark Blue (Lavado y Secado)	Nivel de ruido dB(A) 70
Etiqueta energética	

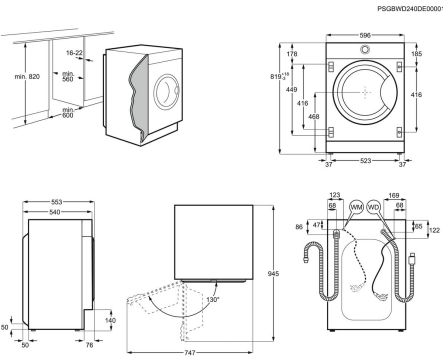


Lavadora secadora EN7W4862OF

Nuevo

- Lava y seca en un solo ciclo, o simplemente refresca con vapor – Lavadora secadora integrada PerfectCare 700: vapor, lavado y secado.
- Refresca la ropa y neutraliza los malos olores con el programa Steam Refresh – Refresca la ropa usando menos agua con el programa Steam Refresh
- Sistema DualCare: cuidado personalizado para lana y prendas delicadas – Sistema DualCare: el tambor se mueve según el tipo de tejido.
- Sistema SensiCare: adapta la duración del ciclo, ahorrando agua y energía – El sistema SensiCare adapta los tiempos de lavado y de secado según la carga.

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| ➤ 8 kg de lavado y 4 kg de secado | ➤ Motor Inverter | ➤ Display L |
| ➤ Integrable | ➤ Conectividad: Sin conectividad | ➤ Medidas (mm): 819 Alto x 596 Ancho x 553 Fondo |

PNC 914 606 632	EAN 7333394051260
Clase B	Clase del ciclo de lavado y secado D
Centrifugado máx. (rpm): 1600	Tecnología de secado de Condensación
Certificado Woolmark Woolmark Blue (Lavado y Secado)	Nivel de ruido dB(A) 70
Etiqueta energética	

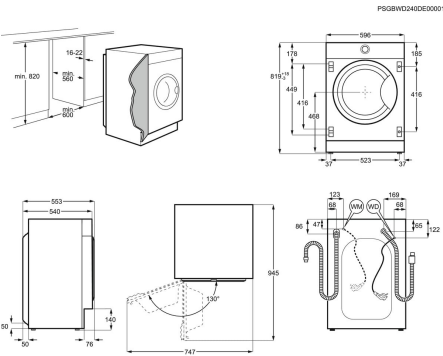

Lavadoras secadoras de libre instalación - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavadora secadora ED7W3964LV	Electrolux Lavadora secadora EN7W49540B	Electrolux Lavadora secadora EW7W48580B
PNC	914 611 117	914 610 132	914 610 115
EAN	7333394017860	7332543848041	7332543809097
Clase	A	A	A
Clase del ciclo de lavado y secado	D	E	D
Centrifugado máx. (rpm):	1600	1400	1600
Tecnología de secado	de Condensación	de Condensación	de Condensación
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Woolmark Blue (Lavado y Secado)	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana
Nivel de ruido dB(A)	76	75	76
Detergente Líquido	Sí	Sí	Sí
Lista de Programas	Carga Mixta 69 min, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Refrescar prendas con vapor, Limpieza de la máquina, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Vaqueros, Outdoor, Higiene, Lavado y secado 20 minutos a 60°C	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Vapor antialergias, Outdoor, Ropa vaquera, Carga Mixta, Lavado y secado 20 minutos a 60°C	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Vapor antialergias, Outdoor, Ropa vaquera, Carga Mixta, Lavado y secado 20 minutos a 60°C
Funciones	On / Off, Temperatura, Ajuste del centrifugado, Modo lavado, Prelavado, TimeManager, Lavado con Pods, Modo secado, Inicio diferido, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa	On / Off, Modo, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, TimeManager, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa, Inicio diferido	On / Off, Modo, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, TimeManager, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa, Inicio diferido
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Panel	Display XL	Display L	Display L
Índice de eficiencia del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	0	0	1.04
Eficiencia del ciclo de lavado/secado (EU 2017/1369)	1.031	1.031	1.031
Duración del ciclo de lavado y secado h/min (EU 2017/1369)	7:45	6:20	5:55
Consumo de energía ponderado en kWh/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	49	49	47
Consumo ponderado de energía en kWh cada 100 ciclos de lavado/secado (EU 2017/1369)	307	325	265
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo de completo eco 40-60 (EU 2017/1369)	3.069	3.249	2.653
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo de lavado eco 40-60 (EU 2017/1369)	0.493	0.493	0.471
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	46	42	42
Consumo de agua del ciclo completo en l/ciclo (EU 2017/1369)	75	67	62
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	52.8	52.8	52.7
Temperatura máxima declarada °C (EU 2017/1369)	27	37	35
Temperatura máxima declarada a media carga °C (EU 2017/1369)	25	35	32
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	9	9	8
Capacidad de secado kg (EU 2017/1369)	6	5	5
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B	B
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B	B
Display multifunción	LED Medio	Pequeños LEDs	Pequeños LEDs
Alto (mm)	847	847	847
Ancho (mm)	597	597	597
Fondo (mm)	636	551	551
Fondo total (mm)	658	573	573
Voltaje (V):	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.7	1.7	1.7
Potencia (W)	2100	2000	2000

Etiqueta energética



Lavadoras secadoras integrables - Especificaciones técnicas



	Electrolux Lavadora secadora EN7W3866OF	Electrolux Lavadora secadora EN7W4862OF
PNC	914 606 423	914 606 632
EAN	7333394011844	7333394051260
Clase	B	B
Clase del ciclo de lavado y secado	D	D
Centrifugado máx. (rpm):	1600	1600
Tecnología de secado	de Condensación	de Condensación
Certificado Woolmark	Woolmark Blue (Lavado y Secado)	Woolmark Blue (Lavado y Secado)
Nivel de ruido dB(A)	70	70
Detergente Líquido	Sí	Sí
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Higiene, Vapor, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Carga Mixta 69 min, Ropa deportiva, Outdoor, Lana, Lavado y secado 20 minutos a 60°C	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Higiene, Vapor, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Carga Mixta 69 min, Ropa deportiva, Outdoor, Lana, Lavado y secado 20 minutos a 60°C
Funciones	On / Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Modo lavado, Prelavado, Manchas, TimeManager, Modo secado, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa, Inicio diferido	On / Off, Modo, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, TimeManager, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio / Pausa, Inicio diferido
Color	Blanco	Blanco
Panel	Display XL	Display L
Índice de eficiencia del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	0	
Eficiencia del ciclo de lavado/secado (EU 2017/1369)	1.031	1.031
Duración del ciclo de lavado y secado h/min (EU 2017/1369)	5:40	5:40
Consumo de energía ponderado en kWh/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	54	54
Consumo ponderado de energía en kWh cada 100 ciclos de lavado/secado (EU 2017/1369)	217	217
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo de completo eco 40-60 (EU 2017/1369)	2.171	2.171
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo de lavado eco 40-60 (EU 2017/1369)	0.544	0.544
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	45	45
Consumo de agua del ciclo completo en l/ciclo (EU 2017/1369)	60	60
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	52.9	52.9
Temperatura máxima declarada °C (EU 2017/1369)	32	32
Temperatura máxima declarada a media carga °C (EU 2017/1369)	25	25
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	8	8
Capacidad de secado kg (EU 2017/1369)	4	4
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	A	A
Display multifunción	LED Medio	Pequeños LEDs
Alto (mm)	819	819
Ancho (mm)	596	596
Fondo (mm)	540	540
Fondo total (mm)	553	553
Voltaje (V):	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	1.7	1.7
Potencia (W)	2100	2100
Etiqueta energética		

Secadoras

Encuentra la mejor secadora para cuidar de tu ropa, incluso de las prendas confeccionadas con tejidos delicados como la lana o la seda.

Nuestra gama de secadoras



GentleCare

Ropa seca a mitad de temperatura.



SensiCare

Los sensores miden la humedad y ajustan el tiempo de secado para cuidar de tu ropa.



PerfectCare 700



PerfectCare 700

Ropa como nueva perfectamente seca a baja temperatura

El sistema GentleCare de las secadoras PerfectCare 700 conserva la ropa como nueva durante más tiempo.

Al secar la ropa a mitad de temperatura, en comparación con las secadoras convencionales, los tejidos nunca se someterán a un calor excesivo, por lo que ahorrarás energía. En consecuencia, cuando saques la ropa de la secadora, tendrás la misma sensación que cuando la usaste por primera vez.

Estos productos incluyen:



Sistema GentleCare

La ropa se seca a mitad de temperatura.



Sistema SensiCare

Sensores que miden la humedad y ajustan el tiempo de secado en consecuencia.



Filtro EcoFlow

Fácil de limpiar, permite una circulación eficiente del aire, lo que garantiza un menor consumo de energía durante el secado.

Un secado perfecto a mitad de temperatura*

El sistema GentleCare seca tu ropa a una temperatura casi dos veces inferior a la que utilizan las secadoras convencionales, impidiendo que la ropa se someta a un calor excesivo. De esta forma, consiguen mantener la textura de los tejidos durante más tiempo y reducen significativamente el consumo de energía y también el tiempo de secado.



Tambor reversible

Gracias a que el tambor puede girar en ambos sentidos, se forman menos pliegues y arrugas en la ropa.



* En comparación con las secadoras convencionales.


Secadora EW7H5825IB

- GentleCare, secado a baja temperatura – Tu ropa como nueva durante más tiempo
- Temperatura más baja, más calidad de secado – Reduciendo la temperatura de secado a la mitad evitamos el secado en exceso y la ropa dura mucho más
- Sensicare, mayor cuidado en menor tiempo – Ajusta la duración del ciclo y evita el secado en exceso
- Filtro EcoFlow, comodidad y ahorro energético – Filtro eficiente y fácil de limpiar
- Sistema ReversePlus, menos enredos y arrugas – Tambor de movimiento reversible
- Inicio diferido, la colada a tu ritmo – Elige cuándo quieres que empiece el ciclo de secado

➤ Libre instalación	➤ Puerta: Blanca	➤ Instalación en columna: Sí
➤ LCD M	➤ Función Autoreverse	➤ Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 662 Fondo

PNC 916 098 681	EAN 7332543703203
Tipo Secadora con Bomba de Calor	Capacidad de secado (Kg) 8
Etiqueta Energética Clase A++	Certificado Woolmark
Tambor Estándar	Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow
Panel LCD M	Programas especiales Ropa de cama, Algodón Eco, Delicados, Ropa vaquera, Fácil Plancha, Mix, Seda, Gestor del tiempo, Lana
Indicadores Limpiar filtro, Depósito lleno, Limpieza condensador	Funciones On / Off, Inicio, Inicio diferido, Antiarrugas extensivo, Reverse +, Tiempo de secado

Etiqueta energética

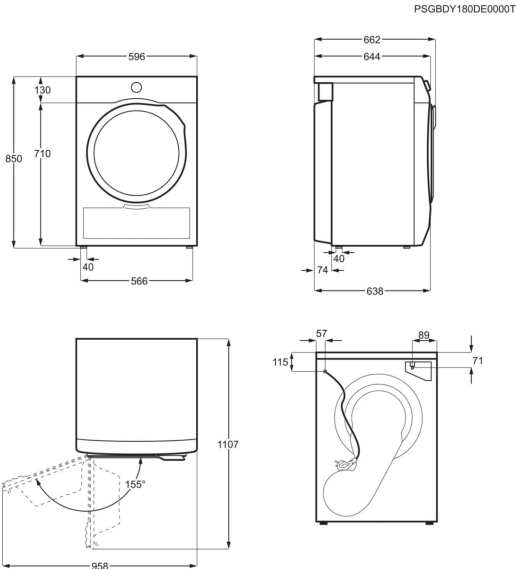

Secadora - Especificaciones técnicas



Electrolux Secadora
EW7H5825IB


PNC	916 098 681
EAN	7332543703203
Tipo	Secadora con Bomba de Calor
Capacidad de secado (Kg)	8
Etiqueta Energética	Clase A++
Tambor	Estándar
Tipo de filtro	Filtro ÓKOFLOW
Panel	LCD M
Programas especiales	Ropa de cama, Algodón Eco, Delicados, Ropa vaquera, Fácil Plancha, Mix, Seda, Gestor del tiempo, Lana
Indicadores	Limpiar filtro, Depósito lleno, Limpieza condensador
Funciones	On / Off, Inicio, Inicio diferido, Antiarrugas extensivo, Reverse +, Tiempo de secado
Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario a 1000 rpm	178
Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario a media carga y 1000 rpm	104
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.5
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W	0.5
Consumo energético estándar del ciclo de secado Seco para el Armario a 1000 rpm	1.93
Consumo energético estándar del programa de secado Seco para el Armario a media carga y 1000 rpm	1.08
Duración ponderada del programa (min)	136
Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	B
Eficiencia de la condensación ponderada del programa normal de algodón con carga total y parcial	81
Eficacia ponderada de condensación	81
Nivel de Potencia Sonora dB(A)	66
Instalación	de libre instalación
Accesorios opcionales	Kit de montaje en columna, Salida desagüe
Motor Inverter	No
3DScan	No
Alto (mm)	850
Ancho (mm)	596
Fondo (mm)	638
Fondo total (mm)	662
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V):	230
Potencia (W)	800
Color	Blanco

Etiqueta energética

A+++
↑
D

A++

BR12



Kit de Unión sin bandeja

Ahorra espacio en tu cuarto de la colada con el Kit de Montaje en columna e instala fácilmente tu secadora encima de la lavadora. Este kit te permite instalar fácilmente la secadora sobre la lavadora.

PNC: 902 980 370
EAN: 7332543848348

EDBALL



Pelotas para secadora

Para prendas de gran tamaño. Bolas de secado pensadas para ayudar con el secado de sábanas, toallas y fundas de almohada. Incluye 2 bolas de secado.

PNC: 902 979 186
EAN: 7321422255810

M6WHS01



Kit de bisagras

Disfruta de una colada más silenciosa gracias a las bisagras de cierre suave que permite una acción precisa y sin ruido excesivo a la hora de cerrar la puerta.

Nuestras bisagras de cierre suave son muy fáciles de instalar y te ayudarán a disfrutar de un ambiente de tranquilidad incluso a la hora de hacer la colada.

Compatible con todas las gamas BI de Lavado y Secado.

PNC: 902980372
EAN: 7332543970995

STA8GW3



Kit unión torre lavadora-secadora

Consigue más espacio con nuestro kit de instalación en columna. Tu secadora se puede instalar con seguridad sobre la lavadora con nuestra correa de seguridad especial. Apto para lavadoras y secadoras de carga frontal con un fondo de entre 47 y 60 cm.

PNC: 902 980 255
EAN: 7332543764174

N1WYHPE1



Pedestal con cajón

Una colada más fácil. El pedestal disminuye el esfuerzo al hacer la colada, ya que eleva las máquinas para que cargar y descargar la ropa sea más fácil.

Eleva tu lavadora hasta 30 cm con este pedestal. Un pedestal pensado para cuidar de tu espalda elevando 30 cm la lavadora y facilitando el acceso a la hora de cargar y descargar el tambor.

El pedestal simplifica tu colada al proporcionar una plataforma para las máquinas y los cajones ofrecen separadores para organizar los detergentes y otros accesorios. El resultado es una experiencia de lavado más ordenada.

PNC: 902 980 376
EAN: 7332543985074

E4WP31



Tapa metálica

Tapa metálica para lavadoras de tapa extraíble.

PNC: 902 980 184
EAN: 7332543713370

M4YM3001



Cepillo limpiador

Optimiza el rendimiento de secado. Cepillo limpiador de aspas, para conservar tu secadora en perfectas condiciones. Mantiene el tambor de tu secadora libre de polvo, residuos y pelusas.

Cepillo limpiador de aspas del condensador, para optimizar el

rendimiento de secado. Fácil de usar y fabricado en aleación de aluminio de alta calidad y acero inoxidable, te permite mantener limpia la secadora para que funcione a pleno rendimiento y dure mucho más tiempo en perfectas condiciones.

PNC: 902 980 367
EAN: 7332543832200

E2YH01



Kit de drenaje

Haz que desaparezca el agua automáticamente. No tendrás que vaciar manualmente depósitos de agua, gracias al kit de drenaje de agua. Se conecta fácilmente a un fregadero o salida de agua cercanos para evacuar automáticamente el agua que se genera durante el secado. Solo adecuado para modelos con depósitos en la parte superior de la secadora.

Secar es ahora incluso más cómodo con el kit de drenaje. El kit de drenaje elimina la necesidad de vaciar el depósito manualmente. Se conecta fácilmente a un fregadero o salida de agua para evacuarla automáticamente. Solo adecuado para modelos con depósitos de agua en la parte superior de la secadora.

PNC: 902 979 338
EAN: 7321422820001

E2WII250A



Manguera

Fiable, básica, universal. La manguera de entrada universal es un componente básico de cualquier lavavajillas o lavadora. El diseño fiable y fácil de instalar se acopla a cualquiera de nuestras lavadoras. La manguera de entrada universal

es un producto fiable de rápida instalación. La manguera de entrada universal es fácil de instalar gracias a su conexión directa. Presenta un diseño fiable que se acopla a cualquiera de nuestras lavadoras y lavavajillas.

PNC: 902 979 343
EAN: 7321422785317

Electrolux y el medio ambiente

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está integrado en la misión de nuestra empresa: «Transformar la vida para mejor». Esta misión refuerza el hecho de que la sostenibilidad es una máxima prioridad en Electrolux, junto con crear experiencias más agradables y ecológicas para nuestros clientes.

Electrolux fue nombrada «Líder del sector» en la categoría de bienes duraderos para el hogar en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI World). 2018 no solo marcó el 12.º año consecutivo que Electrolux recibió este reconocimiento, sino que también recibimos el premio Gold Class, que se otorga únicamente al 1 % de las empresas con mejor desempeño de cada sector.

Sigue nuestro viaje en
electroluxgroup.com/sustainability





Atención a Tiendas y Distribuidores

Gestión de pedidos, stock e información

911 17 80 67

b2b.es@electrolux.com

Gestión de dañados

rma.es@electrolux.com

Servicio Postventa para Consumidores

900 494 258

Chat en Vivo



De lunes a viernes de 9 a 18h

Redes Sociales



Todas las clases energéticas indicadas en esta tarifa están alineadas con la norma UE 2017/1369.

Los electrodomésticos Electrolux están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.





For better living.
Designed in Sweden

electrolux.es